

Green Line®

• ФАРБИ • ШТУКАТУРКИ • ГРУНТОВКИ



КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ

СИСТЕМА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ ФАСАДІВ

2

ІНТЕР'ЄРНІ ФАРБИ

INTERIOR CLASSIC. Акрилова фарба для стін та стель	3
INTERIOR OPTIMA. Акрилова фарба для стін та стель	4
INTERIOR PROFESSIONAL. Акрилова фарба для стін та стель	4
INTERIOR LATEX. Латексна фарба для стін та стель	5
INTERIOR BATISTE. Латексна шовковисто-матова фарба модифікована силіконом	6
INTERIOR PLATINUM. Силіконова шовковисто-матова фарба для стін та стель	6

ФАСАДНІ ФАРБИ

FASAD CLASSIC. Акрилова фарба для зовнішніх робіт	7
FASAD CLASSIC PLUS. Акрилова фарба для зовнішніх робіт	8
FASAD STANDARD. Акрилова фарба для зовнішніх робіт	8
FASAD PREMIUM. Силікон-модифікована фасадна фарба	9
FASAD SILICAT. Силікатна фарба для зовнішніх робіт	10
FASAD PLATINUM. Силіконова фарба для зовнішніх робіт	10

ГУМОВІ ФАРБИ

UNIVERSAL RUBBER CLASSIC. Гумова акрилова фарба	11
UNIVERSAL RUBBER PREMIUM. Гумова акрилова фарба	12

СТРУКТУРНІ ФАРБИ

STRUCTURA CLASSIC. Структурна акрилова фарба	13
STRUCTURA PLATINUM. Структурна силіконова фарба	14
STRUCTURA INTERIOR. Структурна акрилова фарба	14

ДЕКОРАТИВНІ ПОКРИТТЯ

DECOR CLASSIC. Декоративна акрилова штукатурка	15
DECOR PROFESSIONAL. Декоративна силіконова штукатурка	16
DECOR SILK. Декоративна силікатна штукатурка	16
DECOR PLATINUM. Декоративна силіконова штукатурка	17
DECOR MOSAIC. Декоративна мозаїчна штукатурка на акриловій основі	17
DECOR MOSAIC. Зразки	18

ҐРУНТИ

UNIVERSAL GRUNT. Ґрунтовка універсальна	19
ULTRA SEPT GRUNT. Ґрунт глибокого проникнення з фунгіцидним комплексом	19
ULTRA GRUNT. Ґрунтовка глибокопроникна	20
SILICON GRUNT. Ґрунтовка глибокопроникна зміцнююча	20
ACRIL GUARTZ. Ґрунт-фарба на акриловій основі	21
SILK GUARTZ. Ґрунт-фарба на силіконовій основі	22

ШПАКЛІВКИ

FINISH PUTS. Фінішна акрилова шпаклівка	23
---	----

КОЛЬОРОВА ГАМА

Гама кольорів для тонування продукції Green line	24 - 26
--	---------

Система теплоізоляції фасадів «Поліпласт» є комплексним, економічним та ефективним рішенням для утеплення споруд, різних за експлуатаційним призначенням. Система підходить для утеплення як старих, так і нових будівель, приватних будинків та житлових комплексів. Використовується як в комунальному, так і в промисловому будівництві. Всі складові системи розроблені у відповідності до кліматичних умов України та екологічно сертифіковані згідно вимог міжнародного стандарту ЄС та України. В даній системі використовується продукція ТМ «Поліпласт» та ТМ «Green Line».



1. Грунт UNIVERSAL Green Line®
2. Клейова суміш для кріплення теплоізоляції ПСТ-114, ПСТ-014, ПП-022 від Поліпласт®
3. Теплоізоляційний матеріал
 - Плити гранульованого пінополістиролу,
 - Плити екструдованого пінополістиролу,
 - Плити з мінеральної вати
4. Дюбель з забивними стрижнями
Дюбель з металевим штифтом та пластиковою термоголівкою
5. Армуюча клейова суміш для теплоізоляції ПСТ-114 від Поліпласт®
6. Сітка лугостійка армуюча фасадна
7. Армуюча клейова суміш для теплоізоляції ПСТ-114 від Поліпласт®
8. Грунт фарба SILK GUARTZ або ACRIL GUARTZ Green Line®
9. Декоративна штукатурна суміш та фарба:
Штукатурка декоративна акрилова DECOR CLASSIC
«Камінцева» чи «Короїд» Green Line®
Декоративна структурна фарба STRUCTURA CLASSIC Green Line®
Фарба акрилова для фасадних робіт FASAD STANDARD Green Line®
Фарба силіконова для фасадних робіт FASAD PLATINUM Green Line®



INTERIOR CLASSIC

Акрилова фарба для стін та стель



ТОНУВАННЯ

водні та
універсальні
пігментні
пасті

НОРМА ПОКРИВАННЯ



8-10м²/л

ФАСУВАННЯ



1; 3; 5; 10л

ВЛАСТИВОСТІ:

- ідеальна для стелі
- стійка до сухого стирання
- білосніжна
- паропроникна

ЗАСТОСУВАННЯ:

для фарбування стін та стелі всередині сухих приміщень з низьким експлуатаційним навантаженням, з низьким рівнем вологості та забруднення

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Колір та ступінь блиску: білий, глибоко матовий

Густина: ~1,4 кг/л

Час висихання: 4-6 годин

Клас стійкості до мокрого стирання: 4

Клас покривності: 1

Розріджувач: вода

ДСТУ EN 13300:2012

Висновок ДСЕС 12.2-18-1/14023 від 08.07.2021 р.

Екологічно сертифікований продукт згідно вимог міжнародного стандарту ISO 14024;

Екологічний сертифікат № UA.08.002.441

ІНТЕР'ЄРНІ ФАРБИ

INTERIOR OPTIMA Акрилова фарба для стін та стель

ВЛАСТИВОСТІ:

- ідеальна для стін
- стійка до вологого протирання
- висока покривна здатність
- легка в нанесенні

ЗАСТОСУВАННЯ:

для первинного або ремонтного фарбування стін і стель всередині сухих приміщень, що не піддаються інтенсивному стиранню та миттю з незначним рівнем вологості і забруднень. Допускається періодичне вологе протирання.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Колір та ступінь блиску: білий, матовий

Густина: ~1,5 кг/л

Час висихання: 4-6 годин

Клас стійкості до мокрого стирання: 3

Клас покривності: 1

Розріджувач: вода

ДСТУ EN 13300:2012

Висновок ДСЕЕ 12.2-18-1/14023 від 08.07.2021 р.

Екологічно сертифікований продукт згідно вимог міжнародного стандарту ISO 14024;

Екологічний сертифікат № UA.08.002.441



ТОНУВАННЯ

водні та
універсальні
пігментні
пасті

НОРМА ПОКРИВАННЯ

8-10м²/л

ФАСУВАННЯ

1; 3; 5; 10л

INTERIOR PROFESSIONAL Акрилова фарба для стін та стель

ВЛАСТИВОСТІ:

- ідеальна для коридорів та офісів
- стійка до миття та стирання
- висока покривна здатність
- економічна витрата

ЗАСТОСУВАННЯ:

для первинного або ремонтного фарбування стін і стель всередині приміщень з нормальним експлуатаційним навантаженням, що вимагають частого вологого прибирання

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Колір та ступінь блиску: білий, матовий

Густина: ~1,5 кг/л

Час висихання: 4-8 годин

Клас стійкості до мокрого стирання: 3

Клас покривності: 2

Розріджувач: вода

ДСТУ EN 13300:2012

Висновок ДСЕЕ 12.2-18-1/14023 від 08.07.2021 р.

Екологічно сертифікований продукт згідно вимог міжнародного стандарту ISO 14024;

Екологічний сертифікат № UA.08.002.441



ТОНУВАННЯ

водні та
універсальні
пігментні
пасті

НОРМА ПОКРИВАННЯ

8-10м²/л

ФАСУВАННЯ

1; 3; 5; 10л



INTERIOR LATEX

Латексна фарба для стін та стель

ВЛАСТИВОСТІ:

- ідеальна для спальні та вітальні
- стійка до інтенсивного миття
- висока покривна здатність
- підкреслює текстуру поверхні



ЗАСТОСУВАННЯ:

для первинного або ремонтного фарбування стін і стель всередині приміщень з інтенсивним експлуатаційним навантаженням, що вимагають частого вологого прибирання. Допускається багаторазове перефарбування без видалення попереднього шару.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Колір, ступінь блиску: білий, шовковисто - матовий

Густина: ~1,5 кг/л

Час висихання: 4-6 годин

Клас стійкості до мокрого стирання: 2

Клас покривності: 2

Розріджувач: вода

ТОНУВАННЯ

водні та універсальні пігментні пасті

НОРМА ПОКРИВАННЯ

8-10м²/л

ФАСУВАННЯ

1; 3; 5; 10 л

ДСТУ EN 13300:2012

Висновок ДСЄЕ 12.2-18-1/14023 від 08.07.2021 р.
Екологічно сертифікований продукт згідно вимог міжнародного стандарту ISO 14024;
Екологічний сертифікат № UA.08.002.441

ІНТЕР'ЄРНІ ФАРБИ

INTERIOR BATISTE

Латексна шовковисто-матова фарба
модифікована силіконом

ВЛАСТИВОСТІ:

- ідеальна для кухні та ванної кімнати
- стійка до інтенсивного миття
- відмінна покривна здатність
- містить антигрибкову добавку
- гідрофобна

ЗАСТОСУВАННЯ:

для первинного або ремонтного фарбування стін і стель всередині приміщень з інтенсивним експлуатаційним навантаженням, що вимагають частого миття (навчальні заклади, санаторно-курортні заклади, готелі, офісні приміщення, магазини).

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Колір, ступінь блиску: білий, шовковисто-матовий

Густина: ~1,5 кг/л

Час висихання: 4-6 годин

Клас стійкості до мокрого стирання: 1

Клас покривності: 2

Розріджувач: вода

ДСТУ EN 13300:2012

Висновок ДСЕЕ 12.2-18-1/14023 від 08.07.2021 р.

Екологічно сертифікований продукт згідно вимог міжнародного стандарту ISO 14024;

Екологічний сертифікат № UA.08.002.441



ТОНУВАННЯ

водні та
універсальні
пігментні
пасті

НОРМА ПОКРИВАННЯ

8-10 м²/л

ФАСУВАННЯ



1; 3; 5; 10 л

ВЛАСТИВОСТІ:

- ідеальна для дитячих кімнат
- стійка до інтенсивного миття
- фотокаталітичний ефект
- містить антигрибкову добавку
- гідрофобна

ЗАСТОСУВАННЯ:

для первинного або ремонтного фарбування стін і стель всередині приміщень з високим експлуатаційним навантаженням, що вимагають частого миття (кухні, коридори, передпокої, дитячі садки, навчальні заклади, санаторно-курортні, готельні, офісні приміщення, магазини, лікарні і т.п.). Допускається багаторазове перефарбування без видалення попереднього шару.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Колір, ступінь блиску: білий, шовковисто-матовий

Густина: ~1,5 кг/л

Час висихання: 4-6 годин

Клас стійкості до мокрого стирання: 1

Клас покривності: 1

Розріджувач: вода

ДСТУ EN 13300:2012

Висновок ДСЕЕ 12.2-18-1/14023 від 08.07.2021 р.

Екологічно сертифікований продукт згідно вимог міжнародного стандарту ISO 14024;

Екологічний сертифікат № UA.08.002.441



ТОНУВАННЯ

водні та
універсальні
пігментні
пасті

НОРМА ПОКРИВАННЯ

8-10 м²/л

ФАСУВАННЯ



1; 3; 5; 10 л

INTERIOR PLATINUM
Силіконова шовковисто-матова фарба
для стін та стель



FASAD CLASSIC

Акрилова фарба
для зовнішніх робіт



ТОНУВАННЯ

водні та
універсальні
пігментні
пасті

НОРМА ПОКРИВАННЯ

7-9м²/л

ФАСУВАННЯ

1; 3; 5; 10л

ВЛАСТИВОСТІ:

- атмосферостійка
- висока адгезія
- захист фасаду не менше 3-ох років
- паропроникна

ЗАСТОСУВАННЯ:

для захисту та декорування поверхонь на фасаді будівель та всередині приміщень, а також використання як фінішний шар в системі теплоізоляції з використанням пінополістирольних плит.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Колір, ступінь блиску: білий, матовий

Густина: ~1,5 кг/л

Час висихання: 4-6 годин

Паропроникність: V2 Середній

Водопроникність: W2 Середній

Розріджувач: вода

ДСТУ EN 13300:2012

Висновок ДСЄЕ 12.2-18-1/14023 від 08.07.2021 р.

Екологічно сертифікований продукт згідно вимог міжнародного стандарту ISO 14024;

Екологічний сертифікат № UA.08.002.441

ФАСАДНІ ФАРБИ

FASAD CLASSIC PLUS

Акрилова фарба
для зовнішніх робіт

ВЛАСТИВОСТІ:

- атмосферостійка
- висока покривна здатність
- захист фасаду не менше 5 років
- стійка до ультрафіолету

ЗАСТОСУВАННЯ:

для довговічного захисту та декорування поверхонь на фасаді будівель та всередині приміщень, а також використання як фінішний шар в системі теплоізоляції з використанням пінополістирольних плит.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Колір, ступінь блиску: білий, матовий

Густина: ~1,5 кг/л

Час висихання: 4-6 годин

Паропроникність: V2 Середній

Водопроникність: W2 Середній

Розріджувач: вода

ДСТУ EN 1062-1:2012

Висновок ДСЕЕ 12.2-18-1/13462 від 06.07.2021 р.

Екологічно сертифікований продукт згідно вимог міжнародного стандарту ISO 14024;

Екологічний сертифікат № UA.08.002.441



ТОНУВАННЯ

водні та
універсальні
пігментні
пасті

НОРМА ПОКРИВАННЯ



7-9 м²/л

ФАСУВАННЯ



1; 3; 5; 10 л

ВЛАСТИВОСТІ:

- атмосферостійка
- висока покривна здатність
- стійкість до вигорання
- захист фасаду не менше 7 років

ЗАСТОСУВАННЯ:

для первинного або ремонтного фарбування будівельних конструкцій та елементів всередині та ззовні будинків з високим експлуатаційним навантаженням. Для поновлення естетичних властивостей декоративних штукатурок, раніше пофарбованих поверхонь, в т. ч. при монтажі систем з використанням пінополістирольних плит теплоізоляції фасадів, а також при оформленні паркінгів, гаражів, сходових майданчиків і т. п.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Колір, ступінь блиску: білий, матовий

Густина: ~1,5 кг/л

Час висихання: 4-6 годин

Паропроникність: V2 Середній

Водопроникність: W3 Низький

Розріджувач: вода

ДСТУ EN 1062-1:2012

Висновок ДСЕЕ 12.2-18-1/13462 від 06.07.2021 р.

Екологічно сертифікований продукт згідно вимог міжнародного стандарту ISO 14024;

Екологічний сертифікат № UA.08.002.441



ТОНУВАННЯ

водні та
універсальні
пігментні
пасті

НОРМА ПОКРИВАННЯ



8-10 м²/л

ФАСУВАННЯ



1; 3; 5; 10 л



FASAD PREMIUM

Силікон-модифікована
фасадна фарба

ВЛАСТИВОСТІ:

- висока атмосферостійкість
- відмінна покривна здатність
- містить антигрибкову добавку
- гідрофобна, стійка до забруднень
- захист фасаду не менше 7 років

ЗАСТОСУВАННЯ:

для первинного або ремонтного фарбування будівельних конструкцій та елементів всередині та ззовні будинків з високим експлуатаційним навантаженням. Для поновлення естетичних властивостей декоративних штукатурок, раніше пофарбованих поверхонь, в т. ч. при монтажі систем скріпленої теплоізоляції фасадів, з використанням пінополістирольних і мінераловатних плит, а також при оформленні паркінгів, гаражів, сходових майданчиків і т. п.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Колір, ступінь блиску: білий, матовий

Густина: ~1,5 кг/л

Час висихання: 4-6 годин

Паропроникність: V1 Високий

Водопроникність: W3 Низький

Розріджувач: вода

ДСТУ EN 1062-1:2012

Висновок ДСЕС 12.2-18-1/13462 від 06.07.2021 р.
Екологічно сертифікований продукт згідно вимог міжнародного стандарту ISO 14024;

Екологічний сертифікат № UA.08.002.441



ТОНУВАННЯ

водні та
універсальні
пігментні
пасті

НОРМА ПОКРИВАННЯ

8-10 м²/л

ФАСУВАННЯ

1; 3; 5; 10 л

ФАСАДНІ ФАРБИ

FASAD SILICAT

Силікатна фарба
для зовнішніх робіт

ВЛАСТИВОСТІ:

- висока покривна здатність
- висока паропроникність, атмосферостійкість
- захист фасаду не менше 7 років
- гідрофобна, містить антигрибкові добавки

ЗАСТОСУВАННЯ:

для первинного або ремонтного фарбування будівельних конструкцій та елементів всередині та ззовні будівель і споруд, таких як бетон, цементно-піщани, цементно-вапняні й вапняні штукатурки. Для приміщень з високими експлуатаційними навантаженнями. Запобігає появі цвілі та грибка. Застосовується також для фарбування мінеральних, акрилових, силікатних і силіконових декоративних штукатурок, в т.ч. при монтажі систем скріпленої теплоізоляції фасадів з використанням мінераловатних та пінополістирольних плит. Гідрофобна, має високу стійкість до забруднення, тривалий час зберігає свій початковий вигляд.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Колір, ступінь блиску: білий, матовий

Густина: ~1,5 кг/л

Час висихання: 4-6 годин

Паропроникність: V1 Високий

Водопроникність: W2 Середній

Розріджувач: вода

ДСТУ EN 1062-1:2012

Висновок ДСЕЕ 12.2-18-1/13462 від 06.07.2021 р.

Екологічно сертифікований продукт згідно вимог міжнародного стандарту ISO 14024; Екологічний сертифікат №UA.08.002.441



ТОНУВАННЯ

водні та
універсальні
пігментні
пасті

НОРМА ПОКРИВАННЯ

8-10 м²/л

ФАСУВАННЯ

1; 3; 5; 10 л

ВЛАСТИВОСТІ:

- висока атмосферостійкість
- відмінна покривна здатність
- ефект самоочищення
- максимальна паропроникність
- захист фасаду не менше 10 років
- гідрофобна

ЗАСТОСУВАННЯ:

для первинного та ремонтного фарбування фасадів житлових, торгових, промислових, складських та інших будівель, історичних, пам'яток архітектури, будівель у приморській зоні. Допускається миття із застосуванням миючих і дезінфікуючих засобів. Для поновлення естетичних властивостей мінеральних, акрилових, силікатних і силіконових декоративних штукатурок, раніше пофарбованих поверхонь, в т.ч. при монтажі систем зовнішньої теплоізоляції фасадів (у т.ч. утеплених мінеральною ватою). Гідрофобна, має високу стійкість до забруднення, тривалий час зберігає свій первинний вигляд.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Колір, ступінь блиску: білий, шовковисто-матовий

Густина: ~1,5 кг/л

Час висихання: 4-6 годин

Паропроникність: V1 Високий

Водопроникність: W3 Низький

Розріджувач: вода

ДСТУ EN 1062-1:2012

Висновок ДСЕЕ 12.2-18-1/13462 від 06.07.2021 р.

Екологічно сертифікований продукт згідно вимог міжнародного стандарту ISO 14024;

Екологічний сертифікат № UA.08.002.441



ТОНУВАННЯ

водні та
універсальні
пігментні
пасті

НОРМА ПОКРИВАННЯ

8-10 м²/л

ФАСУВАННЯ

1; 3; 5; 10 л

FASAD PLATINUM

Силіконова фарба
для зовнішніх робіт



UNIVERSAL RUBBER CLASSIC

Гумова акрилова фарба



ТОНУВАННЯ

водні та
універсальні
пігментні
пасті

НОРМА ПОКРИВАННЯ

6-8 м²/л

ФАСУВАННЯ

1; 3; 5; 10 л

ВЛАСТИВОСТІ:

- підвищена атмосферостійкість
- стійка до перепадів температур
- стійка до механічних пошкоджень
- висока еластичність покриття
- висока адгезія
- стійка до розтріскування
- стійка до інтенсивного багаторазового миття
- паропроникна
- запобігає розвитку шкідливих мікроорганізмів

ЗАСТОСУВАННЯ:

ідеально підходить для фарбування дахів, цоколів та інших елементів фасаду будівель. Також гумову фарбу застосовують при облаштуванні території навколо басейнів, альтанок, входу в будинок, тераси.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Колір, ступінь блиску: білий, шовковисто-матовий

Густина: ~1,2 кг/л

Час висихання: до 2-х годин

Паропроникність: V1 Високий

Водопроникність: W3 Низький

Розріджувач: вода

ДСТУ EN 13300:2012

ДСТУ EN 1062-1:2012

Висновок ДСЕС № 602-123-20-1/8136 від 12.04.2019р.

ВЛАСТИВОСТІ:

- підвищена атмосферостійкість
- стійка до перепадів температур
- стійка до механічних пошкоджень
- висока еластичність покриття
- висока адгезія
- стійка до розтріскування
- стійка до інтенсивного багаторазового миття
- паропроникна
- запобігає виникненню корозії

ЗАСТОСУВАННЯ:

призначена для фарбування: оцинкованої сталі, алюмінію, заґрунтованого та незаґрунтованого чорного металу, профнастилу, фіброцементу, шиферу, керамічної та цементної черепиці, заґрунтованих металевих дахів, ондуліна, асфальту, бетону та будь-яких інших мінеральних основ, дерева, фанери, ДСП, ЦСП, ДВП, OSB, ГК плит, поверхонь обклеєних шпалерами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Колір, ступінь блиску: білий, матовий

Густина: ~1,2 кг/л

Час висихання: до 2-х годин

Паропроникність: V1 Високий

Водопроникність: W3 Низький

Розріджувач: вода



ДСТУ EN 13300:2012 ДСТУ EN 1062-1:2012
Висновок ДСЕС № 602-123-20-1/8136 від 12.04.2019р.

ТОНУВАННЯ

водні та
універсальні
пігментні
пасті

НОРМА ПОКРИВАННЯ

6-8 м²/л

ФАСУВАННЯ

1; 3; 5; 10л





STRUCTURA CLASSIC

Структурна акрилова фарба

ВЛАСТИВОСТІ:

- стійка до атмосферних впливів
- стійка до механічних пошкоджень
- тріщиностійка
- паропроникна

ЗАСТОСУВАННЯ:

для захисту та декорування поверхонь з високим експлуатаційним навантаженням на фасадах та всередині приміщень, а також використання, як фінішний шар в системі теплоізоляції з використанням пінополістирольних плит. Утворює характерну однорідно-шорстку поверхню, та безліч варіантів декоративних ефектів за допомогою структурного валика, терки та інших інструментів для створення декору.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Колір, ступінь блиску: білий, матовий

Густина: ~1,6 кг/л

Час висихання: 4-8 годин

Паропроникність: V1 Високий

Водопроникність: W3 Низький

Розріджувач: вода



ТОНУВАННЯ

водні та
універсальні
пігментні
пасті

НОРМА ПОКРИВАННЯ

0,6-1,2кг²/м²

ФАСУВАННЯ

16 кг

ДСТУ EN 13300:2012

ДСТУ EN 1062-1:2012

Висновок ДСЕС 12.2-18-1/13466 від 06.07.2021 р.

Екологічно сертифікований продукт згідно вимог міжнародного стандарту ISO 14024;

Екологічний сертифікат № UA.08.002.441

СТРУКТУРНІ ФАРБИ

STRUCTURA PLATINUM Структурна силіконова фарба

ВЛАСТИВОСТІ:

- стійка до атмосферних впливів
- стійка до мікробіологічного забруднення
- особливо стійка до ушкоджень і чищення
- висока еластичність та гідрофобність
- висока паропроникність

ЗАСТОСУВАННЯ:

для захисту та декорування будівель та споруд з високим експлуатаційним навантаженням, зовні та всередині приміщень, а також використовується як фінішний шар в системі теплоізоляції з використанням пінополістирольних та мінераловатних плит. Утворює характерну однорідно-шорстку поверхню. Можливе створення декоративних ефектів за допомогою структурного валика та інших інструментів.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Колір, ступінь блиску: білий, матовий

Густина: ~1,6 кг/л

Час висихання: 4-8 годин

Паропроникність: V1 Високий

Водопроникність: W3 Низький

Розріджувач: вода

ДСТУ EN 13300:2012 ДСТУ EN 1062-1:2012

Висновок ДСЄЕ 12.2-18-1/13466 від 06.07.2021 р.

Екологічно сертифікований продукт згідно вимог міжнародного стандарту ISO 14024; Екологічний сертифікат № UA.08.002.441



ТОНУВАННЯ

водні та
універсальні
пігментні
пасті

НОРМА ПОКРИВАННЯ

0,6-1,2 кг/м²

ФАСУВАННЯ



16 кг

ВЛАСТИВОСТІ:

- легка у використанні
- стійка до механічних ушкоджень
- тріщиностійка
- паропроникна
- для внутрішніх робіт

ЗАСТОСУВАННЯ:

для захисту та декорування поверхонь всередині приміщень. Підходить для оформлення житлових приміщень, офісів, окремих елементів інтер'єру та ін. Легка у використанні. Може утворювати характерну однорідно-шорстку поверхню та безліч варіантів декоративних ефектів за допомогою структурного валика, терки або інших інструментів для створення декору. Підходить для фарбування мінеральних основ (бетон, цегла, цементно-піщані та цементно-вапняні штукатурки, ГК листи та ін.) та органічних основ (фанера, ДСП, ДВП, OSB плити).

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Колір, ступінь блиску: білий

Густина: ~1,6 кг/л

Час висихання: 4-8 годин

Паропроникність: V2 Середній

Водопроникність: W2 Середній

Розріджувач: вода

ДСТУ EN 13300:2012

ДСТУ EN 1062-1:2012

STRUCTURA INTERIOR Структурна акрилова фарба



ТОНУВАННЯ

водні та
універсальні
пігментні
пасті

НОРМА ПОКРИВАННЯ

0,6-1,2 кг/м²

ФАСУВАННЯ



15 кг



DECOR CLASSIC

Декоративна акрилова штукатурка

ВЛАСТИВОСТІ:

- стійка до атмосферних впливів
- стійка до механічних пошкоджень
- тріщиностійка
- паропроникна



ФАКТУРА



ТОНУВАННЯ



ФАСУВАННЯ



ЗАСТОСУВАННЯ:

для нанесення високоякісного довговічного тонкошарового декоративного покриття з бороздчатою або зернистою фактурою всередині та зовні будівель і споруд. Для систем теплоізоляції фасадів з пінополістирольними плитами, а також для стін вестибюлів, холів, сходових маршів і т. д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Колір: білий

Густина: ~1,7 кг/л

Температура основи при застосуванні: від +5 до +30°

Час висихання: 4-8 годин

Розріджувач: вода

Стійкість до опадів: через 24 години

ДСТУ Б В.2.7-233:2010

Висновок ДСЕС № 602-123-20-01/15437 від 18.05.2017 р.

Екологічно сертифікований продукт згідно вимог міжнародного стандарту ISO 14024

Екологічний сертифікат № UA.08.002.462

Фракція, мм	Витрати:	
	Камінцева, кг/м²	Короїд, кг/м²
0,5-1,0	2,0-2,5	-
1,0-1,5	2,5-3,0	2,3-2,7
1,5-2,0	3,0-3,5	2,7-3,1
2,0-2,5	3,5-4,0	3,1-3,3
2,5-3,0	-	3,3-3,6

ДЕКОРАТИВНІ ПОКРИТТЯ

DECOR PROFESSIONAL

Декоративна силіконова
штукатурка

ВЛАСТИВОСТІ:

- стійка до атмосферних впливів
- стійка до мікробіологічного забруднення
- стійка до механічних пошкоджень
- еластична та гідрофобна
- паропроникна

ЗАСТОСУВАННЯ:

для нанесення високоякісного довговічного тонкошарового декоративного покриття з бороздчатою або зернистою фактурою всередині та зовні будинків з підвищеною стійкістю до миття. Для систем теплоізоляції фасадів з пінополістирольними та мінераловатними плитами, в т. ч. у регіонах з частими та інтенсивними атмосферними опадами. Для стін вестибюлів, холів, сходових маршів і т. д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Колір: білий

Густина: ~1,7 кг/л

Час висихання: 4-8 годин

Розріджувач: вода

ДСТУ Б В.2.7-233:2010

Висновок ДСЕС 602-123-20-01/15437 від 18.05.2017 р.

Екологічно сертифікований продукт згідно вимог міжнародного стандарту ISO 14024;

Екологічний сертифікат № UA.08.002.462

ФАКТУРА



«короїд»
«камінцева»

ТОНУВАННЯ



водні та
універсальні
пігментні
пасті

ФАСУВАННЯ



25кг



Фракція, мм	Витрати:	
	Камінцева, кг/м²	Короїд, кг/м²
0,5-1,0	2,0-2,5	-
1,0-1,5	2,5-3,0	2,3-2,7
1,5-2,0	3,0-3,5	2,7-3,1
2,0-2,5	3,5-4,0	3,1-3,3
2,5-3,0	-	3,3-3,6

ВЛАСТИВОСТІ:

- стійка до атмосферних впливів
- стійка до механічних пошкоджень
- висока міцність та довговічність
- максимальна паропроникність
- гідрофобна

ЗАСТОСУВАННЯ:

для нанесення високоякісного довговічного тонкошарового декоративного покриття з бороздчатою або зернистою фактурою всередині та зовні будинків з підвищеною стійкістю до миття. Для систем теплоізоляції фасадів з пінополістирольними та мінераловатними плитами в т. ч. у регіонах з частими та інтенсивними атмосферними опадами. Для стін вестибюлів, холів, сходових маршів і т. д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Колір: білий

Густина: ~1,7 кг/л

Час висихання: 4-8 годин

Стійкість до опадів: через 24 години

Розріджувач: вода

ДСТУ Б В.2.7-233:2010

Висновок ДСЕС 602-123-20-01/15437 від 18.05.2017 р.

Екологічно сертифікований продукт згідно вимог міжнародного стандарту ISO 14024

Екологічний сертифікат № UA.08.002.462

ФАКТУРА



«короїд»
«камінцева»

ТОНУВАННЯ



водні та
універсальні
пігментні
пасті

ФАСУВАННЯ



25кг



Фракція, мм	Витрати:	
	Камінцева, кг/м²	Короїд, кг/м²
0,5-1,0	2,0-2,5	-
1,0-1,5	2,5-3,0	2,3-2,7
1,5-2,0	3,0-3,5	2,7-3,1
2,0-2,5	3,5-4,0	3,1-3,3
2,5-3,0	-	3,3-3,6

DECOR SILK

Декоративна силікатна
штукатурка

DECOR PLATINUM

Декоративна силіконова штукатурка



Фракція, мм	Витрати:	
	Камінцева, кг/м²	Короїд, кг/м²
0,5-1,0	2,0-2,5	-
1,0-1,5	2,5-3,0	2,3-2,7
1,5-2,0	3,0-3,5	2,7-3,1
2,0-2,5	3,5-4,0	3,1-3,3
2,5-3,0	-	3,3-3,6

ФАКТУРА



«короїд»
«камінцева»

ТОНУВАННЯ



водні та
універсальні
пігментні
пасті

ФАСУВАННЯ



25 кг

ВЛАСТИВОСТІ:

- стійка до атмосферних впливів
- висока стійкість до ушкоджень і чищення
- висока паропроникність
- висока еластичність та гідрофобність

ЗАСТОСУВАННЯ:

для нанесення високоякісного довговічного тонкошарового декоративного покриття з бороздчатою або зернистою фактурою всередині та зовні будинків з підвищеною стійкістю до миття. Для систем теплоізоляції фасадів з пінополістирольними та мінераловатними плитами в т. ч. у регіонах з частими та інтенсивними атмосферними опадами. Для стін вестибюлів, холів, сходових маршів і т. д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Колір: білий

Густина: ~1,7 кг/л

Час висихання: 8 годин

Стійкість до опадів: через 24 години

Розріджувач: вода

ДСТУ Б В.2.7-233:2010 Висновок ДСЕС 602-123-20-01/15437 від 18.05.2017 р.
Екологічно сертифікований продукт згідно вимог міжнародного стандарту ISO 14024; Екологічний сертифікат № UA.08.002.462

DECOR MOSAIC

Декоративна мозаїчна штукатурка на акриловій основі



КОЛЬОРИ



випускається
в
36 кольорах

ВИТРАТА



3,3-3,8 кг/м²

ФАСУВАННЯ



16 кг

ВЛАСТИВОСТІ:

- стійка до атмосферних впливів
- стійка до механічних пошкоджень
- тріщиностійка
- паропроникна

ЗАСТОСУВАННЯ:

для виконання фактурного декоративного, тонкошарового оздоблення внутрішніх та зовнішніх стін будівель, цоколів, а також фінішне декоративне покриття в системі скріпленої теплоізоляції з використанням пінополістирольних плит, т. ч. у регіонах з частими та інтенсивними атмосферними опадами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Густина: ~1,7 кг/л

Температура основи при застосуванні: від +5 до +30°

Час висихання: від 8 годин


Розріджувач: вода

Стійкість до опадів: через 24 години

ДСТУ Б В.2.7-233:2010
Висновок ДСЕС № 602-123-20-01/15437 від 18.05.2017 р.
Екологічно сертифікований продукт згідно вимог міжнародного стандарту ISO 14024
Екологічний сертифікат № UA.08.002.462



Представлені кольори є орієнтовними і можуть відрізнятися від реальних. Точний колір необхідно підбирати в місцях продажу.



ВЛАСТИВОСТІ:

- зміцнює основу перед фарбуванням
- підвищує адгезію
- зменшує витрати фарби
- паропроникна
- стійка до дії лугів

ЗАСТОСУВАННЯ:

для попередньої обробки поверхонь підлоги та стін, перед фарбуванням, наклеюванням шпалер та штукатурними роботами. По мінеральним основам (бетон, цегла, цементно-піщані, гіпсові штукатурки, шпаклівки, плити тощо), органічним основам (полістирольні плити, фанера, ДВП, ДСП і OSB плити).

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Колір: молочно-білий

Густина: ~1,0 кг/л

Час висихання: 4-8 годин

Розріджувач: вода

ДСТУ Б В.2.7-233:2010


Висновок ДСЄЕ: No 602-123-20-01/15466 від 18.05.2017 р.

Екологічно сертифікований продукт згідно вимог міжнародного стандарту ISO 14024;

Екологічний сертифікат No UA.08.002.441

ULTRA SEPT GRUNT

Грунт глибокого проникнення з фунгіцидним комплексом



ВЛАСТИВОСТІ:

- знищує та запобігає розвитку біологічних пошкоджень
- сприяє загальному оздоровленню мікроклімату в приміщенні, завдяки знищенню спор цвілі
- для зовнішніх та внутрішніх робіт

ЗАСТОСУВАННЯ:

антибактеріальний глибокопроникаючий грунт, готовий до застосування. Призначається для усунення мікроорганізмів: грибка, моху, плісняви, водоростей. Застосовується для обробки бетонних, оштукатурених та інших мінеральних поверхонь, глибоко проникає у поверхню, очищуючи її від грибків, плісняви, моху та водоростей. Не має запаху, зменшує витрати фарби.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Колір: прозора рідина

Густина: ~1,0 кг/л

Температура основи при застосуванні: від +5 до +30°

Час висихання: 4-8 годин

Розріджувач: вода

ДСТУ Б В.2.7-233:2010

Висновок ДСЄЕ: No 602-123-20-1/15465 від 18.05.2017 р.

ВЛАСТИВОСТІ:

- зміцнює основу перед фарбуванням
- має велику глибину проникнення (до 10 мм)
- підвищує адгезію
- зменшує витрати фарби
- паропроникна
- стійка до дії лугів

ЗАСТОСУВАННЯ:

для попередньої обробки пористих, слабких, сильно поглинаючих поверхонь, перед фарбуванням, наклеюванням шпалер та штукатурними роботами. По мінеральних основах (бетон, цегла, цементно-піщані штукатурки, гіпсові штукатурки, шпаклівки, плити тощо) та органічних основах (полістирольні плити, фанера, ДВП, ДСП і OSB плити).

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Колір: молочно-білий

Густина: ~1,0 кг/л

Час висихання: 4-8 годин


Розріджувач: вода

ДСТУ Б В.2.7-233:2010

Висновок ДСЄЕ: № 602-123-20-01/15435 від 18.05.2017 р.

Екологічно сертифікований продукт згідно вимог міжнародного стандарту ISO 14024;

Екологічний сертифікат № UA.08.002.441



ВЛАСТИВОСТІ:

- укріплює основу перед фарбуванням
- глибоко проникає в структуру поверхні
- заповнює мікротріщини
- вирівнює і зменшує водопоглинання поверхні
- утворює «дихаюче» покриття

ЗАСТОСУВАННЯ:

Для попередньої обробки пористих, слабких, поверхонь що мають високий ступінь поглинання, для глибокого просочування та укріплення неміцних пористих основ, стійких до деформації (цементно-піщані, цементно-вапняні, гіпсові, цегляні, ніздрюватий бетон та інше) перед виконанням по ним облицювальних робіт та оздоблювальних робіт (керамічна та інша плитка).

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Колір: молочно-білий

Густина: ~1,0 кг/л

Час висихання: 4-8 годин

Розріджувач: вода

ДСТУ Б В.2.7-233:2010

Висновок ДСЄЕ: № 602-123-20-01/15434 від 18.05.2017 р.

Екологічно сертифікований продукт згідно вимог міжнародного стандарту ISO 14024;

Екологічний сертифікат № UA.08.002.441



SILIKON GRUNT

Грунтовка глибокопроникна
зміцнююча



ACRIL GUARTZ

Грунт - фарба на акриловій основі



ТОНУВАННЯ

водні та
універсальні
пігментні
пасті

ВИТРАТА

0,3-0,5 кг/м²

ФАСУВАННЯ

15 кг

ВЛАСТИВОСТІ:

- забезпечує рівномірний колір фінішного покриття
- сприяє підвищенню міцності зчеплення покриттів з основою
- знижує поглинаючу здатність основ
- паропроникна
- знижує ймовірність утворення тріщин в фінішних покриттях

ЗАСТОСУВАННЯ:

грунт-фарба молочно-біла призначена для попередньої обробки поверхонь всередині та зовні будівель для водопоглинаючих мінеральних основ, з метою зниження і вирівнювання їх поглинаючої здатності, забезпечення рівномірного кольору для світлих відтінків фінішного покриття, а також підвищення адгезії декоративних штукатурних покриттів до основ. Для «консервації» фасадів на зимовий період.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Колір: молочно-білий

Густина: ~1,58 кг/л

Температура основи при застосуванні: від +5 до +30°

Час висихання: 4-8 годин

Розріджувач: вода

ДСТУ Б В.2.7-233:2010

Висновок ДСЕС: № 602-123-20-1/15430 від 18.05.2017 р.

ВЛАСТИВОСТІ:

- має відмінну адгезію
- утворює «дихаюче» покриття
- запобігає просвічуванню кольору основи через тонкий шар штукатурного покриття
- має підвищену стійкість проти мікроорганізмів та цвілі
- гідрофобна

ЗАСТОСУВАННЯ:

використовується для попередньої обробки основ з метою їх зміцнення та збільшення адгезії, а також для спрощення виконання робіт з нанесення декоративних фактурних фарб та штукатурок на силіконовій та силікатній основі зовні та в середині будівель. Рекомендується застосовувати для «консервування» штукатурок фасадів на зимовий період. Для підготовки захисного армуючого шару під обробку в фасадних системах скріпленої термоізоляції. Можливе застосування по мінеральним (бетон, цемент, цементно-піщані та гіпсові штукатурки, шпаклівки, плити і т. ін.) та органічним (полістирольні плити, фанера, ДВП, ДСП і OSB, тощо) основам.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Колір: білий

Густина: ~1,58 кг/л

Час висихання: 4-8 годин

Стійкість до опадів: через 24 години

Розріджувач: вода



ДСТУ Б В.2.7-233:2010

Висновок ДСЄЕ: № 602-123-20-01/15430 від 18.05.2017 р.

Екологічно сертифікований продукт згідно вимог міжнародного стандарту ISO 14024;

Екологічний сертифікат № UA.08.002.441





FINISH PUTS

Фінішна акрилова шпаклівка

ВЛАСТИВОСТІ:

- еластична, легка в нанесенні
- має відмінну адгезію
- не відшаровується при шліфуванні
- утворює ідеально гладку білу поверхню



ЗАСТОСУВАННЯ:

для часткового та суцільного шпаклювання поверхні з метою вирівнювання незначних шорсткостей та дефектів до 3 мм перед нанесенням фінішного покриття всередині приміщення (фарбування, декоративні штукатурки, наклеювання шпалер тощо). Типи поверхонь: бетон, штукатурка (цементна, цементно-вапняна, акрилова, гіпсова), азбоцемент, цегла, гіпсокартон та інші пористі поверхні.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Колір та ступінь блиску: білий, матовий

Густина: ~1,6 кг/л

Температура основи при застосуванні: від +5 до +30°

Час висихання: 4-8 годин

Розріджувач: вода

ДСТУ Б В.2.7-233:2010

Висновок ДСЄ: № 602-123-20-1/15438 від 18.05.2017 р.
Екологічно сертифікований продукт згідно вимог міжнародного стандарту ISO 14024;

Екологічний сертифікат № UA.08.002.462

ВИТРАТА



ФАСУВАННЯ



1; 6; 8;
16; 28 кг

ГАМА КОЛЬОРІВ


для тонування продукції GreenLine

S 2070-Y90R	S 3020-Y10R	S 3020-Y20R	S 3020-Y30R	S 3020-Y50R	S 3020-Y70R	S 3020-Y90R	S 3030-Y10R	S 3030-Y20R	S 3030-Y30R
S 3050-Y50R	S 3050-Y70R	S 4020-Y50R	S 4020-Y90R	S 4050-Y90R	S 5010-Y50R	S 5010-Y90R	S 5020-Y50R	S 5020-Y90R	S 5030-Y50R
S 5030-Y90R	S 5040-Y50R	S 5040-Y90R	S 6010-Y30R	S 6010-Y70R	S 6020-Y30R	S 6020-Y70R	S 6030-Y30R	S 6030-Y70R	S 7010-Y30R
S 7010-Y70R	S 7020-Y30R	S 7020-Y70R	S 0804-R10B	S 0505-R10B	S 0804-R90B	S 0505-R90B	S 0510-R10B	S 1015-R10B	S 1515-R10B
S 1510-R50B	S 1015-R40B	S 1515-R40B	S 0510-R80B	S 1015-R80B	S 1515-R80B	S 0510-R90B	S 1015-R90B	S 1515-R90B	S 0530-R10B
S 0530-R50B	S 0530-R80B	S 1005-R10B	S 1005-R90B	S 0907-R10B	S 1010-R10B	S 1510-R10B	S 0907-R50B	S 1510-R40B	S 1010-R50B
S 0507-R80B	S 1510-R80B	S 1010-R80B	S 1040-R10B	S 1040-R50B	S 1040-R80B	S 2005-R10B	S 2005-R90B	S 2010-R10B	S 2010-R50B
S 2010-R80B	S 2020-R10B	S 2020-R50B	S 2020-R80B	S 2020-R90B	S 2040-R10B	S 2040-R50B	S 2040-R80B	S 3020-R10B	S 3020-R50B
S 3020-R80B	S 3020-R90B	S 3040-R10B	S 3040-R50B	S 3040-R80B	S 4020-R70B	S 4040-R10B	S 4040-R50B	S 4040-R80B	S 5010-R70B
S 5020-R70B	S 5030-R70B	S 5040-R70B	S 6010-R10B	S 6010-R90B	S 6020-R10B	S 6020-R90B	S 6030-R10B	S 6030-R90B	S 7010-R10B
S 7010-R90B	S 7020-R10B	S 7020-R90B	S 0507-B20G	S 0505-B20G	S 0510-B10G	S 1015-B20G	S 1515-B20G	S 0510-B50G	S 1015-B50G

S 0500-N	S 1000-N	S 1500-N	S 2000-N	S 2500-N	S 3000-N	S 3500-N	S 4000-N	S 5000-N	S 0502-Y
S 1002-Y	S 1502-Y	S 2002-Y	S 2502-Y	S 3502-Y	S 4502-Y	S 5502-Y	S 7502-Y	S 0603-Y20R	S 0505-Y20R
S 1005-Y20R	S 2005-Y20R	S 0804-Y30R	S 0505-Y30R	S 0804-Y70R	S 0505-Y70R	S 0804-Y90R	S 0505-Y90R	S 0510-Y10R	S 1510-Y10R
S 1515-Y10R	S 0510-Y20R	S 1015-Y20R	S 1515-Y20R	S 0510-Y30R	S 1015-Y30R	S 1515-Y30R	S 0510-Y50R	S 1015-Y50R	S 1515-Y50R
S 0510-Y70R	S 1015-Y70R	S 1515-Y70R	S 0510-Y90R	S 1015-Y90R	S 1515-Y90R	S 0520-Y10R	S 0520-Y20R	S 0520-Y30R	S 0530-Y50R
S 0530-Y70R	S 0550-Y10R	S 1005-Y30R	S 1005-Y70R	S 1005-Y90R	S 0907-Y10R	S 1010-Y10R	S 1510-Y10R	S 0507-Y20R	S 1010-Y20R
S 1510-Y20R	S 0907-Y30R	S 1010-Y30R	S 1510-Y30R	S 0907-Y50R	S 1010-Y50R	S 1510-Y50R	S 0907-Y70R	S 1010-Y70R	S 1510-Y70R
S 0907-Y90R	S 1010-Y90R	S 1510-Y90R	S 1020-Y10R	S 1020-Y20R	S 1020-Y30R	S 1030-Y10R	S 1030-Y20R	S 1030-Y30R	S 1040-Y50R
S 1040-Y70R	S 1050-Y10R	S 1050-Y90R	S 1060-Y10R	S 1070-Y10R	S 1070-Y90R	S 1080-Y10R	S 1080-Y90R	S 2005-Y30R	S 2005-Y70R
S 2005-Y90R	S 2010-Y10R	S 2010-Y20R	S 2010-Y30R	S 2010-Y50R	S 2010-Y70R	S 2010-Y90R	S 2020-Y10R	S 2020-Y20R	S 2020-Y30R
S 2020-Y50R	S 2020-Y70R	S 2020-Y90R	S 2030-Y10R	S 2030-Y20R	S 2030-Y30R	S 2040-Y50R	S 2040-Y70R	S 2050-Y50R	S 2050-Y70R

ГАМА КОЛЬОРІВ

для тонування продукції GreenLine

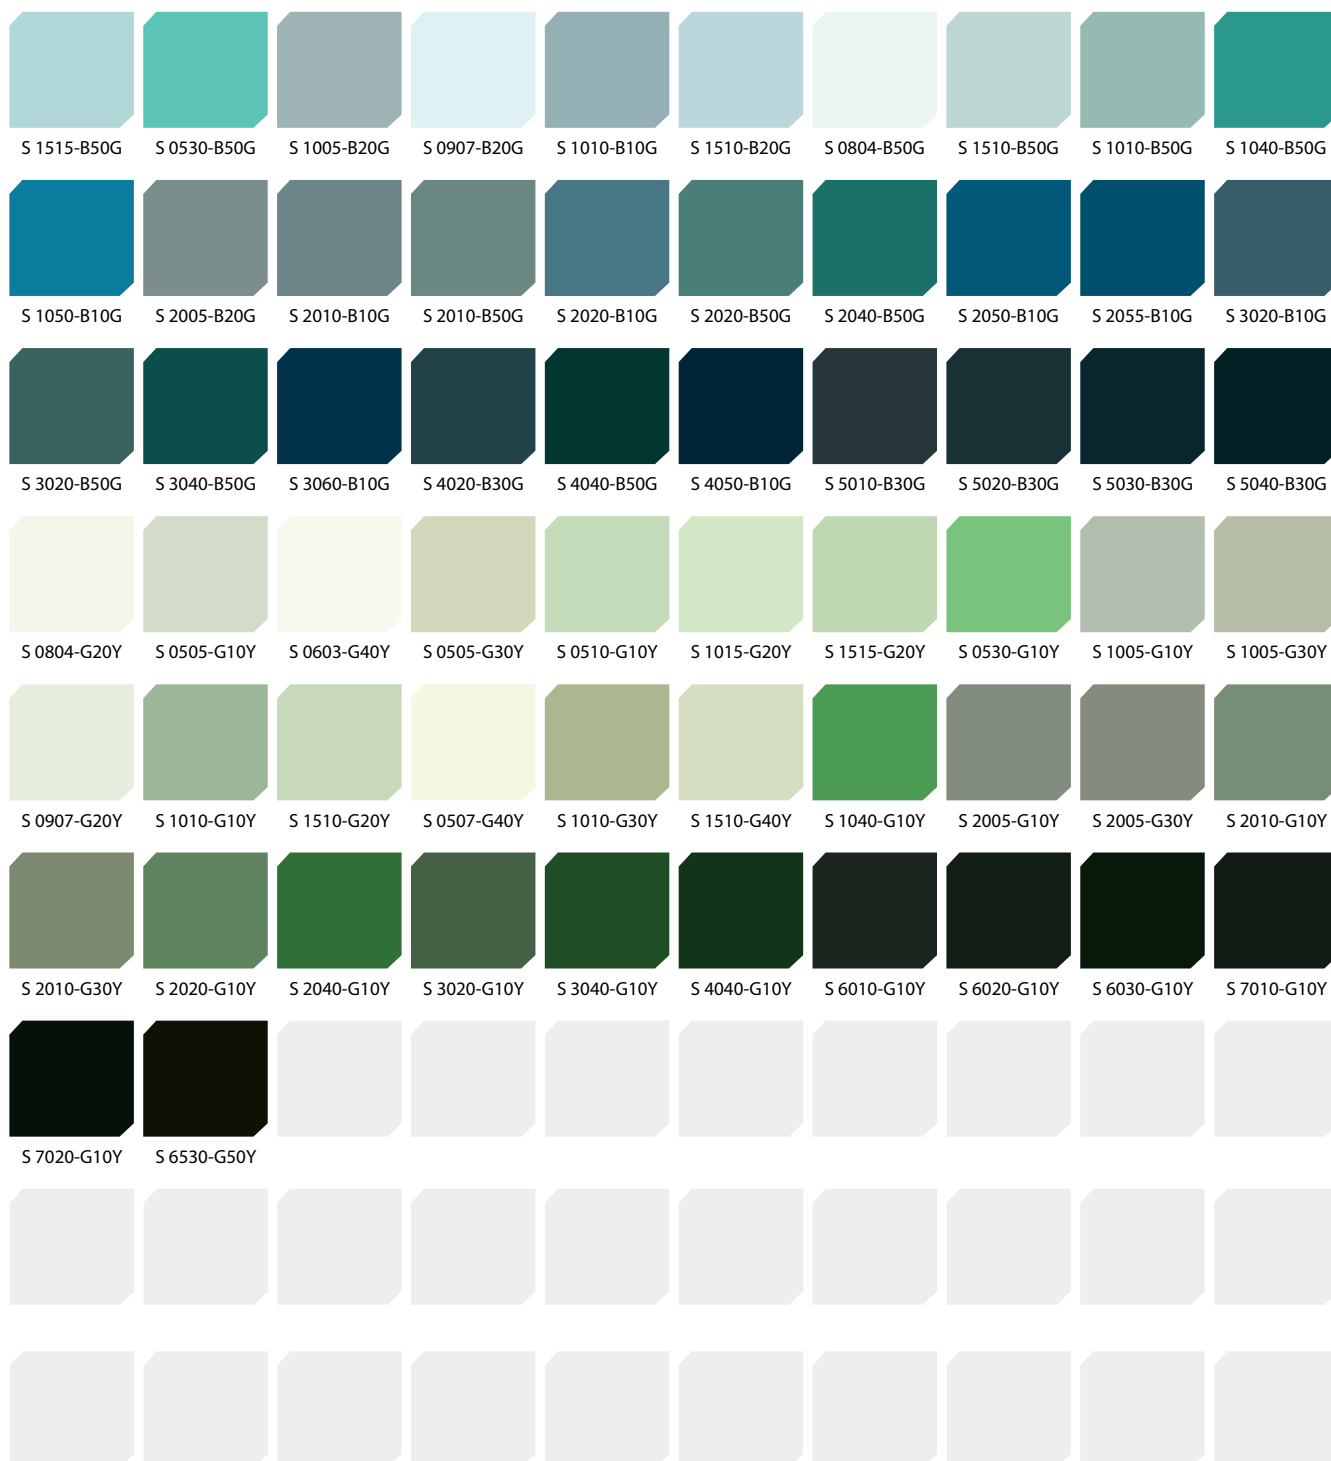

Увага! Кольорова гама у даній палітрі кольорів може відрізнятися від реального і є лише орієнтовною. Точний колір необхідно підбирати в місцях продажу продукції GreenLine.

Всі технічні характеристики приведені для стандартних випробувань при температурі $+20 \pm 2$ °C і відносній вологості $55 \pm 5\%$. В інших умовах характеристики сумішей можуть змінитися.



www.poli-plast.ua
info@poli-plast.ua



ТОВ "БТА"
03127, м. Київ, пр-т Голосіївський,
буд. 120, корпус 1;



0 800 300 590

