

КАТАЛОГ

ПРОДУКЦІЇ

- СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ
- ҐРУНТОВКИ

ПРО КОМПАНІЮ

ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ПОЛІПЛАСТ» – національна виробнича компанія, яка з 1999 року спеціалізується на виробництві якісних, високотехнологічних будівельних сумішей з урахуванням передових європейських та світових технологій.

На сьогоднішній день в портфелі компанії три торгові марки:

- ТМ «Поліпласт» – професійні сухі будівельні суміші, ґрунтовки та емульсії;
- ТМ «Dops» – базові сухі будівельні суміші та ґрунтовки;
- ТМ «Green line» – готові до використання декоративні штукатурки, фарби для оздоблення інтер'єрів та екстер'єрів, ґрунти та захисні емульсії.

В асортименті компанії ВК «Поліпласт» понад 200 видів сумішей, найбільш затребуваних у промисловому, цивільному та приватному будівництві, якість яких підтверджена екологічними сертифікатами відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 14024 та випробуваннями.

У виробництві сумішей використовується ретельно відібрані компоненти – кращі українські цементи, спеціально підготовлені наповнювачі, модифікуючі добавки провідних європейських хімічних концернів.

Лабораторія компанії має всі необхідні сертифікати та сучасне спеціалізоване обладнання, яке дає змогу ретельно перевіряти і контролювати вихідну продукцію на всіх етапах виробництва відповідно державним стандартам України та міжнародним стандартам ISO. А досвід та кваліфікація спеціалістів дозволяють постійно покращувати суміші, розробляти і впроваджувати у виробництво нові рецептури у відповідь на запити ринку.

Будівельні суміші виробництва «ВК» Поліпласт» користуються попитом серед великої кількості провідних будівельних організацій України, тому міцно завоювали довіру на ринку України серед професійних будівельників.





ПРО КОМПАНІЮ	2
СУМІШІ КЛЕЙОВІ ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ	5
ПП-09, ПП-010, ПП-011, ПП-012, ПП-015, ПП-016, ПП-019, ПП-020, ПП-021, ПП-022, S7, S9	
СУМІШІ КЛЕЙОВІ ТЕРМОСТІЙКІ	12
ПП-018, ПП-074	
ЗАТИРКИ ДЛЯ ШВІВ ПЛИТКИ	13
Fuga Flex, Fuga Strong, Fuga Epoxy	
СУМІШІ ДЛЯ СИСТЕМ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ	16
ПСТ-014, ПСТ-114	
СУМІШІ ДЛЯ ЛИЦЬОВОЇ КЛАДКИ (кольорові)	18
ПСМ-080, ПСМ-081, ПСМ-082, ПСМ-083, ПСМ-085	
СУМІШІ БУДІВЕЛЬНІ МОНТАЖНІ	22
ПБР-25 (15,12), ПСМ-075, ПСМ-300 (200, 150, 100)	
СУМІШІ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГ	25
стяжки ПСП-031, ПСП-033	
нівеліри ПСВ-015, ПСВ-017, ПСП-030, ПСВ-250, ПСВ-400	
топінг покриття ПСВ-045, ПСВ-046, CURING BARRIER, CURING HARD TOP PH-146	
СУМІШІ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ	31
ПРГ-01, ПРГ-02, ПРГ-04, ПРГ-05	
СУМІШІ ДЛЯ МУРУВАННЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ БЛОКІВ	34
ПСТ-090, ПСМ-050	
ШТУКАТУРНІ СУМІШІ для машинного та ручного нанесення	36
ПЦШ-007, ПЦШ-016, ПЦШ-017, ПЦШ-018, ПЦШ-008, ПЦШ-009, ПШТ-025	
ШПАКЛІВКИ	40
ПЦШ-024, ПЦН-026, ПЦН-027	
ШТУКАТУРКИ ДЕКОРАТИВНІ	42
ПЦШ-054, ПЦШ-055, ПЦШ-056	
ДРЕНАЖНІ СУМІШІ ДЛЯ СИСТЕМ МОЩЕННЯ	44
ПРР-211, ПДР-070 (070+), ПДР-073	
РЕМОНТНІ СУМІШІ ДЛЯ БЕТОННИХ ОСНОВ	46
ПРР-215, ПРР-216, ПРР-217, ПРР-222, ПРР-223, ПРР-224, ПРР-228, ПРР-250, ПРР-251	
СПЕЦІАЛЬНІ СУМІШІ	51
ПСМ-КТ1, ПРР-221	
ҐРУНТОВКИ ТА ЕМУЛЬСІЇ	52
ПГС-114 сунер, ПГС-115 beton contact, ПГС-115 beton contact pro, ПГС-116, ПГС-117, ПГС-122, ПС-112, ПСС-110, ПО-105, ПЛ-125, ПМР-141, ПМР-141к, CURING BARRIER, HardCon	
ВЛАСНА ЛАБОРАТОРІЯ	59

СУМІШІ КЛЕЙОВІ ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ

Торгова марка “Поліпласт” пропонує широкий асортимент клейових сумішей з високими

технічними характеристиками для:

- зовнішнього та внутрішнього застосування при облицюванні на вертикальних та горизонтальних поверхнях
- оздоблювальних матеріалів з різним водопоглинанням: керамічна плитка, керамограніт, натуральні та штучні камені, клінкерна плитка, тощо
- облицювання басейнів, терас, балконів, цоколів, камінів, печей, теплих підлог
- облицювання плитами різного розміру, в тому числі великоформатними плитами і мозаїкою з товщиною шару до 30 мм та адгезію від 0,5 до 2,0 МПа;




будівельні суміші

ПП-09 STANDARD

КЛЕЙОВА СУМІШ ДЛЯ ПЛИТКИ

ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ СТІН І ПІДЛОГИ КЕРАМІЧНОЮ ПЛИТКОЮ

- для внутрішніх та зовнішніх робіт
- кріплення керамічної плитки на горизонтальні та вертикальні поверхні
- пластична, легко наноситься
- хороша адгезія
- стійка до сповзання на вертикальних поверхнях
- зручна у приготуванні та використанні
- економічна

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш цементу з мінеральними заповнювачами та полімерними модифікаторами
Колір	сірий з відтінком
Крупність заповнювача	не більше 0,8 мм
Кількість води для приготування розчинової суміші	3,75 - 4,25 л води на 25 кг сухої суміші (0,16±0,01 л води на 1 кг)
Температура повітря та основи при нанесенні	від +5 до +30 °C
Мак товщина клейового шару	не більше 10 мм
Термін придатності з початку замішування	не менше 120 хвилин
Відкритий час	не менше 10 хвилин
Час коригування	не менше 10 хвилин
Зміщення матеріалу, що закріплюється (тільки для стін)	не більше 0,5 мм
Міцність зчеплення з основою в повітряно-сухих умовах (через 28 діб)	не менше 0,5 МПа; (не менше 1,0 МПа при додаванні емульсії ПЛ-125)
Температура експлуатації затверділого розчину	від -30°C до +80°C
Розшивка швів	для верт. поверхонь - не раніше 24 годин; для гориз. поверхонь - не раніше 48 годин
Витрати сухої суміші	≈1,5-1,8 кг/м² на 1 мм товщ. шару



Фасування: 25 кг

ПП-010 PROFESSIONAL

КЛЕЙОВА СУМІШ ДЛЯ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ ТА ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ

КРІПЛЕННЯ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ ТА ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ З ВОДОПОГЛИНАННЯМ ВІД 3% , МОРОЗОСТІЙКОЇ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ З ВОДОПОГЛИНАННЯМ ВІД 1% ТА КЕРАМОГРАНІТУ НА ГОРИЗОНТАЛЬНІ ПОВЕРХНІ ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕННЯ

- для зовнішніх та внутрішніх робіт
- адгезія ≥1,0 МПа
- вологостійка, морозостійка
- стійка на вертикальних поверхнях
- пластична

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш цементу з мінеральними заповнювачами та полімерними модифікаторами
Колір	сірий з відтінком
Крупність заповнювача	не більше 0,63 мм
Кількість води для приготування розчинової суміші	4,35-4,87 л води на 25 кг (0,185±0,01 л води на 1 кг) сухої суміші
Температура повітря та основи при нанесенні	від +5 до +30 °C
Товщина клейового шару	3-10 мм (15 мм для окремих ділянок)
Термін придатності з початку замішування	не менше 120 хвилин
Відкритий час	не менше 20 хвилин
Час коригування	не менше 10 хвилин
Зміщення матеріалу, що закріплюється (тільки для стін)	не більше 0,5 мм
Міцність зчеплення з основою:	
- в повітряно-сухих умовах (через 28 діб)	не менше 1,0 МПа
- після замочування у воді	не менше 0,5 МПа
- після навіперемінного заморожування і відтавання, 50 циклів	не менше 0,5 МПа
- після температурного впливу (+70 °C)	не менше 0,5 МПа
Температура експлуатації затверділого розчину	від -30°C до +70°C
Розшивка швів	не раніше 48 годин
Морозостійкість	не менше 75 циклів
Витрати сухої суміші	від 2,0 кг/м²



Фасування: 25 кг, 10 кг

ПП-011 GRES

КЛЕЙОВА СУМІШ ДЛЯ КЕРАМО-ГРАНІТНОЇ ПЛИТКИ

КРІПЛЕННЯ КЕРАМІЧНОЇ ТА КЕРАМОГРАНІТНОЇ (ГРЕС) ПЛИТКИ

- для вертикальних та горизонтальних поверхонь
- всередині та зовні будівель
- висока адгезія
- вологостійка, морозостійка
- для систем «Тепла підлога»

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш цементу з мінеральними заповнювачами та полімерними модифікаторами
Колір	сірий з відтінком
Крупність заповнювача	не більше 0,8 мм
Кількість води для приготування розчинової суміші	4,5-5,0 л води на 25 кг (0,18-0,20 л води на 1 кг) сухої суміші
Температура повітря та основи при нанесенні	від +5 до +30 °C
Товщина клейового шару	2-10 мм
Термін придатності з початку замішування	не менше 90 хвилин
Відкритий час	не менше 20 хвилин
Час коригування	не менше 10 хвилин
Час можливого технологічного пересування (розшивка швів)	не менше 24 годин – для кераміки; не менше 48 годин – для керамограніту
Міцність зчеплення з основою:	
- в повітряно-сухих умовах (через 28 діб)	не менше 1,0 МПа
- після замочування у воді	не менше 1,0 МПа
- після навіперемінного заморожування і відтавання, 50 циклів	не менше 1,0 МПа
- після температурного впливу (+70 °C)	не менше 1,0 МПа
Температура експлуатації затверділого розчину	від -30°C до +70°C
Міцність на тиск (через 28 діб)	не менше 10,0 МПа
Витрати сухої суміші	від 2,0 кг/м² (в серед. 1,3 кг/м²/1 мм товщ.)



ПП-012 ELAST

КЛЕЙОВА СУМІШ ЕЛАСТИЧНА

КРІПЛЕННЯ КЕРАМОГРАНІТУ ТА ПЛИТКИ ВЕЛИКИХ РОЗМІРІВ З НИЗЬКИМ ВОДОПОГЛИНАННЯМ (ВІД 0%)

- для поверхонь, що піддаються періодичним деформаціям
- облицювання цоколів, терас, підлог з підігрівом
- облицювання методом «плитка по плитці»
- висока адгезія $\geq 1,3$ МПа
- стійка на вертикальних поверхнях
- високопластична, підвищена вологостійкість та морозостійкість

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш цементу з мінеральними заповнювачами та полімерними модифікаторами
Колір	сірий з відтінком/білий з відтінком
Крупність заповнювача	не більше 0,63 мм
Кількість води для приготування розчинової суміші	4,5-5,0 л води на 25 кг (0,19+0,01 л води на 1 кг) сухої суміші
Температура повітря та основи при нанесенні	від +5 до +30 °C
Товщина клейового шару	2-10 мм
Термін придатності з початку замішування	не менше 120 хвилин
Відкритий час	не менше 30 хвилин
Час коригування	не менше 10 хвилин
Зміщення матеріалу, що закріплюється (тільки для стін)	не більше 0,5 мм
Міцність зчеплення з основою:	
- в повітряно-сухих умовах (через 28 діб)	не менше 1,3 МПа
- після замочування у воді	не менше 1,0 МПа
- після навіперемінного заморожування і відтавання, 50 циклів	не менше 1,0 МПа
- після температурного впливу (+70 °C)	не менше 1,0 МПа
Температура експлуатації затверділого розчину	від -30°C до +70°C
Розшивка швів	не раніше 24 годин
Морозостійкість	не менше 50 циклів
Витрати сухої суміші	від 2,0 кг/м²



ПП-015 BLANCO

КЛЕЙОВА СУМІШ ДЛЯ МАРМУРУ ТА НАТУРАЛЬНОГО КАМЕНЮ (БІЛА)

ДЛЯ КРІПЛЕННЯ СВІТЛИХ (В Т. Ч. ПРОЗОРИХ) АБО ТЕМНИХ ВІДТІНКІВ НАТУРАЛЬНОГО КАМЕНЮ

- запобігає появі плям та іржавих слідів на поверхні плит
- завдяки білому кольору, зберігає та підкреслює оригінальний колір та блиск плит з мармуру та інших природніх каменів
- морозостійка, вологостійка, високопластична
- висока адгезія до основи
- для зовнішніх та внутрішніх робіт
- стійка до сповзання на вертикальних поверхнях

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш білого портландцементу з мін. заповнювачами та модифікуючими добавками
Колір	білий з відтінком
Крупність заповнювача	не більше 0,63 мм
Кількість води для приготування розчинової суміші	5,0 - 5,5 л води на 25 кг (0,21+0,01 л води на 1 кг сухої суміші)
Температура повітря та основи при нанесенні	від +5 до +30 °C
Термін придатності з початку замішування	не менше 90 хвилин
Відкритий час	не менше 20 хвилин
Час коригування	не менше 10 хвилин
Зміщення матеріалу, що закріплюється (тільки для стін)	не більше 0,5 мм
Адгезія до основи	не менше 1,0 МПа;
Температура експлуатації затверділого розчину	від -30°C до +70°C
Морозостійкість	не менше 50 циклів
Розшивка швів	не раніше 24 годин
Витрати сухої суміші	від 2 кг/м²



Фасування: 25 кг

ПП-016 BLANCO ULTRA

КЛЕЙОВА СУМІШ ТОНКОШАРОВА ДЛЯ МОЗАЇКИ ТА МАРМУРУ (БІЛА)

ДЛЯ КРІПЛЕННЯ МОЗАЇКИ СВІТЛИХ ТА ТЕМНИХ ВІДТІНКІВ, ПРОЗОРИХ І НАПІВПРОЗОРИХ МАТЕРІАЛІВ

- зберігає і підкреслює оригінальний колір і блиск поверхні мозаїки та інших напівпрозорих або прозорих матеріалів
- еластична, термостійка, дрібнозерниста
- підвищені показники адгезії
- високопластична, легко наноситься

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш білого цементу з мін. заповнювачами та полімерними модифікаторами
Колір	білий з відтінком
Крупність заповнювача	не більше 0,63 мм
Кількість води для приготування розчинової суміші	2,0-2,2 л води на 10 кг сухої суміші
Температура повітря та основи при нанесенні	від +5 до +30 °C
Товщина клейового шару	до 6мм
Термін придатності з початку замішування	не менше 90 хвилин
Відкритий час	не менше 20 хвилин
Час коригування	не менше 10 хвилин
Міцність на тиск (через 28 діб)	не менше 15 МПа
Рухливість	для закріплення мозаїки - 5,5±0,5 см; для закріплення плитки - 4,5±0,5 см
Адгезія до основи	~ 1,5 МПа, але не менше 1,0 МПа
Температура експлуатації затверділого розчину	від -30°C до +70°C
Морозостійкість	не менше 50 циклів
Розшивка швів	не раніше 24 годин
Витрати сухої суміші	від 1,6 (плитка до 5x5см)-7,2 кг/м2 (плитка 60x60см)



Фасування: 10 кг

ПП-019 FLEX

КЛЕЙОВА СУМІШ ЕЛАСТИЧНА ТИКСОТРОПНА АРМОВАНА ФІБРОВолокном

ДЛЯ ПЛИТ З НАТУРАЛЬНОГО ТА ШТУЧНОГО КАМЕНЮ, ПЛИТ ТА ПЛИТКИ ВЕЛИКИХ РОЗМІРІВ

- для поверхонь, що піддаються інтенсивним навантаженням та деформаціям
- для цоколів, терас, басейнів
- для систем «тепла підлога», печей, камінів
- адгезія $\geq 1,5$ МПа
- підвищена волого- та морозостійкість
- висока фіксація на вертикальних поверхнях

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	однорідна сипуча маса сірого кольору без сторонніх домішок
Колір	сірий з відтінком/білий з відтінком
Крупність заповнювача	не більше 0,63 мм
Кількість води для приготування розчинової суміші	5,5 – 6,0 л води на 25 кг (0,23±0,01 л води на 1 кг) сухої суміші
Температура повітря та основи при нанесенні	від +5 до +30 °С
Вміст води	не більше 0,5%
Термін придатності з початку замішування	не менше 120 хвилин
Відкритий час	не менше 30 хвилин
Час коригування	не менше 10 хвилин
Зміщення матеріалу, що закріплюється (тільки для стін)	не більше 0,5 мм
Міцність зчеплення з основою:	
- в повітряно-сухих умовах (через 28 діб)	не менше 1,5 МПа
- після замочування у воді	не менше 1,0 МПа
- після наперемінного заморожування і відтавання, 50 циклів	не менше 1,0 МПа
- після температурного впливу (+70 °С)	не менше 1,0 МПа
Температура експлуатації затверділого розчину	від -40°С до +120°С
Розширка швів	не раніше 24 годин
Витрати сухої суміші	від 2,0 кг/м²



Фасування: 25 кг

ПП-020 BIG FORMAT

КЛЕЙОВА СУМІШ ТИКСОТРОПНА ЕЛАСТИЧНА ДЛЯ ВЕЛИКОФОРМАТНОЇ ПЛИТКИ

КРІПЛЕННЯ БУДЬ-ЯКОЇ ПЛИТКИ, В ТОМУ ЧИСЛІ ВАЖКОЇ ВЕЛИКОФОРМАТНОЇ, НА ГОРИЗОНТАЛЬНІ ТА ВЕРТИКАЛЬНІ ОСНОВИ

- кріплення плитки на складні та деформівні поверхні: пофарбовані, стару глазуровану плитку, гладкий бетон, OSB та ін.
- облицювання цоколів, балконів, терас, басейнів та резервуарів, покрівель, що експлуатуються
- облицювання печей та камінів, підлог з підігрівом
- армована мікрОВОлокнами
- висока еластичність, тиксотропність та міцність
- високі показники адгезії (не менше 2 МПа)
- водо- та морозостійкість

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш цементу з мін. заповнювачами та полімерними модифікаторами
Колір	сірий з відтінком/білий з відтінком
Крупність заповнювача	не більше 0,63 мм
Кількість води для приготування розчинової суміші	5,8-6,6 л води на 20 кг сухої суміші; 0,31±0,02л води на 1 кг сухої суміші
Температура повітря та основи при нанесенні	від +5 до +25 °С
Термін придатності з початку замішування	не більше 120 хвилин
Відкритий час	не менше 30 хвилин
Час коригування	не менше 10 хвилин
Зміщення матеріалу, що закріплюється (тільки для стін)	не більше 0,5 мм
Прогин	не менше 2,5 мм
Міцність зчеплення з основою:	
- в повітряно-сухих умовах (через 28 діб)	не менше 2,0 МПа
- після замочування у воді	не менше 1,0 МПа
- після наперемінного заморожування і відтавання, 50 циклів	не менше 1,0 МПа
- після температурного впливу (+70 °С)	не менше 1,0 МПа
Температура експлуатації затверділого розчину	від -50°С до +80°С
Розширка швів	не раніше 24 годин
Морозостійкість	не менше 75 циклів
Витрати сухої суміші	від 5,0 кг/м²



Фасування: 20 кг

ПП-021 MAXI

КЛЕЙОВА СУМІШ ЕЛАСТИЧНА

ТОВСТОШАРОВА (для великоформатних плит)

ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ВИРІВНЮВАННЯ ОСНОВИ

- кріплення всіх видів плит та плитки на горизонтальні поверхні з великими перепадами рівня (до 30 мм) без попереднього вирівнювання
- кріплення плит на вертикальні основи
- кріплення важких великоформатних плит (120x120 см тощо)
- для облаштування підлог з підігрівом
- для балконів, терас, сходів, покрівель, що експлуатуються
- для зовнішніх та внутрішніх робіт
- стійка до усадки

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш цементу з мінеральними заповнювачами та полімерними модифікаторами
Колір	сірий з відтінком
Крупність заповнювача	не більше 0,63 мм
Кількість води для приготування розчинової суміші	5,25-5,75 л води на 25 кг сухої суміші
Температура повітря та основи при нанесенні	0,22±0,01 л води на 1 кг сухої суміші
Термін придатності з початку замішування	від +5 до +30 °C
Відкритий час	до 120 хвилин
Час коригування	не менше 30 хвилин
Товщина клейового шару	не менше 10 хвилин
Міцність зчеплення з основою:	максимальна - 30мм
- в повітряно-сухих умовах (через 28 діб)	не менше 2,0 МПа
- після замочування у воді	не менше 1,0 МПа
- після наперемінного заморожування і відтавання, 50 циклів	не менше 1,0 МПа
- після температурного впливу (+70 °C)	не менше 1,0 МПа
Температура експлуатації затверділого розчину	від -30°C до +70°C
Морозостійкість	не менше 75 циклів
Розшивка швів	не раніше 24 годин
Витрати сухої суміші	від 2,0 кг/м² (в серед. 1,2-1,3 кг/м²/1 мм)



ПП-022 EXPRESS

КЛЕЙОВА СУМІШ ШВИДКОТВЕРДІЮЧА

УНІВЕРСАЛЬНА

ОБЛИЦЮВАННЯ, КРІПЛЕННЯ ТА ШПАКЛЮВАННЯ В УМОВАХ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ШВИДКОГО ВИКОНАННЯ РОБІТ

- для влаштування систем скріпленої фасадної теплоізоляції
- для облицювання плиткою та плитами
- для систем «тепла підлога»
- швидкий набір міцності
- волого- та морозостійка
- паропроникна

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш цементу з мінеральними заповнювачами та полімерними модифікаторами
Колір	сірий з відтінком
Крупність заповнювача	не більше 0,8 мм
Кількість води для приготування розчинової суміші	0,19±0,01 л води на 1 кг сухої суміші
Температура повітря та основи при нанесенні	від +5 до +30 °C
Термін придатності з початку замішування	не менше 30 хвилин
Відкритий час	не менше 10 хвилин
Рухомість суміші	7±2 см
Час можливого техн. пересування:	
- t° + 20°C і відносній вологості 55%	не раніше 3-х годин
- t° + 5°C і відносній вологості 95%	не раніше 6-и годин
Міцність зчеплення з основою:	
- в повітряно-сухих умовах (через 28 діб)	не менше 1,5 МПа
- після замочування у воді	не менше 1,0 МПа
- після наперемінного заморожування і відтавання, 50 циклів	не менше 1,0 МПа
- після температурного впливу (+70 °C)	не менше 1,0 МПа
Температура експлуатації затверділого розчину	від -30°C до +70°C
Морозостійкість	не менше 50 циклів
Коефіцієнт водопоглинання	не більше 0,6 кг/м²/год
Усадка	не більше 1,5 мм/м
Витрати сухої суміші	для приклепки утеплювача - 5,0-8,0 кг/м²; для влаштування захисного шару в системі теплоізоляції - 3,0-8,0 кг/м²; для облицювання плиткою - від 1,5-1,6 кг/м² товщини шару




S7**КЛЕЙ АКРИЛОВИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ****КРІПЛЕННЯ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ, МОЗАЇКИ ТА ІНШИХ ДЕКОРАТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ ДО ТИПОВИХ ТА СКЛАДНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ОСНОВ**

- висока клеюча здатність
- відмінна адгезія до складних основ
- вологостійкий, морозостійкий, атмосферостійкий
- для підлогових та настінних покриттів
- для внутрішніх та зовнішніх робіт
- рекомендується до застосування в кухнях, ванних кімнатах
- рекомендується для підлог з підігрівом
- готовий до застосування

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Консистенція	паста
Колір	білий (допускається відтінок)
Температура повітря та основи при нанесенні	від +5 до +30 °C
Відкритий час	~30 хвилин
Щільність	1,75-1,8 кг/л
Показник pH	~7,5-8,5
Адгезія до основи	більше 1,3 МПа
Температура експлуатації затверділого розчину	від -20°C до +50°C
Час затвердіння	48 годин
Витрати сухої суміші	2,2-2,6 кг/м²

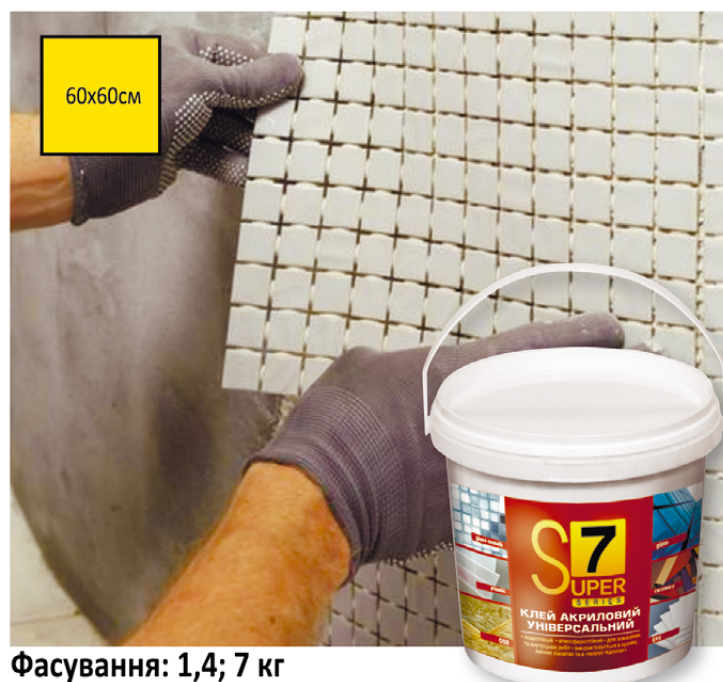**S9****КЛЕЙ АКРИЛОВИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ****КРІПЛЕННЯ ВСІХ ВИДІВ МОЗАЇКИ (В ТОМУ ЧИСЛІ СКЛЯНОЇ ТА ДЗЕРКАЛЬНОЇ) ТА ІНШИХ ДЕКОРАТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ**

- висока еластичність, висока клеюча здатність
- відмінна адгезія до основи
- вологостійкий, морозостійкий, атмосферостійкий
- для підлогових та настінних покриттів
- для внутрішніх та зовнішніх робіт
- рекомендується до застосування в кухнях, ванних кімнатах, для підлог з підігрівом
- можливе використання для затирання швів до 4 мм в ванних кімнатах
- не пошкоджує тильне покриття скляної та дзеркальної мозаїки
- готовий до застосування

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Консистенція	паста
Колір	білий (допускається відтінок)
Температура повітря та основи при нанесенні	від +5 до +30 °C
Відкритий час	~30 хвилин
Щільність	1,5-1,6 г/см³
Показник pH	~8,0-9,0
Адгезія до основи	не менше 1,5 МПа
Температура експлуатації затверділого розчину	від -20°C до +70°C
Час затвердіння	48 годин
Товщина шару	від 1,5 мм
Розшивка швів	через 24 години
Витрати сухої суміші	1,5-2,4 кг/м²



ПП-018 HOTFIX

КЛЕЙОВА СУМІШ ТЕРМОСТІЙКА
ДЛЯ ПЕЧЕЙ ТА КАМІНІВ

**КРІПЛЕННЯ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ, КАХЕЛЮ,
ПЛИТОК З ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ ТОЩО,
З ВОДОПОГЛИНАННЯМ НЕ МЕНШЕ 1%**

- для поверхонь, що піддаються інтенсивним тепловим навантаженням (поверхні печей, камінів, підлоги з підігрівом)
- для внутрішніх та зовнішніх робіт, сухих та вологих приміщень
- висока термостійкість (до 170 °C)
- висока адгезія та фіксуюча здатність
- вологостійка, морозостійка
- пластична, зручна у використанні
- економічна

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш цементу з мінеральними заповнювачами та полімерними модифікаторами
Колір	сірий з відтінком/білий з відтінком
Крупність заповнювача	не більше 0,63 мм
Кількість води для приготування розчинової суміші	4,0-4,4 л води на 20 кг (0,21±0,01 л води на 1 кг) сухої суміші
Температура повітря та основи при нанесенні	від +5 до +30 °C
Термін придатності з початку замішування	не менше 120 хвилин
Відкритий час	не менше 30 хвилин
Час коригування	не менше 10 хвилин
Товщина клейового шару	не більше 10 мм
Зміщення плитки (для верт. поверхонь)	не більше 0,5 мм
Міцність зчеплення з основою:	
- в повітряно-сухих умовах (через 28 діб)	не менше 1,3 МПа
- після замочування у воді	не менше 1,0 МПа
- після навіперемінного заморожування і відтавання, 50 циклів	не менше 1,0 МПа
- після температурного впливу (+70 °C)	не менше 1,0 МПа
Міцність на тиск (через 28 діб)	не менше 10 МПа
Температура експлуатації затверділого розчину	від -30 до +170°C
Морозостійкість	не менше 50 циклів
Розшивка швів	не раніше 48 годин
Витрати сухої суміші	від 2 кг/м² (в серед. 1,5-1,8 кг/ м²/мм)



У двох кольорах:
СІРА/БІЛА (під замовлення)

Фасування: 20 кг

ПП-074 FIRE

СУМІШ ЖАРОСТІЙКА ДЛЯ МУРУВАННЯ ПЕЧЕЙ ТА КАМІНІВ

ДЛЯ МУРУВАННЯ, КРІПЛЕННЯ, РЕМОНТУ ТА ЗАПОВНЕННЯ ШВІВ КЛАДКИ З ЖАРОСТІЙКИХ МАТЕРІАЛІВ

- стійка до впливу вогню та високих температур (до +1200°C)
- для мурування, кріплення, ремонту та заповнення швів кладки з жаростійких матеріалів (вогнетривкої цегли та ін.)
- морозостійка
- негорюча
- добра адгезія до поверхні
- високопластична, зручна у застосуванні
- економічна


ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш глиноземистого цементу (алюмінат кальцію), вогнетривка глина, мінеральні жаростійкі заповнювачі та спеціальні модифіковані добавки
Колір	жовто-сірий з відтінком
Кількість води для приготування розчинової суміші	0,22л води на 1 кг сухої суміші
Температура повітря та основи при нанесенні	від +5 до +30 °C
Товщина клейового шару	2-10мм
Термін придатності з початку замішування	не менше 60 хвилин
Вогнетривкість	не нижче +1200 °C
Витрати сухої суміші	~2,0-3,0 кг/м²



Фасування: 10, 25 кг

ЗАТИРКИ ДЛЯ ШВІВ ПЛИТКИ

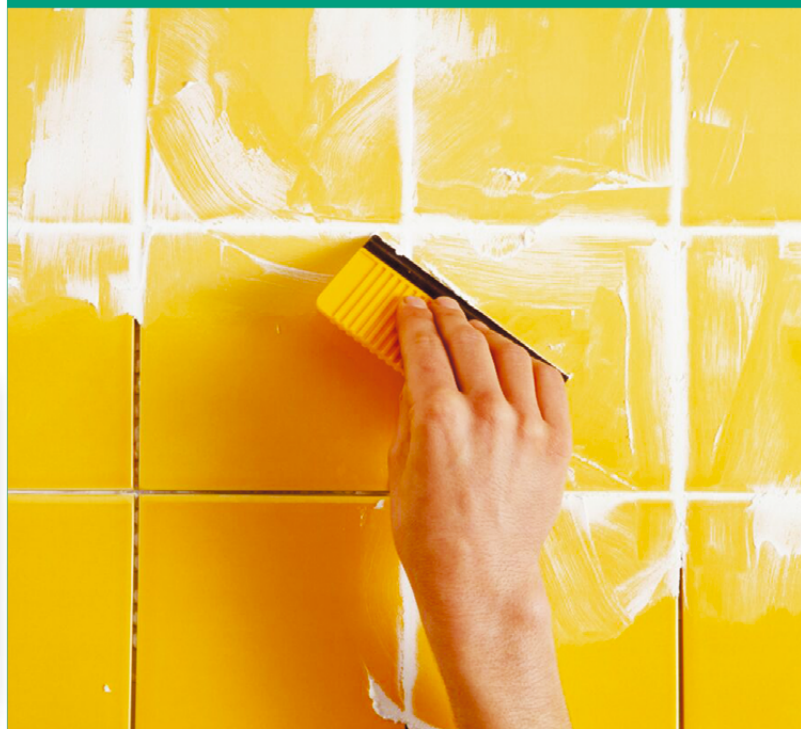

FUGA FLEX

ЕЛАСТИЧНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ
КОЛЬОРОВИЙ ШОВ

ДЛЯ ЗАТИРАННЯ ШВІВ РОЗМІРОМ ДО 10 ММ
КЕРАМІЧНИХ, СКЛЯНИХ ОБЛИЦЮВАНЬ, А ТАКОЖ
ОБЛИЦЮВАНЬ З ШТУЧНОГО І ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ
(В ТОМУ ЧИСЛІ МАРМУРУ)

- еластичний
- підвищена водостійкість
- широкий спектр кольорів
- стійкий до механічних впливів і забруднень
- запобігає утворенню грибка
- придатний для підлог з підігрівом
- придатний для басейнів
- для зовнішніх і внутрішніх робіт

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш цементу з мінеральними заповнювачами та полімерними модифікаторами
Зовнішній вигляд	однорідна сипуча суміш без сторонніх домішок
Пропорції змішування	напіврідка: 0,34 л $\pm$ 0,01 л води на 1 кг сухої суміші пластична: 0,3 л $\pm$ 0,01 л води на 1 кг сухої суміші напівсуха: 0,25 л $\pm$ 0,01 л води на 1 кг сухої суміші
Температура повітря та основи при нанесенні	від +5 до +30 °C
Термін придатності з початку замішування	не менше 120 хвилин
Температура води для приготування суміші	від +15 °C до +20 °C
Міцність на стиск через 3 доби	не менше 10 МПа
Міцність на стиск через 28 діб	не менше 20 МПа
Міцність на згин через 28 діб	не менше 5 МПа
Коефіцієнт водопоглинання	не більше 0,2 кг/м ² ·√год
Усадка	не більше 1,5 мм/м
Морозостійкість	не менше 50 циклів
Температура експлуатації затверділого розчину	від -30 °C до +70 °C
Витрати сухої суміші	від 0,02 до 5,12 кг/м ²

Увага! Витрати сухої суміші залежать від розміру плитки, нерівності основи, методу нанесення та навичок виконавця. Більш детальну інформацію дивись у технічному описі до даного продукту.



Фасування: 2; 5 кг

FUGA STRONG

ВИСОКОМІЦНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ
ВОДОСТІЙКИЙ КОЛЬОРОВИЙ ШОВ

ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ШВІВ РОЗМІРОМ ДО 20 ММ
В ОБЛИЦЮВАННЯХ З ПЛИТ ТА ПЛИТКИ,
ЩО ПІДДАЮТЬСЯ РЕГУЛЯРНОМУ ВПЛИВУ ВОДИ

- висока ступінь гідрофобності
- висока міцність
- підвищена стійкість до впливу побутової хімії
- підвищена стійкість до стирання та забруднення
- запобігає утворенню цвілі, грибка, водоростей
- для басейнів, балконів і терас
- для підлог з підігрівом
- для внутрішніх і зовнішніх робіт
- армований фіброволокном
- широкий спектр кольорів

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш цементу з мінеральними заповнювачами та полімерними модифікаторами, армована фіброволокном
Зовнішній вигляд	однорідна сипуча суміш без сторонніх домішок
Пропорції змішування	напіврідка: 0,34 л $\pm$ 0,01 л води на 1 кг сухої суміші пластична: 0,30 л $\pm$ 0,01 л води на 1 кг сухої суміші напівсуха: 0,25 л $\pm$ 0,01 л води на 1 кг сухої суміші
Температура повітря та основи при нанесенні	від +5 до +30 °C
Термін придатності з початку замішування	не менше 120 хвилин
Температура води для приготування суміші	від +15 °C до +20 °C
Міцність на стиск через 3 доби	не менше 15 МПа
Міцність на стиск через 28 діб	не менше 30 МПа
Міцність на згин через 28 діб	не менше 6 МПа
Коефіцієнт водопоглинання	не більше 0,2 кг/м ² ·√год
Усадка	не більше 1,5 мм/м
Морозостійкість	не менше 50 циклів
Температура експлуатації затверділого розчину	від -30 °C до +70 °C
Витрати сухої суміші	від 0,02 до 5,12 кг/м ²

Увага! Витрати сухої суміші залежать від розміру плитки, нерівності основи, методу нанесення та навичок виконавця. Більш детальну інформацію дивись у технічному описі до даного продукту.



Фасування: 2; 5 кг

FUGA EPOXY

ЕЛАСТИЧНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ
ПОЛІМЕРНИЙ КОЛЬОРОВИЙ ШОВ

КОЛЬОРОВА ГАМА

FUGA FLEX, FUGA STRONG

ЗАПОВНЕННЯ ТА РОЗШИВКА ШВІВ (ДО 15 ММ)

- водонепроникний
- відсутність тріщин після висихання
- висока механічна міцність та еластичність
- стійкий до дії кислот та агресивних хімічних речовин
- висока адгезія до основи
- морозо- та атмосферостійкий

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад

компонент А: суміш епоксидних смол, мінеральних заповнювачів, добавок, кольорових пігментів. **компонент В:** суміш каталізатору органічного походження, мінеральних заповнювачів і добавок

Пропорції змішування

компонент А – паста
компонент В – паста

Температура повітря та основи при нанесенні

від +12°C до +30°C

Технологічне пересування

через 24 години - при температурі +23°C
через 3 дні - при температурі +15°C

Початок експлуатації

через 7 днів - при температурі +23°C
через 10 днів - при температурі +15°C

Термін придатності з початку замішування

не менше 60 хвилин

Температура експлуатації затверділого розчину

від -20 °C до +80 °C

Ширина швів

1-15мм

Розбавлення

може бути розбавлений водою до 5%

Витрати сухої суміші

0,2-1,0 кг/м² в залежності від розміру плитки і ширини шва облицювань

ЛЬОДОВИТИЙ ОКЕАН

Білий сніг F01

Айсберг F02

Колотий лід F03

Холодний сірий F04

Скелястий берег F05

Морозне небо F035

Бірюзова хвиля F029

Синя безодня F036

Північне сяйво F030

ГІМАЛАЙСЬКІ ГОРИ

Рожевий світанок F022

Масала F023

Червона глина F024

Теракот F025

Каррі F026

Куркума F027

Червона яшма F028

Пряна гвоздика F021

Чорний агат F09

СПЕКОТНА ПУСТЕЛЯ

Теплий пісок F012

Піщана буря F013

Сахара F014

Мокко F015

Дюна F016

Карамель F017

Мигдаль F018

Какао F019

Гірка кава F020

ТРОПІЧНІ ЛІСИ

Місячне сяйво F010

Біла орхідея F011

Ківі F031

Хакі F032

Смарагд F033

Тропічний ліс F034

Сірий мох F06

Деревна кора F07

Антрацит F08




Фасування: 2; 5 кг

СУМІШІ ДЛЯ СИСТЕМ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ

СИСТЕМА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ

Високий ступінь пожежної безпеки та висока довговічність системи дозволяє забезпечити влаштування фасадної теплоізоляційної системи житлових і цивільних будинків класу "А" та призначена для теплоізоляції та оздоблення поверхонь фасадів із бетону, цегли, природного каменю, деревини і виробів з неї для житлових, громадських та промислових, як існуючих будинків і споруд, так і тих, що будуються. Утеплення стін пінополістирольними плитами допускається для будинків з умовною висотою до 26,5 м (до 9 поверхів включно).

1. Зовнішня стіна будинку
2. Ґрунтовка ПГС-117 або ПГС-122
3. Клейова суміш ПСТ-014 або ПСТ-114
4. Утеплювач з пінополістирольних плит/ мінераловатних плит
5. Дюбель
6. Армуюча клейова суміш ПСТ-014
7. Сітка лугостійка армуюча фасадна
8. Кріплення для систем теплоізоляції фасаду
9. Клеюча суміш еластична тиксотропна армована фіброволокном ПП-019 Flex
10. Суміш для розшивки швів вентилязованих фасадів ПСМ-083
11. Фасадна клінкерна плитка

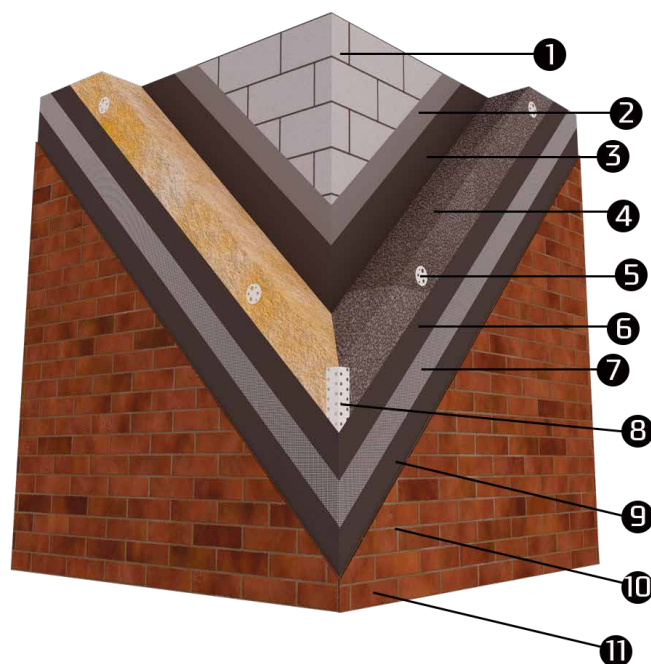

ПСТ-014

КЛЕЙОВА СУМІШ АРМУЮЧА ДЛЯ СИСТЕМ УТЕПЛЕННЯ УНІВЕРСАЛЬНА

ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНИХ, МІНЕРАЛОВАТНИХ ПЛИТ ТА ПЛИТ З ПІНОСКЛА, ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ЗАХИСНОГО АРМУЮЧОГО ШАРУ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛЮВАЧА

- армована волокном
- висока адгезія
- негорюча
- вологостійка, морозостійка, паропроникна
- пластична, зручна при шпаклюванні
- ударостійка
- висока фіксуєча здатність при кріпленні
- придатна для висотного будівництва

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш цементу з мінеральними заповнювачами та полімерними модифікаторами
Зовнішній вигляд	однорідна сипуча маса сірого кольору без сторонніх домішок
Крупність заповнювача	не більше 0,50 мм
Пропорції змішування	4,5-4,75 л води на 25 кг (0,18±0,01 л води на 1 кг) сухої суміші
Температура повітря та основи при нанесенні	від +5 до +30 °С
Температура експлуатації затверділого розчину	від -50 °С до +70 °С
Термін придатності з початку змішування	не менше 120 хвилин
Час коригування	не менше 10 хвилин
Паропроникність	не менше 0,11 мг/(м²*год*Па) 0,11 по мінваті; 0,045 по пінополістиролу
Коефіцієнт водопоглинання	не більше 0,6 кг/м² Vгод
Адгезія до основи	не менше 0,8 МПа когезійний розрив по утеплювачу
Міцність зчеплення з плитами утеплювача	- через 7 діб твердіння - з пінополістиролом - не менше 0,08 МПа - з мінеральною ватою - 0,015 МПа
Виконання подальших робіт	не раніше 2-ї доби
Морозостійкість	не менше 75 циклів
Витрати сухої суміші	для кріплення плити: від 2,0 кг/м²; для приклеювання утеплювача: від 5,0 кг/м²; для влаштування захисного армуючого шару: від 3,0 кг/м²

ПСТ-114 UNIVERSAL

КЛЕЙОВА СУМІШ ДЛЯ СИСТЕМ УТЕПЛЕННЯ

ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНИХ ТА МІНЕРАЛОВАТНИХ ПЛИТ

- вологостійка, морозостійка, паропроникна
- висока адгезія та фіксуєча здатність
- пластична, зручна у використанні
- придатна для висотного будівництва
- негорюча
- економічна

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш цементу з мінеральними заповнювачами та полімерними модифікаторами
Зовнішній вигляд	однорідна сипуча маса сірого кольору без сторонніх домішок
Крупність заповнювача	не більше 0,63 мм
Пропорції змішування	4,5-5,0 л води на 25 кг (0,19±0,1 л води на 1 кг) сухої суміші
Температура повітря та основи при нанесенні	від +5 до +30 °С
Температура експлуатації затверділого розчину	від -30 до +70 °С
Термін придатності з початку змішування	не менше 120 хвилин
Відкритий час	не менше 20 хвилин
Оптимальна товщина клей. шару	до 10 мм
Адгезія до основи	не менше 0,8 МПа
Міцність зчеплення з плитами утеплювача (когезійний розрив по утеплювачу)	через 7 діб твердіння
Морозостійкість	не менше F70
Витрати сухої суміші	5,0-8,0 кг/м² в залежності від методу кріплення та нерівності основи



Фасування: 25 кг



Фасування: 25 кг

СУМІШІ ДЛЯ ЛИЦЬОВОЇ КЛАДКИ (КОЛЬОРОВІ)

ПСМ-080

МУРУВАЛЬНА СУМІШ
ДЛЯ ЛИЦЬОВОЇ ЦЕГЛИ КОЛЬОРОВА

**ДЛЯ МУРУВАННЯ ТА ОБЛИЦЮВАННЯ СТІН
ДЕКОРАТИВНИМИ МАТЕРІАЛАМИ З ВОДО-
ПОГЛИНАННЯ ЯК ДО 6% ТАК І БІЛЬШЕ 6% З
ОДНОЧАСНИМ ЗАПОВНЕННЯМ ТА РОЗШИВКОЮ
ШВІВ В ОДНОМУ РОБОЧОМУ ЦИКЛІ**

- для кладки та облицювання цеглою з низким та високим рівнем водопоглинання;
- стійка до агресивного впливу атмосферного середовища;
- висока адгезія;
- вологостійка, морозостійка;
- зручна у застосуванні, економічна
- знижує ризик утворення висолів в швах кладки

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Зовнішній вигляд	однорідна сипуча маса без сторонніх домішок
Колір	згідно вказаного на мішку
Крупність заповнювача	не більше 0,63 мм
Пропорції змішування	2,75 - 3,25 л води на 25 кг (0,11 - 0,13 л води на кг сухої суміші)
Температура повітря та основи при нанесенні	від +5 до +30 °C
Температура експлуатації затверділого розчину	від -30 °C до +70 °C
Термін придатності з початку замішування	не менше 90 хвилин
Рухомість	5,0 ± 0,5 см
Густина розчинової суміші	1,7 - 2,1 кг/л
Ширина швів	горизонтальні – 6 - 12 мм; вертикальні – 6 - 10 мм
Адгезія до бетону	не менше 0,3 МПа
Міцність на тиск у віці 28 днів	не менше 10 МПа
Міцність на розтяг при згині у віці 28 днів	не менше 3 МПа
Розшивка швів	не пізніше 2 годин
Морозостійкість	не менше 75 циклів
Витрати сухої суміші	від 42-45 кг на 1 м ² кладки в залежності від типу кладки, ширини швів та розміру цегли



Фасування: 25 кг

ПСМ-081

СУМІШ КОЛЬОРОВА ДЛЯ РОЗШИВКИ ШВІВ
КЛАДКИ КЛІНКЕРНОЇ, ЛИЦЬОВОЇ ЦЕГЛИ
ТА КАМЕНЮ

ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ТА РОЗШИВКИ ШВІВ

- стійка до агресивного впливу атмосферного середовища
- вологостійка, морозостійка, гідрофобна
- висока адгезія
- міцно тримається на бокових поверхнях цегли або каменю
- пластична, зручна у приготуванні та використанні
- широкий вибір кольорів
- дрібно- та крупнозерниста фактура

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш цементу з мінеральними заповнювачами та модифікованими добавками
Зовнішній вигляд	однорідна сипуча маса без сторонніх домішок
Колір	згідно вказаного на мішку
Крупність заповнювача	дрібнозерниста: 0-0,63 мм, не менше 97%; крупнозерниста: 0-1,25 мм, не менше 97%
Пропорції змішування	1,63-2,13 л води на 25 кг суміші (0,065 л - 0,085 л води на 1 кг суміші) для консистенції напівсухої або слаб'язкої суміші
Температура повітря та основи при нанесенні	від +5 до +30 °C
Температура експлуатації затверділого розчину	від -30 до +70 °C
Термін придатності з початку замішування	не менше 60 хвилин
Коефіцієнт водопоглинання	не більше 0,5 кг/м²·ґгод
Усадка	не більше 1,5 мм/м
Стіраність	не більше 0,7 г/см²
Адгезія до основи	не менше 0,5 МПа
Міцність на стиск через 3 доби	не менше 3 МПа
Міцність на стиск через 28 діб	не менше 10 МПа
Міцність на згин через 28 діб	не менше 2,5 МПа
Розшивка швів	не пізніше 2 годин
Морозостійкість	не менше 50 циклів
Витрати сухої суміші	від 2,3 кг на 1 м² мурування



Фасування: 25 кг

ПСМ-082

СУМІШ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ТА
РОЗШИВКИ ШВІВ ТЕРМОПАНЕЛЕЙ

ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ТА РОЗШИВКИ ШВІВ ТЕРМОПАНЕЛЕЙ

- стійка до агресивного впливу атмосферного середовища
- вологостійка, морозостійка, гідрофобна
- висока адгезія
- міцно тримається на бокових поверхнях облицювального матеріалу
- пластична, зручна у приготуванні та використанні
- широкий вибір кольорів

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш цементу з мінеральними заповнювачами та модифікованими добавками
Зовнішній вигляд	однорідна сипуча маса без сторонніх домішок
Колір	згідно вказаного на мішку
Крупність заповнювача	дрібнозерниста: до 0,5 мм
Пропорції змішування	3,0-3,5 л води на 25 кг суміші (0,12 л - 0,14 л води на 1 кг суміші)
Вміст води	не більше 0,5%
Температура повітря та основи при нанесенні	від +5 до +30 °C
Температура експлуатації затверділого розчину	від -30 до +70 °C
Термін придатності з початку замішування	не менше 60 хвилин
Водоутримуюча здатність	не менше 95%
Густина розчинної суміші	~1,5 кг/л
Адгезія до основи	не менше 0,5 МПа
Міцність на стиск через 28 діб	не менше 12 МПа
Міцність на згин через 28 діб	не менше 3,5 МПа
Розшивка швів	не раніше 60 хвилин
Морозостійкість	не менше 75 циклів
Витрати сухої суміші	від 2,3 кг на 1 м² кладки в залежності від типу кладки, ширини і глибини шва



Фасування: 25 кг

ПСМ-083

СУМІШ КОЛЬОРОВА ДЛЯ РОЗШИВКИ ШВІВ ВЕНТИЛЬОВАНИХ ФАСАДІВ ДВОКОМПОНЕНТНА

ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ТА РОЗШИВКИ ШВІВ ВЕНТИЛЬОВАНИХ ФАСАДІВ

- еластична
- стійка до агресивного впливу атмосферного середовища
- вологостійка, морозостійка, гідрофобна
- не викликає корозію металевих елементів системи фасаду
- пластична, зручна у приготуванні та використанні
- легко очищується
- довговічна
- широкий вибір кольорів

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	Компонент А: суміш цементу з мінеральними заповнювачами та модифікуючими добавками Компонент Б: дисперсія полімерів, модифікуючі домішки
Зовнішній вигляд	Компонент А: однорідна суха сипуча маса без сторонніх домішок, відповідного кольору. Компонент Б: однорідна біла непрозора рідина.
Колір	згідно вказаного на мішку
Крупність заповнювача	дрібнозерниста: до 0,5 мм
Пропорції змішування	2,25-2,75 л Компонента Б на 25 кг Компонента А (0,09 лг - 0,11 л Компонента Б на 1 кг Компонента А)
Коефіцієнт водопоглинання	не більше 0,5 кг/м ² ·год
Температура повітря та основи при нанесенні	від +5 до +30 °С
Температура експлуатації затверділого розчину	від -30 до +70 °С
Термін придатності з початку замішування	не менше 60 хвилин
Густина розчинної суміші	~1,5 кг/л
Адгезія до основи	не менше 1,5 МПа
Міцність на стиск через 28 діб	не менше 20 МПа
Міцність на згин через 28 діб	не менше 5 МПа
Розшивка швів	не раніше 45 хвилин
Морозостійкість	не менше 75 циклів
Витрати сухої суміші	від 2,3 кг на 1 м ² кладки в залежності від типу кладки, ширини і глибини шва

ПСМ-085

СУМІШ МУРУВАЛЬНА ДЛЯ КЛІНКЕРНОЇ ЦЕГЛИ КОЛЬОРОВА

ДЛЯ КЛІНКЕРНОЇ ЦЕГЛИ, ПРИРОДНОГО ТА ШТУЧНОГО КАМЕНЮ З ВОДОПОГЛИНАННЯМ ДО 6%

- облицювання, мурування та розшивка швів в одному робочому циклі
- широкий вибір кольорів
- стійка до агресивного впливу атмосферного середовища
- вологостійка, морозостійка, паропроникна
- має високу адгезію, не дає усадки
- пластична, зручна в роботі
- широкий вибір кольорів

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш спеціалізованого високоактивного цементу з мінеральними заповнювачами та полімерними модифікаторами
Колір	згідно вказаного на мішку
Крупність заповнювача	не більше 0,63 мм
Пропорції змішування	2,75-3,25 л води/мішок (0,11 л - 0,13 л води на 1 кг сухої суміші)
Температура повітря та основи при нанесенні	від +5 до +30 °С
Температура експлуатації затверділого розчину	від -30 °С до +70 °С
Термін придатності з початку замішування	не менше 90 хвилин
Рухливість розчинової суміші	5 см (але не менше 4 см)
Ширина швів	горизонтальні - оптимальна 8 мм вертикальні - оптимальна 10 мм
Адгезія до бетону	не менше 0,2 МПа
Міцність на стиск у віці 28 діб	не менше 10 МПа
Морозостійкість	не менше 75 циклів
Витрати сухої суміші	в середньому 43-53 кг/м ² кладки залежно від типу кладки, товщини шва і розмірів цегли



Фасування: компонент А-25 кг;
компонент Б - 3 л



Фасування: 25 кг

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ

КОЛЕКЦІЯ BASE

(ПСМ-080, ПСМ-081, ПСМ-082, ПСМ-083, ПСМ-085)

дрібнозерниста



Білий



Пісочний



Жасмин



Кремовий



Бежевий



Коричневий



Сірий



Графіт



Чорний

КОЛЕКЦІЯ MODERN

(ПСМ-080, ПСМ-081)



Ячмінний



Жовта глина



Червона глина



Капучіно




Сірий беж



Сепія

крупнозерниста



КОЛЕКЦІЯ LOFT

(ПСМ-080, ПСМ-081)



Світло-сірий



Платина



Сірий пісок



Сталевий



Холодний сірий



Сірий бордо



Грифельний сірий



Гірчичний



Сріблясто-ліловий



Сіро-оливковий




Торф'яний



Умбра



Венге



Увага! Приведені у палітрі кольори є орієнтовними і можуть відрізнятися від реальних кольорів суміші. Колір ПСМ сумішей потрібно підбирати за зразками в дилерській мережі.

СУМІШІ БУДІВЕЛЬНІ МОНТАЖНІ

Якість будівництва залежить в першу чергу від якості матеріалів та сумішей.

Важливо дотримуватись інструкцій виробника та виконувати застереження щодо зберігання, транспортування та використання матеріалів.

Якість матеріалів, коректне зберігання та грамотне застосування гарантуватиме якісне будівництво на довгі роки!


полі
ПЛАСТ
будівельні суміші



ПБР-25 (15; 12)

«СУХИЙ БЕТОН» СУМІШЬ РЕМОНТНА

БЕТОННА ВИСОКОМІЦНА

РЕМОНТ ДЕФЕКТІВ, ЗАПОВНЕННЯ ЩІЛИН ТА ОТВОРІВ В БЕТОННИХ І ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЯХ

- заповнення швів при виконанні монтажних робіт
- влаштування фундаментів, високоміцних підлог
- виробництво дрібних декоративних елементів з бетону
- для внутрішніх і зовнішніх робіт
- морозостійка, водостійка, високоміцна
- армована базальтовим фіброволокном
- пластична, зручна у приготуванні і використанні

ВИПУСКАЄТЬСЯ В ТРЬОХ ВАРІАНТАХ:

ПБР-25 (міцність не менше 30 МПа),

ПБР-15 (20 МПа), ПБР-12 (15 МПа)

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш цементу з мінеральними заповнювачами та полімерними модифікаторами
Зовнішній вигляд	однорідна сипуча суміш без сторонніх домішок
Крупність заповнювача	до 2,5 мм
Пропорції змішування	~ 2,5-3,0 л води на мішок 25 кг (~ 0,11 ± 0,01 л води на 1 кг сухої суміші)
Температура повітря та основи при нанесенні	від +5 до +30 °C
Температура експлуатації затверділого розчину	від -50 °C до +70 °C
Термін придатності з початку замішування	не менше 90 хвилин
Адгезія до основи	не менше 0,2 МПа
Міцність на тиск у віці 28 діб	ПБР-12 відповідає B12,5 (15 МПа) ПБР-15 відповідає B15 (20 МПа) ПБР-25 відповідає B25 (30 МПа)
Товщина шару	не більше 150 мм
Морозостійкість	не менше 75 циклів
Витрати сухої суміші	~ 1,8 кг/м ² на 1 мм шару

ПСМ-075

МУРУВАЛЬНА СУМІШЬ

УНІВЕРСАЛЬНА

ДЛЯ ШИРОКОГО СПЕКТРУ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ: МУРУВАННЯ СТІН ТА ПЕРЕГОРОДОК З КЕРАМІЧНОЇ, КЛІНКЕРНОЇ ТА СИЛІКАТНОЇ ЦЕГЛИ, ШЛАКОБЛОКІВ, ВЛАШТУВАННЯ ТА РЕМОНТ СТЯЖКИ ПІДЛОГИ, РЕМОНТУ ОШТУКАТУРЕНИХ ПОВЕРХОНЬ, ТОЩО

- атмосферостійка
- зручна у приготуванні та використанні
- економічна
- всередині та зовні будівель
- на вертикальні та горизонтальні поверхні

ВИПУСКАЄТЬСЯ У ДВОХ ВАРІАНТАХ:

літня та зимова (до -5°C)

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш цементу з мінеральними заповнювачами та полімерними модифікаторами
Зовнішній вигляд	однорідна сипуча маса сірого кольору без сторонніх домішок
Крупність заповнювача	~1,25 мм
Пропорції змішування	3 - 3,75 л на мішок 25 кг (0,135 +/- 0,015 л/кг)
Температура повітря та основи при нанесенні	від +5 до +30 °C
Температура експлуатації затверділого розчину	від -30 до +70 °C
Термін придатності з початку замішування	не менше 60 хвилин
Вміст води	не більше 0,5%
Рухомість	не менше 5 см
Водоутримуюча здатність	не менше 95%
Адгезія до основи	не менше 0,2 МПа
Міцність на тиск через 28 діб	не менше 10 МПа
Розширення швів	не пізніше 2 годин
Морозостійкість	не менше 50 циклів
Витрати сухої суміші	мурування: від 25 кг на 1 м ² кладки при ширині шва 10мм; стяжка: ~1,8 - 2,1 кг/м ² на 1 мм товщини шару



Фасування: 25 кг



Фасування: 25 кг

ПСМ-300 (100,150,200)

РОЗЧИН БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ

ДЛЯ МУРУВАННЯ, МОНТАЖУ КРУПНИХ БЕТОННИХ БЛОКІВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРИТТЯ, СТІНОВИХ ПАНЕЛЕЙ, РЕМОНТУ ВЕЛИКИХ ДЕФЕКТІВ І ВИРІВНЮВАННЯ, ВИКОНАННЯ СТЯЖОК ПО МІЦНИМ ОСНОВАМ, ОБЛИЦЮВАННЯ ПІДЛОГ ПЛИТКОЮ ТА ПРИРОДНІМ КАМЕНЕМ ТОВСТОШАРОВИМ СПОСОБОМ

- морозостійкий, вологостійкий
- добра адгезія
- висока міцність
- пластичний, зручний у використанні
- широкі межі застосування
- економічний

ВИПУСКАЄТЬСЯ У ДВОХ ВАРІАНТАХ:
літня та зимова (до -5 °C)

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш цементу з мінеральними заповнювачами та а полімерними модифікаторами
Зовнішній вигляд	однорідна сипуча маса сірого кольору без сторонніх домішок
Крупність заповнювача	не більше 2,5 мм
Пропорції змішування	~3,75 л води на 25 кг (~0,15 л води на 1 кг) сухої суміші (в залежності від необхідної консистенції і кількості наповнювача)
Температура повітря та основи при нанесенні	від +5 до +30 °C
Рухливість	не менше 4 см
Термін придатності з початку замішування	не менше 90 хвилин
Адгезія до основи	не менше 0,2 МПа
Міцність на стиск через 28 діб	ПСМ-100 - не менше 10 МПа; ПСМ-150 - не менше 15 МПа; ПСМ-200 - не менше 20 МПа; ПСМ-300 - не менше 30 МПа.
Морозостійкість	25- 75 циклів
Витрати сухої суміші	~2,0 кг/м ² на 1 мм товщини шар



Фасування: 25 кг

Суміші для влаштування підлог - це невід'ємний шар між основою та фінішним покриттям, необхідний для створення ідеально рівної, гладкої поверхні, нівелювання дефектів.

В асортименті торгової марки "Поліпласт" група товарів для влаштування підлог представлена:

- стяжками з класом міцності до 25 МПа, які дозволяють виконувати вирівнювання поверхні товщиною від 10 до 100мм, влаштовувати плаваючі підлоги, підлоги з підігрівом
- нівелірами підвищеної розтічності та марочної міцності (до 40 МПа), швидкотвердіючі, для ручної та машинної заливки
- сумішами для влаштування промислових підлог та топінг-покриттів, які характеризуються високою міцністю (до 80 МПа) та зносостійкістю.



СУМІШІ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГ

• СТЯЖКИ • НІВЕЛІРИ • ТОПІНГ ПОКРИТТЯ



ПСП-031

СТЯЖКА ДЛЯ ПІДЛОГИ АРМОВАНА ВИСОКОМІЦНА

РЕМОНТ ПІДЛОГ ТА ВИРІВНЮВАННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ, ПОВЕРХОНЬ ПІД УХИЛОМ ВСЕРЕДИНІ ТА ЗОВНІ БУДІВЕЛЬ

- оптимальна для підлог з підігрівом, «плаваючих» підлог
- армована поліамідним волокном
- товщина шару 10–100 мм
- підвищена тріщиностійкість
- високоміцна, вологостійка, морозостійка
- висока адгезія до основи
- легко вирівнюється, пластична

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш цементу з мінеральними заповнювачами та полімерними модифікаторами
Зовнішній вигляд	однорідна сипуча суміш без сторонніх домішок
Колір	сірий з відтінком
Крупність заповнювача	не більше 1,25 мм
Пропорції змішування	3-3,5 л води на 25 кг (~ 0,13±0,01 л води на 1 кг) сухої суміші залежно від необхідної консистенції і кількості наповнювача
Температура повітря та основи при нанесенні	від +5 до +30 °C
Температура експлуатації затверділого розчину	від -30 °C до +70 °C
Термін придатності з початку замішування	не менше 60 хвилин
Викладка	не раніше 48 годин
Товщина шару за один прохід	від 10 до 100 мм
Технологічне пересування (при товщині шару 40 мм)	не раніше 24 годин
Усадка	не більше 1,0 мм/м
Адгезія до основи	не менше 0,5 МПа
Міцність на стиск у віці 28 днів	не менше 25 МПа
Міцність на розтяг при згині у віці 28 днів	не менше 4,5 МПа
Морозостійкість	не менше 75 циклів
Витрати сухої суміші	-1,8-2,1 кг/м² на 1 мм товщини шару



Фасування: 25 кг

ПСП-033

СТЯЖКА ДЛЯ ПІДЛОГИ

ДЛЯ ВИРІВНЮВАННЯ ЯК ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ, ТАК І ПОВЕРХОНЬ ПІД УХИЛОМ

- для підлог з підігрівом
- мінімальна усадка
- товщина шару 25-100* мм
- для ручного та механічного нанесення
- всередині та зовні будівель

* Для влаштування стяжки понад 80 мм необхідно додавати до 30% гранітного відсіву з розміром зерна до 11 мм.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш в'язких речовин з мінеральними заповнювачами та полімерними модифікаторами
Зовнішній вигляд	однорідна сипуча суміш без сторонніх домішок
Колір	сірий з відтінком
Крупність заповнювача	не більше 1,25 мм
Пропорції змішування	2,5-3,0 л на 25 кг сухої суміші ~0,11±0,01 л води на 1 кг сухої суміші
Температура повітря та основи при нанесенні	від +5 до +30 °C
Температура води для приготування суміші	від +15 °C до +20 °C
Температура експлуатації затверділого розчину	від -30 °C до +70 °C
Термін придатності з початку замішування	не менше 60 хвилин
Усадка	не більше - 0,2 мм/м
Час технічного пересування	не раніше 24 годин
Адгезія до основи	не менше 0,4 МПа
Міцність на стиск через 3 доби	не менше 5 МПа
Міцність на стиск у віці 28 днів	не менше 16 МПа
Міцність на згин у віці 28 днів	не менше 4 МПа
Витрати сухої суміші	1,8-2,1 кг/м² на 1 мм товщини шару



Фасування: 25 кг

ПСВ-015

САМОВИРІВНЮЮЧА СУМІШ ДЛЯ ПІДЛОГИ
ТОНКОШАРОВА

ВИРІВНЮВАННЯ ТА ПІДГОТОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ОСНОВ ПЕРЕД ВИКЛАДКОЮ ФІНІШНИХ ПОКРИТТІВ

- товщина шару 2–10 мм (15 мм для невеликих ділянок)
- для ручного та машинного нанесення
- швидкий набір міцності (6–7 годин)
- міцність – не менше 15 МПа
- дрібнозерниста
- добре розтікається і дає гладку поверхню
- висока адгезія до основи
- не дає усадки

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш цементу, гіпсу з мінеральними заповнювачами та полімерними модифікаторами
Зовнішній вигляд	однорідна сипуча маса без сторонніх домішок
Колір	сірий з відтінком
Крупність заповнювача	не більше 0,5 мм
Пропорції змішування	~4,5-5,0 л води на 25 кг (±0,19 л води на 1 кг суміші, залежно від необхідної консистенції)
Температура повітря та основи при нанесенні	від +5 до +25 °C
Температура експлуатації затверділого розчину	від +1 до +45 °C при відносній вологості не більше 90%
Термін придатності з початку замішування	не менше 40 хвилин
Розтічність	не менше 20 см
Усадка	не більше 2,0 мм/м
Час можливого технологічного пересування	через 6-7 годин
Виконання подальших робіт	не раніше ніж через 48 годин
Адгезія до основи	не менше 0,7 МПа
Міцність на стиск через 3 доби	не менше 5 МПа
Міцність на стиск через 28 діб	не менше 15 МПа
Міцність на розтяг при згинанні (через 28 діб)	не менше 3,0 МПа
Товщина шару	2-10 мм (до 15 мм для невеликих ділянок)
Витрати сухої суміші	~1,7-1,8 кг/м² на 1 мм товщини шар



Фасування: 25 кг

ПСВ-017 TOP EXPERT

СУМІШ ДЛЯ ПІДЛОГ САМОВИРІВНЮЮЧА
ШВИДКОТВЕРДІЮЧА,
ПІДВИЩЕНОЇ РОЗТІЧНОСТІ

ШВИДКЕ ВИРІВНЮВАННЯ ТА ПІДГОТОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ОСНОВ, СТИКИХ ДО ДЕФОРМАЦІЇ

- рекомендується для підлог з підігрівом
- для ручного та машинного нанесення
- прискорений набір міцності (4–5 годин)
- високі показники розтічності
- товщина шару від 1 до 20 мм
- міцність 22 МПа
- створює високоякісну рівну та гладку поверхню
- висока адгезія до основи
- не дає усадки

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш цементу, гіпсу з мінеральними заповнювачами та полімерними модифікаторами
Зовнішній вигляд	однорідна сипуча маса сірого кольору без сторонніх домішок
Крупність заповнювача	не більше 0,5 мм
Пропорції змішування	~3,75-4,0 л води на 25 кг (~0,15-0,16 л води на 1 кг суміші залежно від необхідної консистенції)
Температура повітря та основи при нанесенні	від +5 до +25 °C
Температура експлуатації затверділого розчину	від +1 до +70 °C при відносній вологості не більше 90 %
Термін придатності з початку замішування	не менше 30 хвилин
Розтічність	не менше 25 см
Усадка розчинної суміші	не більше 0,5 мм/м
Час можливого технологічного пересування	через 4-5 години
Виконання подальших робіт	не раніше ніж через 24 години
Можливість температурного навантаження в системах підлог з підігрівом	не раніше ніж через 28 діб
Адгезія до основи	не менше 1,2 МПа
Міцність на стиск через 3 доби	не менше 10 МПа
Міцність на стиск через 28 діб	не менше 22 МПа
Міцність на розтяг при вигині (через 28 діб)	не менше 5,0 МПа
Товщина шару	1-20 мм (рекомендовано від 3-20)
Витрати сухої суміші	~1,8 кг/м² на 1 мм товщини шару



Фасування: 25 кг

ПСП-030

САМОВИРІВНЮЮЧА СУМІШ ДЛЯ ПІДЛОГИ ТОВСТОШАРОВА

ВИРІВНЮВАННЯ ТА РЕМОНТ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ОСНОВ, СТИЙКИХ ДО ДЕФОРМАЦІЇ

- універсальне вирівнювання: нівелір+стяжка
- для ручного та машинного нанесення
- товщина шару 3–70 мм (70 мм для невеликих ділянок)
- стійка до усадки
- висока адгезія до основи
- легко розтікається
- для підлог з підігрівом

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	портландцемент, гіпс, фракціоновані наповнювачі, модифікуючі добавки
Зовнішній вигляд	однорідна сипуча маса сірого кольору без сторонніх домішок
Пропорції змішування	4,5-5,0 л на 25 кг сухої суміші, (0,18-0,20 л на 1 кг сухої суміші)
Температура повітря та основи при нанесенні	від +5 до +30 °C
Температура експлуатації затверділого розчину	від +5 °C до +70 °C
Термін придатності з початку змішування	не менше 30 хвилин
Виконання подальших робіт: для керамічних плит та плит з природного каменю для інших покриттів	не раніше, ніж через 72 години не раніше, ніж через 7 діб в залежності від товщини шару від 6 до 12 год
Технологічне пересування	не раніше ніж через 28 діб
Можливість температурного навантаження в системах підлог з підігрівом	не раніше ніж через 28 діб
Усадка	не більше 1,0 мм/м
Адгезія до основи	не менше 1,5 МПа
Міцність на стиск через 3 доби	не менше 7,0 МПа
Міцність на стиск через 28 діб	не менше 20,0 МПа
Міцність на згин	через 3 доби - не менше 2,0 МПа через 28 діб - не менше 5,0 МПа
Товщина шару	3-70 мм (до 10 мм та більше 50 мм для невеликих ділянок)
Витрати сухої суміші	від 20 кг/м² при товщині шару 10 мм



Фасування: 25 кг

ПСВ-250

САМОВИРІВНЮЮЧА ШПАКЛЮВАЛЬНА СУМІШ

ДЛЯ ВИРІВНЮВАННЯ, ШПАКЛЮВАННЯ ТА ЗАГЛАДЖУВАННЯ НОВИХ ТА СТАРИХ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ОСНОВ З ВИСОКИМИ ТА СЕРЕДНІМИ НАВАНТАЖЕННЯМИ

- широкий спектр використання
- товщина шару до 15 мм
- висока розтічність
- легко шліфується
- укладання покриття вже через 24 години
- для ручного та машинного нанесення
- підходить для підлог з підігрівом
- придатна під всі види покриттів
- для внутрішніх робіт
- випускається в сірому і білому кольорах

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш цементу високої міцності з мінеральними заповнювачами та полімерними модифікаторами
Зовнішній вигляд	однорідна сипуча суміш без сторонніх домішок
Колір	світло-сірий, білий
Крупність заповнювача	не більше 0,5 мм
Пропорції змішування	3,6 – 4,0 л води на 20 кг сухої суміші ~0,190 ± 0,01 л води на 1 кг сухої суміші
Температура повітря та основи при нанесенні	від +5 до +30 °C
Термін придатності з початку змішування	не менше 30 хвилин
Технологічне пересування	не раніше 4 годин
Адгезія до основи	не менше 1,6 МПа
Міцність на стиск через 3 доби	не менше 10 МПа
Міцність на стиск у віці 28 діб	не менше 25 МПа
Міцність на згин через 28 діб	не менше 5,0 МПа
Витрати сухої суміші	від 1,4 кг/м² на 1 мм товщини шару



У ДВОХ КОЛЬОРАХ:
СІРИЙ / БІЛИЙ

Фасування: 20 кг

ПСВ-400

ВИСОКОМІЦНА, ЕЛАСТИЧНА
САМОВИРІВНЮЮЧА СУМІШ ДЛЯ ПІДЛОГИ

ДЛЯ ШПАКЛЮВАННЯ ТА ВИРІВНЮВАННЯ НОВИХ
ТА СТАРИХ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ОСНОВ В ПРИМІ-
ЩЕННЯХ З ВИСОКИМИ ПІШОХІДНИМИ ТА
ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМИ НАВАНТАЖЕННЯМИ

- широкий спектр використання
- стійка до екстремальних навантажень
- висока міцність 40 МПа
- товщина шару 0–60 мм
- висока розтічність
- технологічне переміщення через 2 години
- укладання покриття через 24 години
- для ручної та машинної заливки
- придатна під всі види покриттів, для підлог з підігрівом
- для внутрішніх та зовнішніх робіт

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш цементу високої міцності з мінеральними заповнювачами та полімерними модифікаторами
Зовнішній вигляд	однорідна сипуча маса без сторонніх домішок
Колір	сірий з відтінком/білий
Крупність заповнювача	не більше 0,5 мм
Пропорції змішування	4,4 – 4,8 л води на 20 кг сухої суміші ~0,230 ± 0,01 л води на 1 кг сухої суміші
Температура повітря та основи при нанесенні	від +5 до +30 °C
Температура експлуатації затверділого розчину	від -30 °C до +70 °C
Термін придатності з початку змішування	не менше 30 хвилин
Усадка	не більше 2,0 мм/м ²
Час можливого технологічного пересування	не раніше 2 годин
Адгезія до основи	не менше 2,0 МПа
Міцність на стиск через 3 доби	не менше 30 МПа
Міцність на стиск через 28 діб	не менше 40 МПа
Міцність на згин через 28 діб	не менше 6,0 МПа
Морозостійкість	не менше 75 циклів
Витрати сухої суміші	від 1,4 кг/м ² на 1 мм товщини шару



У ДВОХ КОЛЬОРАХ:
СІРИЙ / БІЛИЙ

Фасування: 20 кг

ПСВ-045


ЗМІЦНЮЮЧЕ ПОЛІМЕРЦЕМЕНТНЕ
ПОКРИТТЯ-ТОПІНГ ДЛЯ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДЛОГ

ЗМІЦНЕННЯ ВЕРХНЬОГО ШАРУ БЕТОННИХ ПІДЛОГ,
ЯКІ ЗАЗНАЮТЬ ЗНАЧНИХ МЕХАНІЧНИХ НАВАНТА-
ЖЕНЬ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- висока міцність
- низький рівень стирання поверхні
- висока стійкість до впливу механічних навантажень
- можливість застосування як для внутрішніх, так і для зовнішніх робіт

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	високоактивний портландцемент, фракціо-новані кварцові заповнювачі та добавки-модифікатори
Зовнішній вигляд	однорідна сипуча маса сірого кольору без сторонніх домішок
Крупність заповнювача	не більше 4,0 мм
Температура повітря та основи при нанесенні	від +10 °C до +30 °C
Температура експлуатації затверділого розчину	від -50 °C до +70 °C
Вміст вологи	не більше 0,5 %
Усадка розчинної суміші	не більше 1,5 мм/м
Готовність підлоги	через 7 діб
до технологічних навантажень	
Готовність підлоги до експлуатації	через 28 діб
Стираність	не більше 0,7 г/см ²
Адгезія до основи	не менше 1,5 МПа
Міцність на стиск через 3 доби	не менше 20 МПа
Міцність на стиск через 28 діб	не менше 60 МПа
Міцність на розтяг при вигині (через 28 діб)	не менше 7,0 МПа
Морозостійкість	не менше 75 циклів
Витрати сухої суміші	4-5 кг/м ²

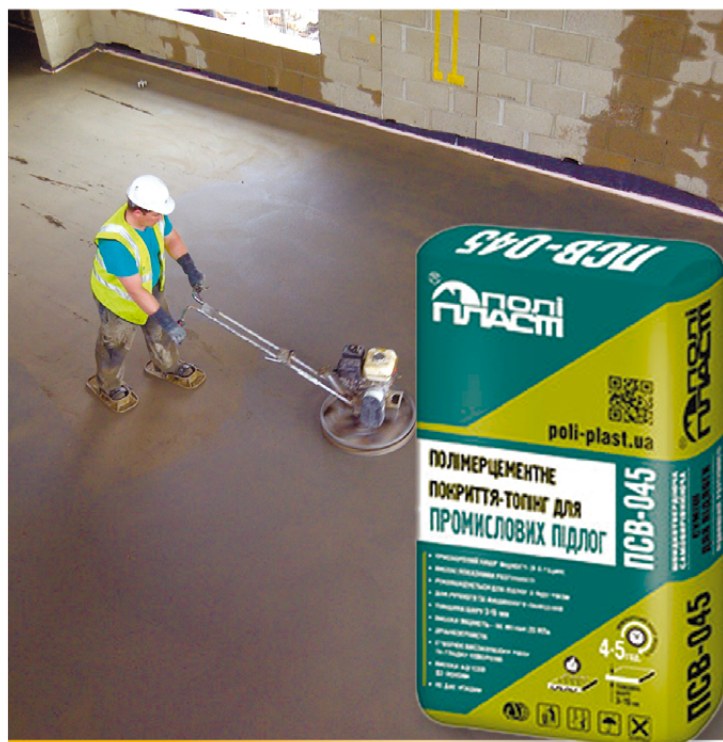

Фасування: 25 кг

● ТОПІНГ-ПОКРИТТЯ

ПСВ-046

ЗМІЦНЮЮЧЕ ПОЛІМЕРЦЕМЕНТНЕ
ПОКРИТТЯ - ТОПІНГ НА ОСНОВІ КОРУНДУ

ЗМІЦНЕННЯ ВЕРХНЬОГО ШАРУ БЕТОННИХ
ПІДЛОГ, ЯКІ ЗАЗНАЮТЬ ЗНАЧНИХ МЕХАНІЧНИХ
НАВАНТАЖЕНЬ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- висока міцність
- низький рівень стирання поверхні
- висока стійкість до впливу механічних навантажень
- можливість застосування як для внутрішніх, так і для зовнішніх робіт

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	високоактивний портландцемент, фракціоновані корундові заповнювачі та добавки-модифікатори
Зовнішній вигляд	однорідна сипуча маса сірого кольору без сторонніх домішок
Крупність заповнювача	не більше 4,0 мм
Температура повітря та основи при нанесенні	від +10 до +30 °C
Температура експлуатації затверділого розчину	від -50 °C до +70 °C
Вміст води	не більше 0,5 %
Технологічне навантаження	через 7 діб
Готовність підлоги до експлуатації	через 28 діб
Стираність	не більше 0,6 г/см ²
Стираність ПСВ-046 Plus	не більше 0,5 г/см ²
Усадка	не більше 1,5 мм/м
Адгезія до основи	не менше 1,5 МПа
Міцність на стиск через 3 доби	не менше 30,0 МПа
Міцність на стиск через 28 діб	не менше 80,0 МПа
Міцність на розтяг при вигині у віці 28 діб	не менше 7,0 МПа
Морозостійкість	не менше 75 циклів
Витрати сухої суміші	4-5 кг/м ²



У ДВОХ ВАРІАНТАХ:
ПСВ-046 ТА ПСВ-046 PLUS

Фасування: 25 кг

CURING BARRIER

ЕМУЛЬСІЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ
БЕТОНУ

ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЩІЛЬНОСТІ,
ЗНОСОСТІЙКОСТІ БЕТОННИХ ПОВЕРХОНЬ,
ДЛЯ НАВАНТАЖУВАЛЬНИХ ТЕРМІНАЛІВ,
МОСТІВ, ПРОМИСЛОВИХ СКЛАДІВ, ГАРАЖІВ,
ПАРКІНГІВ, ТОРГОВИХ ЦЕНТРІВ, АВТОМІЙОК

- покращує зносостійкість бетону
- знижує ймовірність утворення пилу та висолів на поверхні бетону
- покращує зовнішній вигляд поверхні
- захищає від дії води, масел, лугів
- зручний і простий в застосуванні
- не містить розчинників, без запаху
- придатний для зовнішніх і внутрішніх робіт
- для горизонтальних та вертикальних поверхонь

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	водна суміш модифікованих полімерів, неорганічних в'язучих та функціональних домішок
Зовнішній вигляд	рідина молочного кольору, прозора безколірна в висохлому вигляді
Густина	1 ± 0,1 кг/л
Масова частка нелетких речовин	10 ± 1 %
Температура застосування розчинової суміші	від +5 до +35 °C
pH - значення	11±1
Час висихання	до 3 годин
Повна герметизація	через 14 діб
Розріджувач	вода
Витрати розчинової суміші	0,08 – 0,1 л/м ² відповідно до рівня обробки



Фасування: 10 л

ТОПІНГ-ПОКРИТТЯ

PH-146 CURING HARD TOP

ЕМУЛЬСІЯ ГЕРМЕТИЗУЮЧА, ЗМІЦНЮЮЧА ДЛЯ БЕТОННИХ ПІДЛОГ НА ОСНОВІ СИЛІКАТУ ЛІТІЮ

ЗАБЕЗПЕЧУЄ ТРИВАЛЕ УТРИМАННЯ ВОЛОГИ В СВІЖОВКЛАДЕНОМУ БЕТОНІ

- сприяє підвищенню міцності і зносостійкості бетону
- знижує ймовірність утворення тріщин та пилу
- покращує зовнішній вигляд поверхні
- зручний і простий в застосуванні
- не містить розчинників, без запаху
- придатний для зовнішніх і внутрішніх робіт

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш модифікованих водних дисперсій полімерів, функціональних домішок, водного розчину силікату літію
Зовнішній вигляд	рідина молочного кольору, прозорий безколірний у висохлому вигляді
Температура застосування розчинової суміші	від +5 до +30°C
Густина	~1 кг/л
Масова частка нелетких речовин	14 ± 1 %
pH - значення	9 ± 1
Час висихання	до 4 годин
Повна герметизація	через 7 діб
Витрати розчинової суміші	0,08-0,1 л/м ² (10 - 12 м ² /л) відповідно до рівня обробки
Розріджувач	вода



Фасування: 10 л

СУМІШІ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ
ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ



ПРГ-01 гідростоп

СУМІШ ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНА ПОЛІМЕРЦЕМЕНТНА

ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ТА ЗАХИСТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

- захист будівельних конструкцій від впливу вологи та води (тиском до 10 м водяного стовпа)
- для внутрішніх та зовнішніх робіт
- висока адгезія до мінеральних основ
- морозостійка, паропроникна
- стійка до впливу нафтопродуктів
- пластична, зручна у приготуванні та використанні
- придатна для резервуарів із питною водою

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш цементу з мінеральними заповнювачами та полімерними модифікаторами
Зовнішній вигляд	однорідна сипуча маса сірого кольору без сторонніх домішок
Крупність заповнювача	не більше 0,63 мм
Пропорції змішування	обмащувальна гідроізоляція: ~6,25-6,75 л на 25 кг (~0,26 л ±0,01 л на 1 кг сухої суміші) штукатурна гідроізоляція: ~5,0-5,5 л на 25 кг (~0,21 л ±0,01 л на 1 кг сухої суміші)
Термін придатності з початку замішування	не менше 60 хвилин
Адгезія до основи	не менше 1,0 МПа
Міцність на стиск (через 28 діб)	не менше 15,0 МПа
Морозостійкість	не менше 75 циклів
Водопроникність	не менше 0,1 МПа (1 атм) за 24 години
Паропроникність	не менше 0,03мг/(м²·год·Па)
Температура експлуатації затверділого розчину	від -30 до +60 °С
Витрати сухої суміші	~1,5-1,6 кг/м²/мм ~3-8 кг на 1 м² (в залежності від необхідної товщини шару та методу нанесення)



Фасування: 25 кг

ПРГ-02 гідростоп

ЕЛАСТИЧНА ДВОКОМПОНЕНТНА ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНА СУМІШ

ЗАХИСТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ, ЩО ДЕФОРМУЮТЬСЯ ВІД ВПЛИВУ ВОДИ ТА ВОЛОГИ

- для внутрішніх та зовнішніх робіт
- еластична, навіть при низьких температурах
- висока адгезія до мінеральних основ
- можливе нанесення на вогікі та вологі поверхні
- стійка до гідростатичного тиску водяного стовпа до 20м (до 2 атм)
- морозостійка, паропроникна
- стійка до впливу солей та лугів
- пластична, зручна у приготуванні та використанні
- придатна для резервуарів із питною водою

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	Компонент А: суміш цементу з мінеральними заповнювачами та полімерними модифікаторами Компонент Б: дисперсія полімерів
Зовнішній вигляд компоненту «А»	однорідна сипуча суміш без сторонніх домішок
Співвідношення компонентів	3:1 по масі, або 15 кг компонента А на 5 л компонента Б
Крупність заповнювача	не більше 0,63 мм
Температура повітря і основи при нанесенні	від +5 до +30°C
Термін придатності з початку замішування	не більше 60 хв
Адгезія до основи	не менше 0,5 МПа
Водопроникність за 24 год, у віці 7 діб	не менше 0,2 МПа (2 атм)
Морозостійкість	не менше 50 циклів
Еластичність при згині	не більше 10 мм
Здатність сприймати деформації	витримує розкриття тріщин не менше 0,8 мм
Виконання подальших робіт	технологічне пересування – через 3 доби улаштування подальшого покриття – через 7 діб
Температура експлуатації затверділого розчину	від -40 до +60°C
Витрати сухої суміші	~1,5-1,8 кг/м²/мм (в залежності від необхідної товщини шару та методу нанесення)



Фасування: Компонент А: 15 кг
Компонент Б: 5 л

ПРГ-04 гідростоп

МАСТИКА ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНА ОДНОКОМПОНЕНТНА

**ВЛАШТУВАННЯ ВОДОНЕПРОНИКНИХ
ПОКРИТТІВ, ЩО ЕКСПЛУАТУЮТЬСЯ
В УМОВАХ ПЕРІОДИЧНОГО ВПЛИВУ ВОДИ**

- водонепроникна
- еластична
- перекриває тріщини до 1,5 мм
- можливе використання для підлог з підігрівом
- легке нанесення
- готова до використання
- тільки для внутрішніх робіт

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш модифікованих водних дисперсій полімерів, наповнювачів, функціональних добавок
Колір	однорідна паста сіро-блакитного кольору
Густина	~ 1,4 кг/дм³
Консистенція	паста
Температура використання суміші	від +5°C до 30°C
Готовність до укладання керамічних плиток	через 16-24 години (після нанесення 2-го шару)
Коефіцієнт водопоглинання	не більше 0,15 кг/м² год
Здатність до перекриття тріщин	1,5 мм
Товщина шару гідроізоляції	~ 1,0 мм
Водонепроникність за 24 год, у віці 7 діб	не більше 0,15 МПа
Час висихання	1-го шару ~ 2 годин 2-го шару ~ 3 годин
Витрати суміші	~ 1,4 кг/м² (два шари)



Фасування: 6, 12 кг

ПРГ-05 гідростоп

ТОРКРЕТ-СУМІШ ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНА

**ДЛЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ СТАРИХ БУДІВЕЛЬ,
ТА ІНШИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ,
ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ ПІД ДІЄЮ ВОЛОГ**

- стійка до сповзання
- стійка до впливу солей та каналізаційних стічних вод
- морозостійка, атмосферостійка
- довговічна, з підвищеною міцністю
- стійка до значних навантажень
- має високу адгезію до металів
- нетоксична

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш цементу з мінеральними заповнювачами та полімерними модифікаторами
Зовнішній вигляд	однорідна сипуча суміш без сторонніх домішок
Колір	сірий з відтінком
Пропорція змішування	5,25-6,25 л води на 25 кг сухої суміші ~0,23 ± 0,02 л води на 1 кг сухої суміші
Крупність заповнювача	не більше 2,5 мм
Термін придатності з початку замішування	не менше 30 хв
Температура повітря і основи при нанесенні	від +5°C до +30°C
Температура води для приготування суміші	від +15°C до +20°C
Міцність на стиск через 28 діб	не менше 25 МПа
Міцність на згин через 28 діб	не менше 5 МПа
Паропроникність	не менше 0,03 мг/м²*год*Па
Водонепроникність на 24 год у віці 7 діб	не менше 0,05 МПа
Адгезія до основи	не менше 1,5 МПа
Міцність зчеплення з основою після наперемінного заморожування і відтавання 50 циклів	не менше 1,5 МПа
Морозостійкість	не менше 50 циклів
Температура експлуатації затверділого розчину	від -30°C до +70°C
Витрати сухої суміші	~ 1,5 - 1,85 кг/м² на 1 мм товщини шару



Фасування: 25 кг

СУМІШІ ДЛЯ МУРУВАННЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ БЛОКІВ

Високі теплоізоляційні властивості даних сумішей дозволяють отримати однорідну, з точки зору теплоізоляції, кладку без утворення «містків холоду».

Такі кладки мають підвищені звукоізоляційні та теплоізоляційні властивості у порівнянні із звичайними мурувальними сумішами.



ПСТ-090

КЛЕЙОВА СУМІШ ДЛЯ ПІНО- ТА ГАЗОБЕТОННИХ БЛОКІВ

КЛАДКА ДРІБНИХ ЛЕГКИХ СТІНОВИХ БЛОКІВ ТА ПАНЕЛЕЙ З НІЗДРЮВАТОГО БЕТОНУ (ПІНО-, ГАЗОБЕТОН), ВАПНЯКУ ТА ІНШИХ

- знижує тепловитрати через стінові конструкції
- вологостійка, морозостійка
- має високу адгезію до основи
- пластична, зручна у використанні
- використовується для оштукатурювання
- товщина клейового шару: 3-10 мм
- економічна

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад сухої суміші	суміш цементу з мінеральними наповнювачами та полімерними модифікаторами
Зовнішній вигляд	однорідна сипуча суміш без сторонніх домішок
Колір	сірий з відтінком
Пропорція змішування	3,875 - 4,125 л води на 25 кг (~0,160 л $\pm$ 0,05 л води на 1 кг) сухої суміші
Рухомість розчину	не менше 6 см
Крупність заповнювача	2,5 мм
Термін придатності розчинової суміші	не менше 90 хв
Міцність на стиск (через 28 діб)	не менше 5 МПа
Температура застосування розчинової суміші (ЛІТО)	від +5°C до +30°C
Температура застосування розчинової суміші (ЗИМА -5°C)	від -5°C до +5°C
Температура застосування розчинової суміші (ЗИМА -10°C)	від -10°C до +5°C
Адгезія до основи	не менше 1 МПа
Морозостійкість	не менше 50 циклів
Теплопровідність	не більше 0,35 Вт/(м*K)
Температура експлуатації затверділого розчину	від -30°C до +70°C
Товщина клейового шару	3 - 10 мм
Витрати сухої суміші	від 1,5 кг/м ² * 1 мм



У ДВОХ КОЛЬОРАХ:
СІРИЙ / БІЛИЙ

Фасування: 25 кг

ПСМ-050 "ТЕРМОШОВ"

СУМІШ ЛЕГКА ДЛЯ КЛАДКИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНА

МУРУВАННЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ СТІН, ПЕРЕГОРОДОК ІЗ РІЗНОМАНІТНИХ КЕРАМІЧНИХ ТА ІНШИХ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МУРУВАЛЬНИХ ВИРОБІВ

- містить перліт
- збільшує теплоізоляційні та звукоізоляційні властивості кладки
- знижує тепловитрати через стінові конструкції
- запобігає промерзанню мурувальних швів (появі «містків холоду»)
- морозостійка, вологостійка, паропроникна
- має високу адгезію до основи
- пластична, зручна у приготуванні та використанні
- економічна

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш на основі гідралічного в'язучого з мінеральними заповнювачами, перлітом і модифікуючими добавками
Зовнішній вигляд	однорідна сипуча маса без сторонніх домішок
Колір	сірий з відтінком
Крупність заповнювача	не більше 2,5 мм
Пропорція змішування	0,43 $\pm$ 0,01 л води на 1кг суміші
Товщина мурувального шва	в середньому 12 мм
Термін придатності	не менше 120 хв з початку замішування
Температура основи при нанесенні розчинової суміші	від +5°C до +30°C
Міцність на стиск у віці 28 діб	не менше 5,0 МПа
Міцність зчеплення з основою	не менше 0,2 МПа
Морозостійкість	не менше 50 циклів
Теплопровідність в сухому стані	не більше 0,19 Вт/(м*K)
Температура експлуатації затверділого розчину	-35°C до +70°C
Рухомість розчинової суміші	не більше 5 см
Витрати	~25-35 л розчинової суміші/м ² в залежності від розміру та форми блоку при товщині шва 12 мм



Фасування: 30 л

ПЦШ-007

ШТУКАТУРКА ВИСОКОАДГЕЗІЙНА ЦЕМЕНТНИЙ НАБРИЗК

**ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЦЕМЕНТНОГО НАБРИЗКУ
НА ПОВЕРХНЯХ СТІНОВИХ КОНСТРУКЦІЙ
З МЕТОЮ ПОКРАЩЕННЯ МІЦНОСТІ
ЗЧЕПЛЕННЯ ПОСЛІДУЮЧИХ ШТУКАТУРНИХ
ПОКРИТТІВ ДО ОСНОВИ І ВИРІВНЮВАННЯ
ЇЇ ПОГЛИНАЮЧОЇ ЗДАТНОСТІ**

- зміцнює та надає шорсткості основі
- покращує адгезію штукатурного покриття до основи
- вирівнює поглинаючу здатність основи
- вологостійка та паропроникна
- морозостійка
- економічна
- для ручного та механізованого нанесення
- для зовнішніх та внутрішніх робіт

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш цементу з мінеральними заповнювачами та модифікаторами
Зовнішній вигляд	однорідна сипуча суміш без сторонніх домішок
Колір	сірий з відтінком
Пропорція змішування	5,5-6,0 л на 25 кг сухої суміші ~ 0,23 л ± 0,01 л води на 1 кг сухої суміші
Крупність заповнювача	не більше 1,25 мм
Термін придатності з початку замішування	не менше 60 хв
Товщина шару нанесення	до 3 мм
Рухомість	не менше 8,0 см
Температура повітря і основи при нанесенні	від +5°C до +30°C
Адгезія до основи	не менше 0,8 МПа
Міцність на стиск через 28 діб	не менше 15 МПа
Морозостійкість	не менше 50 циклів
Температура експлуатації затверділого розчину	від -30°C до +70°C
Витрати сухої суміші	від 1,7 кг/м² на 1 мм товщини шару нанесення



Фасування: 25 кг

ПЦШ-016

ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ВАПНЯНА ФАСАДНА

**ДЛЯ МАШИННОГО ТА РУЧНОГО
ВИСОКОЯКІСНОГО ОШТУКАТУРЮВАННЯ
І ВИРІВНЮВАННЯ СТІН ТА СТЕЛЬ
ІЗ БЕТОНУ, ЦЕГЛИ, ГАЗОБЕТОНУ,
КЕРАМІЧНИХ БЛОКІВ, РАКУШНЯКУ**

- для машинного та ручного нанесення
- висока паропроникність
- тріщиностійка
- вологостійка
- для внутрішніх та зовнішніх робіт
- високоадгезійна
- морозостійка

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш цементу з мінеральними заповнювачами та полімерними модифікаторами
Зовнішній вигляд	однорідна сипуча маса сірого кольору без сторонніх домішок
Крупність заповнювача	не більше 1,25 мм
Температура повітря та основи при нанесенні	від +5°C до +30°C
Водопотреба суміші	0,16-0,17 л/кг суміші (4-4,25 л/мішок)
Рухомість розчину	не менше 6 см
Термін придатності розчину	не менше 60 хвилин
Адгезія до основи через 28 діб	не менше 0,3 МПа
Границя міцності на стиск через 28 діб	не менше 7,0 МПа
Границя міцності на розтяг при вигині через 28 діб	не менше 2,0 МПа
Паропроникність	не менше 0,05 мг/(м²*год*Па)
Морозостійкість	не менше 50 циклів
Максимальна товщина шару	25 мм
Витрати сухої суміші	від 1,5 кг/м²



Фасування: 25 кг

ПЦШ-017Р/М

ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ВАПНЯНА

**ДЛЯ ТОВСТОШАРОВОГО ВИРІВНЮВАННЯ,
ОШТУКАТУРЮВАННЯ СТІН ТА СТЕЛЬ ПЕРЕД
ШПАКЛЮВАННЯМ ЧИ ОЗДОБЛЮВАЛЬНИМИ
РОБОТАМИ ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ**

- ПЦШ-017 Р для ручного нанесення
- ПЦШ-017 М для ручного та машинного нанесення
- має антисептичні властивості
- висока паропроникність
- тріщиностійка
- не дає усадки
- високоадгезійна
- пластична, зручна у використанні

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад сухої суміші	суміш цементу з мінеральними заповнювачами та полімерними модифікаторами
Зовнішній вигляд	однорідна сипуча маса сірого кольору без сторонніх домішок
Крупність заповнювача	не більше 0,63 мм
Пропорції змішування ПЦШ-017Р	0,18±0,01 л води на 1 кг сухої суміші 4,25-4,75 л води на 25 кг сухої суміші (для ручного нанесення)
Пропорції змішування ПЦШ-017М	0,2±0,01 л води на 1 кг сухої суміші 4,75- 5,25 л води на 25 кг сухої суміші (для ручного нанесення) ~700 л/год (для машинного нанесення)
Товщина шару	5-20 мм
Температура повітря та основи при нанесенні	від +5°C до +30°C
Термін придатності з початку замішування	не менше 60 хвилин
Рухомість	не менше 8 см
Міцність на стиск (через 28 діб)	не менше 5 МПа
Міцність на розтяг при вигині (через 28 діб)	не менше 1,2 МПа
Паропроникність	не менше 0,1 мг/м²*год*Па
Тріщиностійкість	відсутність тріщин на шарі товщиною, яка дорівнює максимально рекомендованій товщині нанесення за один прохід
Температура експлуатації затверділого розчину	від -30 до +70°C
Витрати сухої суміші	~1,25-1,3 кг/м² на 1 мм товщини шару



Фасування: 25 кг

ДЛЯ РУЧНОГО ТА МАШИННОГО НАНЕСЕННЯ

ПЦШ-018М/ML

ШТУКАТУРКА УНІВЕРСАЛЬНА
ДЛЯ ПОРИСТИХ ОСНОВ (З ПЕРЛІТОМ)

ДЛЯ ОШТУКАТУРЮВАННЯ СТІН ТА СТЕЛІ
ІЗ ПІНО- ТА ГАЗОБЕТОННИХ БЛОКІВ, ЦЕГЛЯНИХ
ТА БЕТОННИХ ПОВЕРХОНЬ. ОСОБЛИВО ЕФЕКТИВ-
НА ПРИ ОШТУКАТУРЮВАННІ ПОВЕРХОНЬ
З НІЗДРЮВАТИХ БЕТОНІВ

- для машинного та ручного нанесення
- адаптована під всі види штукатурних станцій
- **ПЦШ-018 М** - цементно-вапняна з додаванням перліту
- **ПЦШ-018 ML** - цементно-вапняна полегшена, з підвищеним вмістом перліту
- особливо рекомендована для пористих основ (газо-та пінобетонних блоків, керамічних блоків та цегли)
- висока паропроникність
- товщина шару: 8-25 мм за одне нанесення
- для внутрішніх та зовнішніх робіт
- пластична, зручна у використанні
- базовий колір: білий, сірий

ТЕХНІЧНІ ДАНІ	ПЦШ-018 М	ПЦШ-018 ML
Склад	цементно-вапняна суміш з мінеральними наповнювачами та модифікуючими добавками, містить перліт	
Зовнішній вигляд	однорідна сипуча суміш без сторонніх домішок	
Колір	білий з відтінком або сірий з відтінком 0,19±0,01 л води на 1 кг сухої суміші;	0,21±0,01 л води на 1 кг сухої суміші;
Пропорція змішування	4,5-5,0 л води на 25 кг сухої суміші	5,0-5,5 л води на 25 кг сухої суміші
Крупність заповнювача	не більше 0,63 мм	
Термін придатності з початку замішування	не менше 60 хвилин	
Температура повітря і основи при нанесенні	від +5°C до +30°C	
Товщина шару	8-25 мм на один шар нанесення	8-20 мм на один шар нанесення
Рухомість	не менше 8 см	
Адгезія до основи	не менше 0,2 МПа	
Міцність на стиск через 28 діб	не менше 2,5 МПа	не менше 4,0 МПа
Міцність на згин через 28 діб	не менше 1,2 МПа	не менше 1,5 МПа
Паропроникність розчину	не менше 0,1 мг/м²*год*Па	
Теплопровідність	не більше 0,3 Вт/(м²*К)	
Морозостійкість	не менше 50 циклів	
Температура експлуатації затверділого розчину	від -30°C до +70°C	
Витрати сухої суміші	1,15-1,2 кг/м²/мм товщини шару	1,1 кг/м²/мм товщини шару



У ДВОХ КОЛЬОРАХ:
СІРИЙ / БІЛИЙ

Фасування: 25 кг

ПЦШ-008

ЦЕМЕНТНА ШТУКАТУРКА

ТОВСТОШАРОВЕ «ЧОРНОВЕ» ВИРІВНЮВАННЯ
ТА ОШТУКАТУРЮВАННЯ

- армована фіброволокном
- для ручного нанесення
- для зовнішніх та внутрішніх робіт, сухих та вологих приміщень
- вологостійка, морозостійка, паропроникна
- тріщиностійка
- стійка до сповзання
- пластична, зручна у застосуванні
- товщина шару 10-20 мм (оптимальна 15 мм)
- економічна

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш цементу з мінеральними заповнювачами та полімерними модифікаторами
Зовнішній вигляд	однорідна сипуча маса сірого кольору без сторонніх домішок
Фракція	до 0,63 мм
Пропорція змішування	3,75-4,25 л води на 25 кг сухої суміші 0,16±0,01 л води на 1 кг сухої суміші
Температура повітря та основи при нанесенні	від +5°C до +30°C
Термін придатності з початку замішування	не менше 60 хвилин
Вміст води	не більше 1%
Товщина шару	10-20 мм (оптимальна 15 мм)
Рухомість	6 ± 0,5 см
Водоутримуюча здатність	не менше 95%
Адгезія до основи	не менше 0,3 МПа
Морозостійкість	не менше 50 циклів
Міцність на стиск у віці 28 діб	не менше 7,5 МПа
Міцність на розтяг при згинанні	не менше 2,0 МПа
Температура експлуатації затверділого розчину	від -30°C до +60°C
Витрати сухої суміші	~ 1,6 кг/м² на 1 мм товщини шару



Фасування: 25 кг

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕННЯ

ПЦШ-009

ШТУКАТУРКА

ПОЛІМЕРЦЕМЕНТНА АРМОВАНА

ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ШТУКАТУКИ, РЕМОНТУ ТА ВИРІВНЮВАННЯ БЕТОННИХ, ЦЕГЛЯНИХ, ЦЕМЕНТНО-ПІЩАНИХ ОСНОВ ПЕРЕД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИМИ РОБОТАМИ

- армована фіброволокном
- легко наноситься шаром до 20 мм
- для вирівнювання бетонних основ чаш плавальних басейнів, підпірних стін, перекриттів, фасадів
- під всі види покриття
- для ручного та машинного нанесення
- для внутрішніх та зовнішніх робіт

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш цементу з мінеральними заповнювачами та полімерними модифікаторами
Зовнішній вигляд	однорідна сипка маса сірого кольору без сторонніх домішок
Крупність заповнювача	не більше 0,8 мм
Температура повітря та основи при нанесенні	від +5°C до +30°C
Пропорції змішування	4,75 – 5,0 л води на 25 кг сухої суміші 0,19 – 0,2 л на 1 кг сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші	не менше 60 хв
Рухомість розчинової суміші	не менше 6 см
Адгезія до основи у віці 28 діб	не менше 0,5 МПа
Міцність на стиск у віці 28 діб	не менше 13 МПа
Міцність на розтяг при вигині у віці 28 діб	не менше 4,0 МПа
Паропроникність	не менше 0,05 мг/м²·год·Па
Тріщиностійкість	відсутність тріщин на шарі товщиною 20 мм
Морозостійкість	не менше 50 циклів
Температура експлуатації затверділого розчину	від -50°C до +70°C
Витрати сухої суміші	~ 1,6 кг/м²·мм



Фасування: 25 кг

ПШТ-025

ШТУКАТУРКА

ГІПСОВА УНІВЕРСАЛЬНА

ДЛЯ ВИРІВНЮВАННЯ СТІН ТА СТЕЛЬ ПО ОСНОВАХ МІНЕРАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ, ЩО НЕ ДЕФОРМУЮТЬСЯ. ЕФЕКТИВНА ДЛЯ ОПОРЯДЖЕННЯ ВІКОННИХ ВІДКОСІВ. НАНОСИТЬСЯ ШАРОМ ДО 30 ММ.

- стартове та фінішне вирівнювання шаром до 30 мм
- для штукатурки стін та стель
- ручне та машинне нанесення
- утворює гладку, міцну поверхню білого кольору під оздоблення та фарбування
- легко наноситься та шліфується
- паропроникна

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш гіпсу з мінеральними заповнювачами та полімерними модифікаторами
Зовнішній вигляд	однорідна сипка суміш без сторонніх домішок
Колір	білий з відтінком
Пропорція змішування	8,25-8,75 л води на 25 кг сухої суміші 0,33-0,35 л води на 1 кг сухої суміші
Крупність заповнювача	не більше 0,63 мм
Термін придатності з початку змішування	не менше 60 хв
Температура повітря і основи при нанесенні	від +5°C до +30°C
Товщина шару нанесення	до 30 мм
Міцність на стиск через 28 діб	не менше 2,5 МПа
Міцність на згин через 28 діб	не менше 0,9 МПа
Міцність зчеплення з основою після витримання в повітряно-сухих умовах 28 діб	не менше 0,1 МПа
Паропроникність	не менше 0,05 мг/м²·год·Па
Температура експлуатації затверділого розчину	від -50°C до +70°C
Витрати сухої суміші	~ 1,0 кг/м²·мм



Фасування: 25 кг

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕННЯ

ПЦШ-024

ШПАКЛІВКА СТАРТОВА
УНІВЕРСАЛЬНА

СУХА БУДІВЕЛЬНА СУМІШ ДЛЯ СТАРТОВОГО ВИРІВНЮВАННЯ ТА РЕМОНТУ СТІН, СТЕЛЬ ПО ОСНОВАХ, ЩО НЕ ДЕФОРМУЮТЬСЯ (ЦЕГЛА, ЛЕГКИЙ БЕТОН, БЕТОН, ЦЕМЕНТНІ, ЦЕМЕНТНО-ВАПНЯНІ ТА АНАЛОГІЧНІ ШТУКАТУРКИ ТОЩО)

- стартове та фінішне вирівнювання шаром до 30 мм
- для шпаклювання, штукатурки та виконання ремонтних робіт
- утворює гладку, міцну поверхню білого кольору під оздоблення та фарбування
- високопластична, легко загладжується
- висока адгезія до мінеральних поверхонь
- тривалий термін придатності розчинової суміші
- для ручного та машинного нанесення
- морозостійка, вологостійка, паропроникна

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш цементу з мінеральними заповнювачами та полімерними модифікаторами
Зовнішній вигляд	однорідна сипуча маса без сторонніх домішок
Колір	білий з відтінком
Товщина нанесення	від 0,5 до 30 мм
Пропорція змішування	~4,6-5,0 л на 20 кг (~0,24±0,01 л на 1 кг сухої суміші)
Крупність заповнювача	не більше 0,4 мм
Термін придатності з початку замішування	не менше 60 хвилин
Температура повітря і основи при нанесенні	від +5°C до +30°C
Температура води для приготування суміші	від +15°C до +20°C
Міцність на стиск через 28 діб	не менше 2,5 МПа
Міцність на згин через 28 діб	не менше 1,2 МПа
Паропроникність	не менше 0,1 мг/(м²*год*Па)
Подальше виконання робіт	не раніше 24 год
Морозостійкість	не менше 50 циклів
Температура експлуатації затверділого розчину	від -30°C до +70°C
Витрати сухої суміші	~ 1,3 кг на 1 м² на 1 мм товщини шару



Фасування: 20 кг

ПЦН-026

ШПАКЛІВКА ФІНІШНА БІЛА

СУХА БУДІВЕЛЬНА СУМІШ ДЛЯ ФІНІШНОГО ВИРІВНЮВАННЯ СТІН ТА СТЕЛЬ ПО ОСНОВАХ, ЩО НЕ ДЕФОРМУЮТЬСЯ (ЦЕГЛА, ЛЕГКИЙ БЕТОН, БЕТОН, ЦЕМЕНТНІ, ЦЕМЕНТНО-ВАПНЯНІ ТА АНАЛОГІЧНІ ШТУКАТУРКИ ТОЩО)

- фінішне вирівнювання шаром до 3 мм
- утворює гладку, міцну поверхню білого кольору під оздоблення та фарбування
- високопластична, легко загладжується
- висока адгезія до мінеральних поверхонь
- тривалий термін придатності розчинової суміші
- морозостійка, вологостійка, паропроникна
- тріщиностійка
- для ручного та машинного нанесення

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш цементу з мінеральними заповнювачами та полімерними модифікаторами
Зовнішній вигляд	однорідна сипуча маса без сторонніх домішок
Колір	білий з відтінком
Товщина нанесення	до 3 мм (за одне нанесення)
Пропорція змішування	~7,2-7,6 л на 20 кг (~0,37±0,01 л на 1 кг сухої суміші)
Крупність заповнювача	не більше 0,2 мм
Термін придатності з початку замішування	не менше 60 хвилин
Температура повітря і основи при нанесенні	від +5°C до +30°C
Температура води для приготування суміші	від +15°C до +20°C
Міцність на стиск через 28 діб	не менше 2,5 МПа
Міцність на згин через 28 діб	не менше 1,2 МПа
Паропроникність	не менше 0,1 мг/(м*год*Па)
Подальше виконання робіт	не раніше 24 год
Морозостійкість	не менше 50 циклів
Температура експлуатації затверділого розчину	від -30°C до +70°C
Витрати сухої суміші	~ 1,2 кг на 1 м² на 1 мм товщини шару



Фасування: 20 кг

ПЦН-027 СУПЕРФІНІШ

ШПАКЛІВКА ЦЕМЕНТНА БЕЗПІЩАНА ФАСАДНА

ДЛЯ ФІНІШНОГО ТОНКОШАРОВОГО ВИРІВНЮВАННЯ НЕДЕФОРМОВАНИХ ОСНОВ (ЦЕГЛА, ЛЕГКИЙ БЕТОН, БЕТОН, ЦЕМЕНТНІ, ЦЕМЕНТНО-ВАПНЯНІ ТА АНАЛОГІЧНІ ШТУКАТУРКИ ТОЩО)

- тонкошарове фінішне вирівнювання (0,6-2 мм)
- дрібний ремонт та шпаклювання (до 3 мм) поверхонь фасадів та інтер'єрів
- створення гладких, міцних поверхонь білого кольору під оздоблення та фарбування
- морозостійка, вологостійка, паропроникна, атмосферостійка
- високопластична, легко загладжується
- висока адгезія до мінеральних поверхонь

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Колір	білий або сірий (зазначено на упаковці)
Товщина шару	- при суцільному вирівнюванні - 0,6-2 мм - при частковому - до 3 мм
Крупність заповнювача	не більше 0,2 мм
Температура повітря та основи при нанесенні	від +10 до +25 °C
Пропорція змішування	~0,35±0,01 л води на 1 кг сухої суміші
Рухомість розчинової суміші	7±2 см
Термін придатності розчинової суміші	не менше 90 хвилин
Границя міцності на стиск у віці 28 діб	не менше 10 МПа
Границя міцності на розтяг при вигині у віці 28 діб	не менше 4,0 МПа
Адгезія у віці 28 діб	не менше 0,5 МПа
Тріщиностійкість	відсутність тріщин на шарі товщиною 3 мм
Густина затверділого розчину	1,3 - 1,7 кг/дм³
Температура експлуатації затверділого розчину	від -30°C до +60°C
Морозостійкість	не менше 75 циклів
Паропроникність	не менше 0,05 мг/м*год*Па
Усадка	не більше 1,5 мм/м
Витрати сухої суміші	1,2 - 1,5 кг/м²*мм товщини шару



У ДВОХ КОЛЬОРАХ:
СІРИЙ / БІЛИЙ

Фасування: 20 кг

ПЦШ-054

ШТУКАТУРКА МІНЕРАЛЬНА ДЕКОРАТИВНА СТРУКТУРНА «РЕЛЬЄФ»

ВИКОНАННЯ ТОНКОШАРОВОГО ФАКТУРНОГО ОЗДОБЛЕННЯ ВСЕРЕДИНИ І ЗОВНІ БУДІВЕЛЬ

- добра адгезія
- вологостійка, морозостійка, паропроникна
- атмосферостійка
- негорюча
- високопластична, зручна у використанні

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш цементу з мінеральними заповнювачами та полімерними модифікаторами
Зовнішній вигляд	однорідна сипуча маса білого кольору з відтінком або на замовлення без сторонніх домішок
Структура	рельєф
Крупність заповнювача	зерно до 1,5 мм
Вміст води	не більше 0,5%
Пропорції змішування	0,19±0,01 л води на 1 кг сухої суміші
Товщина шару	2-5 мм в залежності від розмірів зерна (8 мм в невеликих заглибинах)
Температура повітря та основи при нанесенні	від +5 до +30 °C
Термін придатності з початку замішування	не менше 60 хвилин
Рухливість	5,5±0,5 мм
Водоутримуюча здатність	не менше 75%
Коефіцієнт водопоглинання	не менше 0,5 кг/м² х год
Адгезія до основи	не менше 0,5 МПа
Температура експлуатації затверділого розчину	від -30 до +60°C
Витрати сухої суміші	від 2,5-3,0 кг/м² в залежності від фактури і товщини шару



Фасування: 25 кг

ПЦШ-055

ШТУКАТУРКА МІНЕРАЛЬНА ДЕКОРАТИВНА СТРУКТУРНА «БАРАНЕЦЬ»

ВИКОНАННЯ ТОНКОШАРОВОГО ФАКТУРНОГО ОЗДОБЛЕННЯ ВСЕРЕДИНІ І ЗОВНІ БУДІВЕЛЬ

- добра адгезія
- вологостійка
- морозостійка
- паропроникна
- атмосферостійка
- негорюча
- високопластична, зручна у використанні

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш цементу з мінеральними заповнювачами та полімерними модифікаторами
Зовнішній вигляд	однорідна сипуча маса білого кольору з відтінком або на замовлення без сторонніх домішок
Структура	баранець
Крупність заповнювача	зерно від 1,5 до 2,0 мм
Вміст води	не більше 0,5%
Пропорції змішування	0,19±0,01 л води на 1 кг сухої суміші
Товщина шару	2-5 мм в залежності від розмірів зерна (8 мм в невеликих заглибинах)
Температура повітря та основи при нанесенні	від +5 до +30 °C
Термін придатності з початку замішування	не менше 60 хвилин
Рухливість	5,5±0,5 мм
Водоутримуюча здатність	не менше 75%
Коефіцієнт водопоглинання	не менше 0,5 кг/м² х год
Адгезія до основи	не менше 0,5 МПа
Температура експлуатації затверділого розчину	від -30 до +60 °C
Витрати сухої суміші	зерно 1,5 мм - 2,5-3,0 кг/м²; зерно 2 мм - 5,0 кг/м² в залежності від фактури і товщини шару



Фасування: 25 кг

ПЦШ-056

ШТУКАТУРКА МІНЕРАЛЬНА ДЕКОРАТИВНА СТРУКТУРНА «КОРОЇД»

ВИКОНАННЯ ТОНКОШАРОВОГО ФАКТУРНОГО ОЗДОБЛЕННЯ ВСЕРЕДИНІ І ЗОВНІ БУДІВЕЛЬ

- добра адгезія
- вологостійка
- морозостійка
- паропроникна
- атмосферостійка
- негорюча
- високопластична, зручна у використанні

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш цементу з мінеральними заповнювачами та полімерними модифікаторами
Зовнішній вигляд	однорідна сипуча маса білого кольору з відтінком або на замовлення без сторонніх домішок
Структура	коріод
Крупність заповнювача	зерно 1,5 мм; 2,0 мм; 2,5 мм; 3 мм; 3,5 мм
Вміст води	не більше 0,5%
Пропорції змішування	0,21±0,01 л води на 1 кг сухої суміші
Товщина шару	2-5 мм в залежності від розмірів зерна (8 мм в невеликих заглибинах)
Температура повітря та основи при нанесенні	від +5 до +30 °C
Термін придатності з початку замішування	не менше 60 хвилин
Рухливість	5,5±0,5 мм
Водоутримуюча здатність	не менше 75%
Коефіцієнт водопоглинання	не менше 0,5 кг/м² х год
Адгезія до основи	не менше 0,5 МПа
Температура експлуатації затверділого розчину	від -30 до +60 °C
Витрати сухої суміші	зерно 1,5 мм - 2,5-3,0 кг/м² зерно 2 мм - 2,6-3,2 кг/м² зерно 2,5 мм - 3,2-3,7 кг/м² зерно 3 мм - 4,0-4,5 кг/м² зерно 3,5 мм - ~4,9 кг/м² в залежності від фактури і товщини шару



Фасування: 25 кг

ДРЕНАЖНІ СУМІШІ ДЛЯ СИСТЕМ МОЩЕННЯ

ПРР-211 ЕЛАСТИЧНИЙ КОНТАКТНИЙ РОЗЧИН

**ПІДВИЩЕННЯ МІЦНОСТІ ЗЧЕПЛЕННЯ
ОБЛИЦЮВАЛЬНОГО КАМЕНЮ, ЕЛЕМЕНТІВ
МОЩЕННЯ ТА ІНШОГО КАМЕНЮ ВИСОКОЇ
ЩІЛЬНОСТІ З ПІДСТИЛАЮЧИМ ШАРОМ,
ПРИ ЛЕГКОМУ ТА СЕРЕДНЬОМУ
ТРАНСПОРТНОМУ НАВАНТАЖЕННІ**

- для плитки та каміння з низьким водопоглинанням, в тому числі керамічної плитки
- для внутрішніх та зовнішніх робіт
- висока адгезія
- вологостійкий/морозостійкий
- еластичний
- висока клейова здатність
- зручний та легкий в використанні

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш цементу з мінеральними заповнювачами та полімерними модифікаторами
Колір	сірий або білий
Адгезія	не менше 1,0 МПа
Пропорція змішування	~4,5–5,0 л води на 25 кг сухої суміші
Зовнішній вигляд	однорідна сипуча суміш сірого або білого кольору без сторонніх домішок
Товщина шару	1–2 мм
Відкритий час	не менше 20 хвилин
Час придатності розчиненої суміші	не менше 90 хвилин
Температура основи та повітря під час нанесення	від +5 до +30°C
Час можливого технологічного пересування	після 48 годин
Морозостійкість	не менше 75 циклів
Витрати сухої суміші	1,5–2,0 кг/м²



У ДВОХ КОЛЬОРАХ:
СІРИЙ / БІЛИЙ

Фасування: 25 кг

ПДР-070

ВОДОПРОНИКНИЙ ДРЕНАЖНИЙ РОЗЧИН

ВЛАШТУВАННЯ ПІДСТИЛАЮЧОГО ШАРУ ПРИ УКЛАДАННІ СКРІПЛЕНИМ СПОСОБОМ ТРОТУАРНИХ ПЛИТ, КЕРАМІЧНИХ ОБЛИЦЮВАНЬ, КЛІНКЕРНОЇ БРУКІВКИ, ФЕМІВ З БЕТОНУ ТА ПРИРОДНИХ КАМЕНІВ

- для зовнішніх робіт
- висока водопроникність
- морозостійка
- атмосферостійка
- ПДР-070 (міцність 12 МПа)
- ПДР-070 + (міцність 30 МПа)
- запобігає утворенню висолів і вицвітання

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш цементу, мінеральних заповнювачів, полімерних модифікаторів
Колір	темно-сірого кольору
Зачинення суміші	~0,07–0,08 л води на 1 кг сухої суміші - консистенція напівсухої суміші або слабков'язка
Крупність заповнювача	до 10 мм
Термін придатності розчинової суміші	не менше 90 хвилин
Міцність на стиск (через 28 діб)	не менше 12,0 МПа
Температура застосування розчинової суміші	від +5 до +30 °C
Адгезія до основи	не менше 0,2 МПа
Морозостійкість	не менше 75 циклів
Температура експлуатації затверділого розчину	від -50 °C до +100 °C
Час можливого технологічного пересування	через 24 години
Розшивка швів	не раніше ніж через 48 годин, після повного затвердіння підстильного шару при температурі 23 °C і вологості повітря на рівні 50%
Товщина шару	пішохідне навантаження – від 20 мм; навантаження від транспорту – від 40 мм; нанесення на роздільний шар – від 50 мм
Здатність приймати навантаження	легке навантаження - через 7 діб штатне навантаження - через 14 діб
Витрати сухої суміші	~ 14 кг/м² × 10 мм товщини шару



Фасування: біг-бег

ПДР-073

РОЗЧИН ГЕРМЕТИЧНИЙ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ШВІВ

УЛАШТУВАННЯ ВОДОНЕПРОНИКНИХ ШВІВ ШИРИНОЮ ВІД 10 ДО 50 ММ В ОБЛИЦЮВАННЯХ БРУКІВКОЮ

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	Суміш сульфатостійкого цементу, полімерних модифікаторів і мінеральних заповнювачів.
Колір	сірий, чорний, бежевий, жовтий
Зачинення суміші	~0,12 л води на 1 кг сухої суміші; ~3,0 л води на 25 кг сухої суміші
Крупність заповнювача	до 4 мм
Термін придатності розчинової суміші	не менше 120 хвилин
Міцність на стиск (через 7 діб)	не менше 10 МПа
Міцність на стиск (через 28 діб)	не менше 15 МПа
Температура застосування розчинової суміші	від +5 до +30 °C
Адгезія до основи	не менше 0,2 МПа
Морозостійкість	не менше 50 циклів
Температура експлуатації затверділого розчину	від -50 °C до +100 °C
Час можливого технологічного пересування	через 24 години
Розшивка швів	після повного затвердіння підстильного шару, - не раніше ніж через 48 годин при температурі 23 °C і вологості повітря на рівні 50%
Товщина шару	при заповненні швів в пішохідних зонах - min 25 мм; при навантаженні від транспорту - min 40 мм
Здатність приймати навантаження	миття поверхні після заповнення швів – через 2 години; прохід пішоходів – не раніше ніж через 24 години; миття поверхні під тиском – через 28 діб; рух транспорту – не раніше ніж через 28 діб;
Ширина швів	10–50 мм
Вихід продукції	~ 16 дм³ швів з мішку (25 кг)
Витрати сухої суміші	~ 1,55 кг/дм³ об'єму швів



У ЧОТИРЬОХ КОЛЬОРАХ:
СІРИЙ / ЧОРНИЙ /
БЕЖЕВИЙ / ЖОВТИЙ

Фасування: 25 кг

РЕМОНТНІ СУМІШІ ДЛЯ БЕТОННИХ ОСНОВ

ПРР-215


ШВИДКОТВЕРДІЮЧА РЕМОНТНО-МОНТАЖНА СУМІШ

РЕМОНТНО-МОНТАЖНИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ В ДОРОЖНЬОМУ ТА ЦИВІЛЬНОМУ БУДІВНИЦТВІ В СТИСЛІ ТЕРМІНІ ЗІ ШВИДКИМ НАБОРОМ МІЦНОСТІ

- швидкоотвердюща (~15 хв)
- високоміцна (не менше 60 МПа)
- висока адгезія до бетону (не менше 2,0 МПа)
- тріщиностійка
- висока водо-, морозо-, солестійкість
- придатна для швидкого застосування при температурі до -5°C
- не викликає корозії сталі
- висока текучість
- безсадочна

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш в'язких речовин з мінеральними заповнювачами та полімерними модифікаторами
Зовнішній вигляд	однорідна сіпуча суміш без сторонніх домішок
Колір	сірий з відтінком
Пропорція змішування	4,5 л води на 25 кг сухої суміші 0,18 л води на 1 кг сухої суміші
Крупність заповнювача	не більше 1,25 мм
Термін придатності з початку змішування	не більше 15 хв
Температура повітря і основи при нанесенні	від -5°C до +30°C
Товщина шару нанесення	від 3 мм
Міцність на стиск через 1 годину	не менше 13 МПа
Міцність на стиск через 6 годин	не менше 30 МПа
Міцність на стиск через 28 діб	не менше 60 МПа
Міцність на згин через 6 годин	не менше 3 МПа
Міцність на згин через 1 добу	не менше 3,5 МПа
Міцність на згин через 28 діб	не менше 7,0 МПа
Адгезія до основи	не менше 2,0 МПа
Міцність зчеплення з основою після навіперемінного заморожування і відтавання 50 циклів	не менше 2,0 МПа
Морозостійкість	не менше 300
Температура експлуатації затверділого розчину	від -50°C до +70°C
Витрати сухої суміші	~ 2,0 кг/м² на 1 мм товщини шару

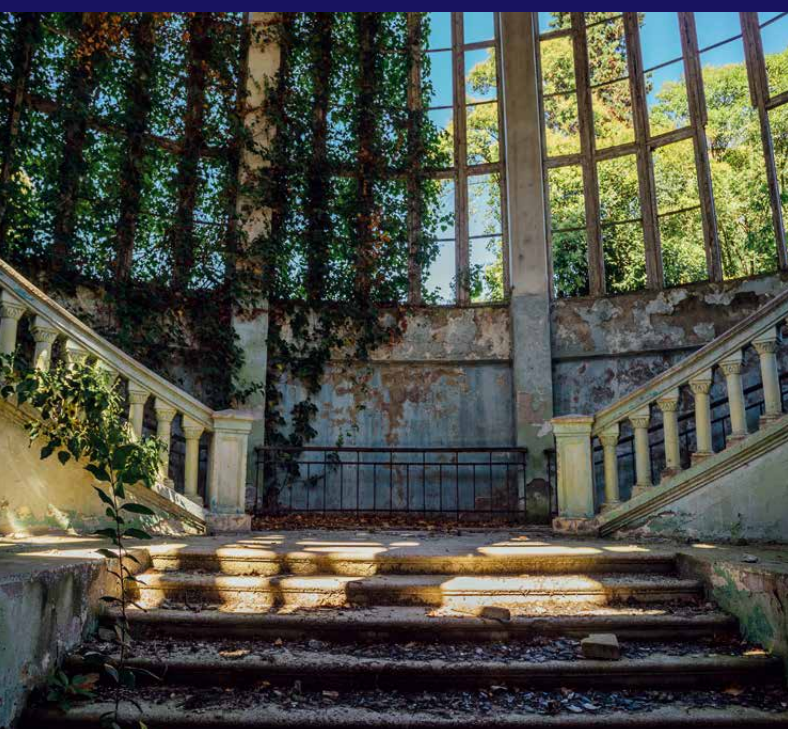

Фасування: 25 кг

ПРР-216


ШВИДКОТВЕРДЮЧА СУМІШ ДЛЯ РЕМОНТУ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ОСНОВ

ДЛЯ РЕМОНТУ МІЦНИХ НЕДЕФОРМОВАНИХ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ БЕТОННИХ ТА ЦЕМЕНТНО-ПІЩАНИХ ОСНОВ ВСЕРЕДИНИ ТА ЗОВНІ БУДІВЕЛЬ

- швидко твердіє (технологічне пересування поверхні можливе через 6 годин)
- стійка до помірних механічних впливів
- висока адгезія до основи
- зручна і проста в застосуванні
- волого- та морозостійка
- армована фіброю

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш швидкотвердіючих цементів з мінеральними заповнювачами, модифікаторами та армуючими волокнами
Пропорція змішування	4,0 - 4,25 л води на 25 кг сухої суміші
Крупність заповнювача	не більше 0,63 мм
Термін придатності розчину	початок тужавіння: не раніше ніж через 5 хв кінець тужавіння: через 10-15 хв
Границя міцності на стиск через 3 доби	не менше 5,0 МПа
Границя міцності на стиск через 28 діб	не менше 35 МПа
Границя міцності на розтяг при вигині через 28 діб	не менше 5,0 МПа
Міцність зчеплення з основою після наперемінного заморожування і відтавання 50 циклів	не менше 2,0 МПа
Міцність зчеплення з основою після витримування в повітряно-сухих умовах	не менше 2,0 МПа
Морозостійкість	не менше 75 циклів
Усадка	не більше 1,2 мм/м
Витрати суміші	близько 20 кг/м ² × 1 см товщини шару

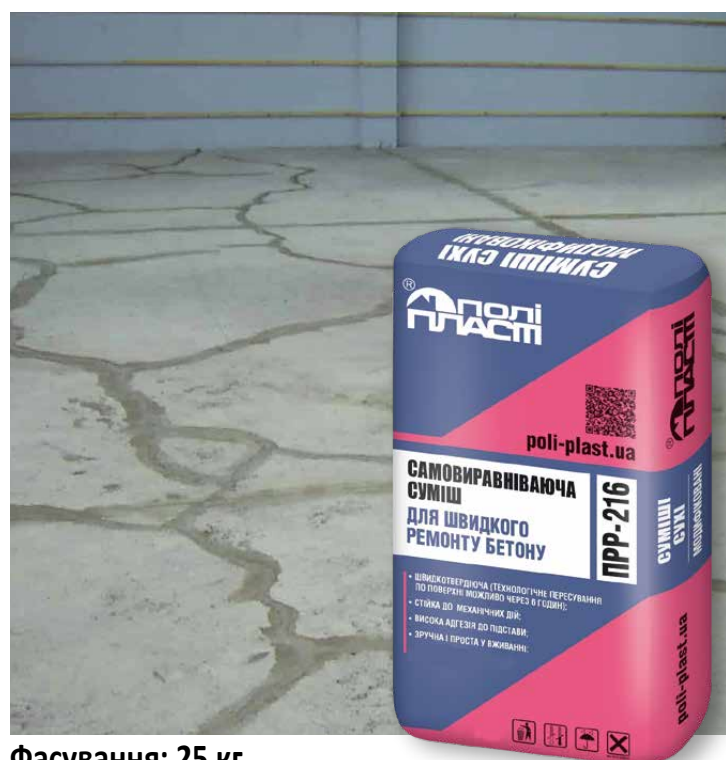

Фасування: 25 кг

ПРР-217

РОЗЧИН КОНТАКТНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ З ІНГІБІТОРОМ КОРОЗІЇ

ДЛЯ РЕМОНТУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ, ПРИ ПОШКОДЖЕННЯХ ВИКЛИКАНИХ ТРИВАЛОЮ ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ АБО РУЙНУВАННЯМИ ПІД ВПЛИВОМ МЕХАНІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ АБО КОРОЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

- водостійкий
- морозостійкий
- висока адгезія (не менше 2 МПа)
- зручний в роботі

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш в'язучих речовин з мінеральними заповнювачами, полімерними модифікаторами та інгібітором корозії
Зовнішній вигляд	однорідна сипуча суміш без сторонніх домішок
Колір	сірий з відтінком
Пропорція змішування	6,5-6,75 л води на 25 кг сухої суміші ~0,260 ± 0,01 л води на 1 кг сухої суміші
Термін придатності з початку замішування	не менше 60 хв
Температура повітря і основи при нанесенні	від +5°C до +30°C
Температура води для приготування суміші	від +15°C до +20°C
Товщина шару нанесення	до 3 мм
Міцність на стиск через 28 діб	не менше 7,0 МПа
Міцність на згин через 28 діб	не менше 1,0 МПа
Тріщиностійкість	відсутність тріщин в шарі до 3 мм
Усадка	не більше 1,5 мм/м
Адгезія до основи	не менше 2,0 МПа
Морозостійкість	не менше 75 циклів
Температура експлуатації за-тверділого розчину	від -30°C до +70°C
Витрати сухої суміші	антикорозійний шар ~ 2,0 кг/м ² (2 шари загальною товщиною 1 мм) адгезійний шар ~ 5 кг/м ²



Фасування: 25 кг

ПРР-222

РЕМОНТНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНА СУМІШ ДЛЯ БЕТОНУ КРУПНОЗЕРНИСТА

ДЛЯ РЕМОНТУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ БЕТОННИХ ТА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

- високоміцна (не менше 35,0 МПа)
- товщина шару за одне нанесення: 10–100 мм
- висока адгезія до бетону (не менше 2,0 МПа)
- тріщиностійка
- морозостійка
- гідрофобна
- зручна у застосуванні
- армована мікрОВОлокнами

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш високоактивних цементів з мінеральними заповнювачами, модифікаторами та армуючими волокнами
Зовнішній вигляд	сипка суміш сірого кольору
Пропорція змішування	3,75 – 4,0 л води на 25 кг сухої суміші
Крупність заповнювача	не більше 2,5 мм
Термін придатності розчину	не менше 30 хв
Границя міцності на стиск через 3 доби	не менше 15 МПа
Границя міцності на стиск через 28 діб	не менше 35 МПа
Границя міцності на розтяг при вигині через 28 діб	не менше 5,0 МПа
Морозостійкість	не менше 75 циклів
Усадка	не більше 1,2 мм/м
Міцність зчеплення з основою після витримання в повітряно-сухих умовах	не менше 2,0 МПа
Витрата суміші	близько 20 кг/м ² на 1 см товщини шару



Фасування: 25 кг

ПРР-223

РЕМОНТНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНА СУМІШ ДЛЯ БЕТОНУ ДРІБНОЗЕРНИСТА


ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНОГО РЕМОНТУ БЕТОННИХ ТА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ, ВИКЛИКАНИХ ДОВГОТРИВАЛОЮ ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ АБО РУЙНУВАННЯМ ПІД ВПЛИВОМ МЕХАНІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ТА КОРОЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

- МОНОЛІТНІ КОНСТРУКЦІЇ, ПІДПІРНІ СТІНИ, РЕЗЕРВУАРИ, РАМПИ, ПАНДУСИ, БАЛКОНИ ТОЩО

- високоміцна (не менше 30 МПа)
- товщина шару: 5–30 мм
- висока адгезія до бетону (не менше 2,0 МПа)
- тріщиностійка
- морозостійка
- гідрофобна та паропроникна
- армована мікрОВОлокнами

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш високоактивних цементів з мінеральними заповнювачами, модифікаторами та армуючими волокнами
Зовнішній вигляд	сипка суміш сірого кольору
Пропорція змішування	4,0–4,25 л води на 25 кг сухої суміші
Крупність заповнювача	не більше 1,25 мм
Термін придатності розчину	не менше 30 хв
Границя міцності на стиск через 3 доби	не менше 6 МПа
Границя міцності на стиск через 28 діб	не менше 30 МПа
Границя міцності на розтяг при вигині через 28 діб	не менше 5,0 МПа
Морозостійкість	не менше 75 циклів
Усадка	не більше 1,2 мм/м
Міцність зчеплення з основою після витримання в повітряно-сухих умовах	не менше 2,0 МПа
Витрата суміші	близько 20 кг/м ² на 1 см товщини шару

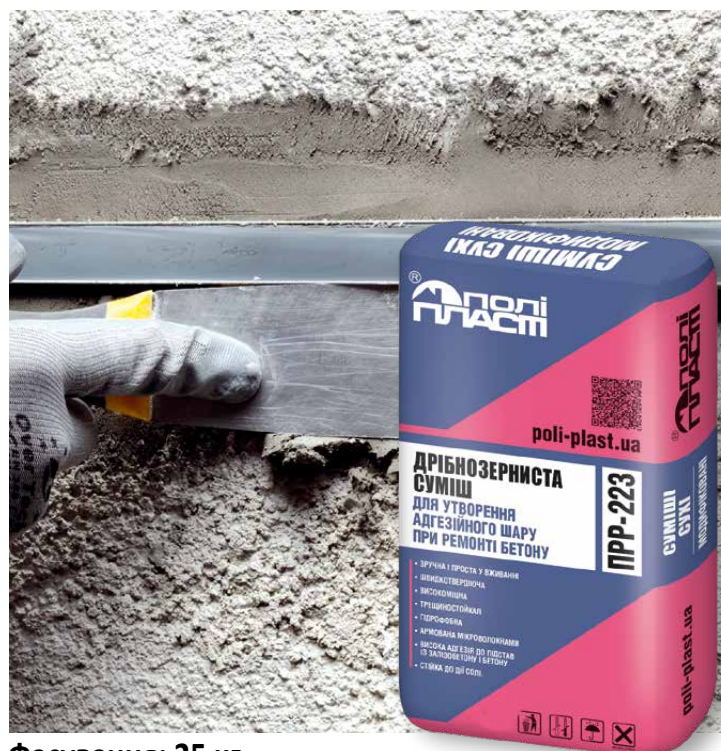

Фасування: 25 кг

ПРР-224

РЕМОНТНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ФІНІШНА ТОНКОШАРОВА ШПАКЛІВКА ПО БЕТОНУ

ДЛЯ ТОНКОШАРОВОГО ВИРІВНЮВАННЯ ПОВЕРХОНЬ І ЗАПОВНЕННЯ ПОШКОДЖЕНИХ МІСЦЬ, ТРІЩИН І РАКОВИН НА БЕТОННИХ І ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЯХ

- високоміцна (не менше 30 МПа)
- шар нанесення: до 5 мм
- стійка до розтріскування
- гідрофобна
- армована мікрОВОЛОКНОМ
- морозостійка
- для внутрішніх і зовнішніх робіт
- тріщиностійка

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш високоактивних цементів з мінеральними заповнювачами, модифікаторами та армуючими волокнами
Зовнішній вигляд	сипка суміш сірого кольору
Пропорція змішування	4,5-5,0 л води на 25 кг сухої суміші
Крупність заповнювача	не більше 0,5 мм
Термін придатності розчину	не менше 30 хв
Границя міцності на стиск (через 3 доби)	не менше 6 МПа
Границя міцності на стиск (через 28 діб)	не менше 30 МПа
Границя міцності на розтяг при вигині (через 28 діб)	не менше 5,0 МПа
Морозостійкість	не менше 75 циклів
Усадка	не більше 1,2 мм/м
Міцність зчеплення з основою після витримання в повітряно-сухих умовах	не менше 2,0 МПа
Витрати суміші	1,9–2,0 кг/м ² на 1 см товщини шару

ПРР-228


ШПАКЛІВКА ТОНКОШАРОВА ПО БЕТОНУ ДЛЯ ТЕПЛИХ ПОВЕРХОНЬ

ДЛЯ ДРІБНОГО РЕМОНТУ БЕТОННИХ І ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

- витримує при нанесенні підвищення температури на поверхні без попереднього ґрунтування (залізобетонні панелі після пропарювальної камери)
- має низьку усадку
- стійка до розтріскування
- гідрофобна
- водо- і морозостійка
- високопластична, легко наноситься і зтирається
- економічна
- придатна для внутрішніх і зовнішніх робіт

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш високоактивних цементів з мінеральними заповнювачами, модифікаторами
Зовнішній вигляд	однорідна сипуча суміш сірого кольору без сторонніх домішок
Пропорція змішування	0,20–0,22 л води на 1 кг сухої суміші 5,0-5,5 л води на 25 кг сухої суміші
Крупність заповнювача	не більше 0,5 мм
Адгезія	не менше 2,0 МПа
Час придатності розчиненої суміші	не менш 30 хвилин
Морозостійкість	не менш 75 циклів
Усадка	не більш 1,2 мм/м
Міцність на стиск (через 3 доби)	не менш 6,0 МПа
Міцність на розтяг при вигині (через 28 діб)	не менше 30,0 МПа
Витрати суміші	близько ~1,4–1,6 кг/м ² на 1 мм товщини шару

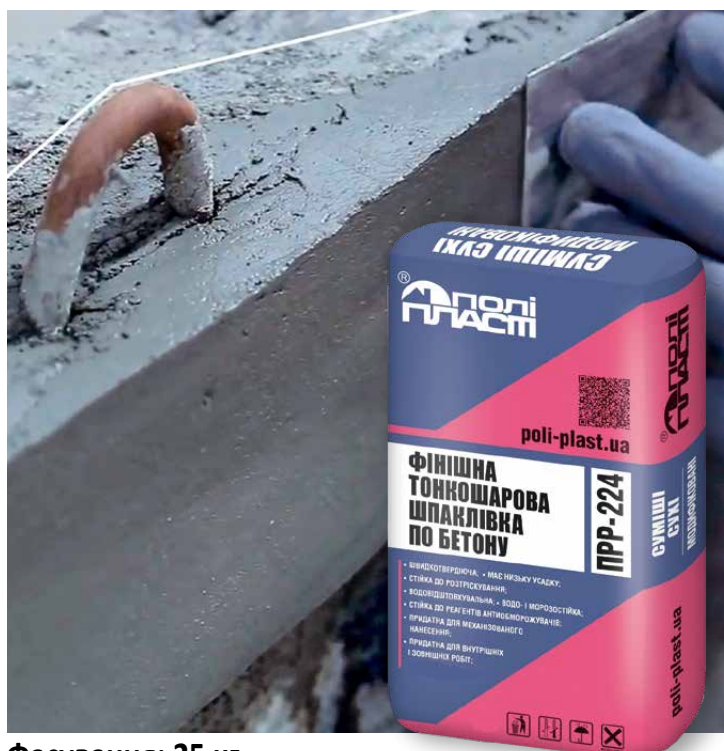

Фасування: 25 кг



Фасування: 25 кг

ПРР-250

РЕМОНТНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНА СУМІШ ДЛЯ БЕТОНУ ДРІБНОЗЕРНИСТА

ПРИЗНАЧЕНА ДЛЯ РЕМОНТУ І ОШТУКАТУРЕННЯ
ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ТА ВЕРТИКАЛЬНИХ
БЕТОННИХ ТА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ОСНОВ

- високоміцна (не менше 30 МПа)
- висока адгезія до бетону (не менше 2,0 МПа)
- тріщиностійка
- морозостійка
- гідрофобна та паропроникна

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш в'язучих речовин з мінеральними заповнювачами та полімерними модифікаторами
Зовнішній вигляд	однорідна сипуча суміш без сторонніх домішок
Колір	сірий з відтінком
Пропорція змішування	3,25-3,75 л води на 25 кг сухої суміші ~0,14 ± 0,01 л води на 1 кг сухої суміші
Крупність заповнювача	не більше 0,63 мм
Термін придатності з початку замішування	не менше 30 хв
Температура повітря і основи при нанесенні	від +5 °C до +30 °C
Температура води для приготування суміші	від +15 °C до +20 °C
Товщина шару нанесення	від 10 до 30 мм
Міцність на стиск через 3 доби	не менше 6,0 МПа
Міцність на стиск через 28 діб	не менше 30 МПа
Міцність на згин через 28 діб	не менше 5,0 МПа
Усадка	не більше 1,2 мм/м
Адгезія до основи	не менше 2,0 МПа
Міцність зчеплення з основою після наперемінного заморожування і відтавання 50 циклів	не менше 2,0 МПа
Морозостійкість	не менше 75 циклів
Температура експлуатації затверділого розчину	від -30 °C до +70 °C
Витрати сухої суміші	~ 2,0 кг/м² на 1 мм товщини шару



Фасування: 25 кг

ПРР-251

СУЛЬФАТОСТІЙКА ДРІБНОЗЕРНИСТА СУМІШ ДЛЯ СТРУКТУРНОГО РЕМОНТУ

ПРИЗНАЧЕНА ДЛЯ РЕМОНТУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ
БЕТОННИХ ТА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ОСНОВ,
В ТОМУ ЧИСЛІ ОБ'ЄКТІВ ТРАНСПОРТНОГО
БУДІВНИЦТВА, ЩО ПІДДАЮТЬСЯ ВПЛИВУ
НАВАНТАЖЕНЬ РСС І, РСС ІІ ТА РСС ІІІ

- високоміцна (не менше 35 МПа)
- висока адгезія до бетону (не менше 2,0 МПа)
- швидкоотверднуча (до 3 годин)
- армована фіброволокном
- тріщиностійка
- морозостійка
- гідрофобна та паропроникна
- стійка до впливу солей
- зручна і проста у використанні

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш в'язучих речовин з мінеральними заповнювачами та полімерними модифікаторами
Зовнішній вигляд	однорідна сипуча суміш без сторонніх домішок
Колір	сірий з відтінком
Пропорція змішування	4,5 - 5,0 л води на 25 кг сухої суміші ~0,19 ± 0,01 л води на 1 кг сухої суміші
Крупність заповнювача	не більше 0,63 мм
Термін придатності з початку замішування	не менше 30 хв
Температура повітря і основи при нанесенні	від +5 °C до +30 °C
Температура води для приготування суміші	від +15 °C до +20 °C
Товщина шару нанесення	від 10 до 30 мм
Міцність на стиск через 3 доби	не менше 6,0 МПа
Міцність на стиск через 28 діб	не менше 30 МПа
Міцність на згин через 28 діб	не менше 5,0 МПа
Усадка	не більше 1,2 мм/м
Адгезія до основи	не менше 2,0 МПа
Міцність зчеплення з основою після наперемінного заморожування і відтавання 50 циклів	не менше 2,0 МПа
Морозостійкість	не менше 75 циклів
Температура експлуатації затверділого розчину	від -30 °C до +70 °C
Витрати сухої суміші	~ 2,0 кг/м² на 1 мм товщини шару



Фасування: 25 кг

ПСМ-КТ1

КИСЛОТОСТІЙКА ДВОКОМПОНЕНТНА СУМІШ ДЛЯ МУРУВАННЯ

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ВІД ВПЛИВУ КИСЛОТ СЕРЕДНІХ І ВИСОКИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ

- висока хімічна стійкість: кислотостійка
- термостійка
- паропроникна
- морозостійка
- для мурування
- для штукатурних робіт
- для зовнішніх та внутрішніх робіт

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	компонент А: суміш мінеральних заповнювачів компонент Б: рідке скло
Зовнішній вигляд	компонент А: однорідна сипуча суміш без сторонніх домішок компонент Б: однорідна прозора рідина
Колір	сірий з відтінком
Пропорція змішування	0,25-0,26 кг Компонента Б на 1 кг суміші Компонента А (5-5,2 кг Компонента Б на 1 мішок Компонента А 20 кг)
Крупність заповнювача	не більше 0,63 мм
Термін придатності з початку замішування	40 хв
Температура повітря і основи при нанесенні	від +5 до +30°C
Адгезія до основи	не менше 0,4 МПа
Міцність на стиск через 28 діб	не менше 7 МПа
Міцність на згин через 28 діб	не менше 2,0 МПа
Морозостійкість	не менше 50 циклів
Температура експлуатації за-тверділого розчину	від -30 до 800°C
Витрати сухої суміші	від 400 кг/м³ мурування за товщини шва 10 мм

ПРР-221

СУМІШ ДЛЯ СТРУКТУРНОГО РЕМОНТУ БЕТОНУ

ПРИЗНАЧЕНА ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО РЕМОНТУ, ВІДНОВЛЕННЯ, СТРУКТУРНОГО ПІДСИЛЕННЯ, РЕСТАВРАЦІЇ, ТА ЗАХИСТУ БЕТОННИХ ТА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

- для структурного ремонту бетону
- високоміцна
- висока адгезія до бетону
- підходить для товстошарового нанесення з малою усадкою
- тріщиностійка, армована фіброю
- морозостійка
- гідрофобна
- зручна у використанні
- сульфатостійка

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш високоміцного цементу з мінеральними заповнювачами та полімерними модифікаторами, армована фіброволокном
Зовнішній вигляд	однорідна сипуча суміш без сторонніх домішок
Колір	сірий з відтінком
Пропорція змішування	3,75-4,0 л води на 25 кг сухої суміші ~0,15 ± 0,01 л води на 1 кг сухої суміші не більше 2,0 мм
Крупність заповнювача	
Термін придатності з початку замішування	не менше 1 год
Температура повітря і основи при нанесенні	від +5°C до +30°C
Температура води для приготування суміші	від +15°C до +20°C
Товщина шару нанесення	від 3 до 50 мм
Міцність на стиск через 3 доби	не менше 20 МПа
Міцність на стиск через 28 діб	не менше 45 МПа
Міцність на згин через 28 діб	не менше 2,0 МПа
Усадка	не більше 0,5 мм/м
Міцність зчеплення з основою після витримування в повітряно-сухих умовах	не менше 2,0 МПа
Міцність зчеплення з основою після навіперемінного заморожування і відтавання 50 циклів	не менше 2,0 МПа
Морозостійкість	не менше 75 циклів
Температура експлуатації за-тверділого розчину	від -30°C до +70°C
Витрати сухої суміші	~ 2,0 кг/м² на 1 мм товщини шару



Фасування: Компонент А – 20 кг
Компонент Б – 10 л



Фасування: 25 кг

ПГС-114 СУПЕР ГРУНТОВКА ГЛИБОКОПРОНИКНА УЛЬТРАТОНКА NANO

**ДЛЯ ФІНІШНОГО ТОНКОШАРОВОГО
ВИРІВНЮВАННЯ НЕДЕФОРМОВАНИХ
ОСНОВ (ЦЕГЛА, ЛЕГКИЙ БЕТОН, БЕТОН,
ЦЕМЕНТНІ, ЦЕМЕНТНО-ВАПНЯНІ
ТА АНАЛОГІЧНІ ШТУКАТУРКИ ТОЩО)**

- завдяки Nano-частинам максимально зміцнює слабкі основи
- має максимальну глибину проникнення (до 18 мм)
- заповнює мікротріщини
- підвищує адгезію покриттів до основи
- вирівнює та зменшує водопоглинання
- не містить органічних розчинників
- стійка до УФ-випромінювання
- морозостійка
- вологостійка

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	акриловий сополімер, вода, спеціальні хімічні домішки
Зовнішній вигляд	однорідна рідина молочно-білого кольору
Витрата	0,1–0,2 л/м ²
Час повного висихання	~ 4-8 годин
Густина	~ 1,0 кг/л
Температура застосування	від +5°C до +30°C
Температура експлуатації	-30°C до +85°C



Фасування: 1, 2, 5, 10 л

ПГС-115 ВЕТОН КОНТАСТ

ГРУНТОВКА КВАРЦЕВА АДГЕЗІЙНА

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ БЕТОННИХ ТА ІНШИХ СКЛАДНИХ ГЛАДКИХ НЕ ВБИРАЮЧИХ ВОЛОГУ ПОВЕРХОНЬ ПЕРЕД РІЗНИМИ ВИДАМИ ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ (ШТУКАТУРНІ, ОБЛИЦЮВАЛЬНІ ТА ІНШІ)

- збільшує адгезію до будь-яких основ, особливо до гладкої поверхні
- утворює міцну шорстку поверхню
- містить кварцовий наповнювач
- придатна для підлог з підігрівом
- ефективна при облицюванні методом «Плитка по плитці»
- вологостійка, морозостійка
- для внутрішніх та зовнішніх робіт

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш мінеральних наповнювачів, полімерів та модифікуючих добавок
Колір	прозорий з рожевим відтінком
Температура застосування	від +5°C до +30°C, вологість повітря не вище 80%
Густина	~1,5 ± 0,1 кг/л
Фракція наповнювача:	до 0,5мм
Паропроникність	не менше 0,1 мг/(м х год х Па)
Час повного висихання	~3 години
Витрати розчинової суміші	0,4–0,58 кг/м²
Стійкість плівки до статичної дії води при температурі 20,0 ± 2°C	не менше 12 годин



Фасування: 5, 10 л

ПГС-115 ВЕТОНКОНТАСТ PRO

ГРУНТОВКА КВАРЦЕВА АДГЕЗІЙНА

З ПОКРАЩЕНОЮ ФОРМУЛОЮ, ПРИЗНАЧЕНА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МІНЕРАЛЬНИХ ТА ІНШИХ СКЛАДНИХ ГЛАДКИХ, ЩІЛЬНИХ, НЕ ВБИРАЮЧИХ ВОЛОГУ ПОВЕРХОНЬ ПЕРЕД РІЗНИМИ ВИДАМИ ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ (ШТУКАТУРНІ, ОБЛИЦЮВАЛЬНІ ТА ІНШІ)

- збільшує адгезію до будь-яких щільних основ з низьким водопоглинанням, особливо до гладкої поверхні
- утворює міцну шорстку поверхню, яка забезпечує надійне зчеплення оздоблювальних матеріалів з основою
- містить крупний кварцовий наповнювач
- придатна для підлог з підігрівом
- ефективна при облицюванні методом «Плитка по плитці»
- високоеластична, підходить для поверхонь, що деформуються
- вологостійка, морозостійка
- для внутрішніх та зовнішніх робіт

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш мінеральних наповнювачів, кварцового піску, полімерів та модифікуючих добавок
Колір	прозорий з рожевим відтінком
Температура застосування	від +5 °C до +30 °C, вологість повітря не вище 80%
Густина	~1,5-1,6 кг/л
Стійкість плівки до статичної дії води при температурі 20,0 ± 2°C	не менше 12 годин
Фракція наповнювача	до 0,6 мм
Паропроникність	не менше 0,1 мг/(мхгодхПа)
Час повного висихання	~3 годин
Витрати розчинової суміші	0,4-0,58 кг/м²



Фасування: 20 л

ПГС-116 QUARTZ GRUNT

ГРУНТУЮЧА ФАРБА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ОСНОВИ

ПРИЗНАЧЕНА ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ ВОДОПОГЛИНАЮЧИХ МІНЕРАЛЬНИХ ОСНОВ ВСЕРЕДИНИ І ЗОВНІ БУДІВЕЛЬ З МЕТОЮ ЗНИЖЕННЯ І ВИРІВНЮВАННЯ ЇХ ПОГЛИНАЮЧОЇ ЗДАТНОСТІ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОМІРНОГО КОЛЬОРУ І СВІТЛИХ ВІДТІНКІВ ФІНІШНОГО ПОКРИТТЯ, А ТАКОЖ ПІДВИЩЕННЯ АДГЕЗІЇ ДЕКОРАТИВНИХ ШТУКАТУРНИХ ПОКРИТТІВ ДО ПОЛІМЕРНИХ ОСНОВ

- надає поверхні білого кольору
- знижує поглинаючу здатність основ
- зв'язує пил
- сприяє підвищенню міцності зчеплення оздоблювальних покриттів з основою
- знижує ймовірність утворення тріщин у фінішних покриттях
- містить кварцовий наповнювач
- не містить органічних розчинників
- паропроникна
- має антисептичні властивості

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	суміш пігментів і мінеральних наповнювачів у водній дисперсії
Зовнішній вигляд	рідина молочно-білого кольору
Температура застосування	від +5°C до +30°C
Густина	1,58 кг/л
Паропроникність	не менше 0,1 мг/(м х год х Па)
Фракція наповнювача	до 0,3 мм
Час повного висихання	від 4 до 8 годин
Стійкість плівки до статичної дії води при температурі 20,0±2°C	не менше 12 годин
Витрати	0,2–0,5 кг/м²



Фасування: 5, 10 л

ПГС-117 TOPGRUNT

ГРУНТОВКА ГЛИБОКОПРОНИКНА ЗМІЦНЮЮЧА

ДЛЯ ГЛИБОКОГО ПРОСОЧЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ПОВЕРХНІ ОСНОВИ ПЕРЕД ВИКОНАННЯМ ОПОРЯДКУВАЛЬНИХ РОБІТ

- збільшує адгезію покриттів до основи
- вирівнює та зменшує поглинаючу здатність складних пористих основ
- рекомендована для промислових підлог та нівелірів
- паропроникна, морозостійка, вологостійка
- толерантна до цементу, гіпсу, вапна
- не містить органічних розчинників
- прозора після висихання
- для внутрішніх та зовнішніх робіт

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	акриловий сополімер, вода, спеціальні хімічні домішки
Зовнішній вигляд	однорідна рідина молочно-білого кольору
Температура застосування	від +5°C до +30°C
Густина	~ 1,0 кг/л
Час повного висихання	2–3 годин
Витрата	0,1–0,2 л/м²



Фасування: 5, 10 л

ПГС-122 UNIGRUNT

ҐРУНТОВКА ГЛИБОКОПРОНИКНА

ДЛЯ ГЛИБОКОГО ПРОСОЧЕННЯ ПОВЕРХНІ
ОСНОВИ ПЕРЕД ВИКОНАННЯМ
ОПОРЯДЖУВАЛЬНИХ РОБІТ

- збільшує адгезію покриттів до основи
- вирівнює та зменшує водопоглинаючу здатність основи
- паропроникна, морозостійка, вологостійка
- толерантна до цементу, гіпсу, вапна
- не містить органічних розчинників
- прозора після висихання
- для внутрішніх та зовнішніх робіт

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	акриловий сополімер, вода, спеціальні хімічні добавки
Колір	однорідна рідина молочно-білого кольору
Температура застосування	від +5°C до +30°C
Густина	~ 1 кг/л
Час висихання	2-3 годин
Витрати	0,1-0,2 л/м²



Фасування: 5, 10 л

ПС-112

ЗАХИСТ ДЛЯ МІЖПЛИТОЧНИХ ШВІВ

ДЛЯ НАДАННЯ ВОДОВІДШТОВХУЮЧИХ
ТА АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
АДСОРБУЮЧИМ ВЕРТИКАЛЬНИМ ТА ПОХИЛИМ
ПОВЕРХНЯМ.

ЯКІ ПЕРІОДИЧНО АБО ПОСТІЙНО ПІДЛЯГАЮТЬ
ВПЛИВУ ВОЛОГИ (ШВИ МІЖ ПЛИТКАМИ,
КАМ'ЯНИ І НЕГЛАЗУРОВАНІ КЕРАМІЧНІ
ОБЛИЦЮВАННЯ І Т.Д.)

- надає водовідштовхувальні властивості швам
- перешкоджає забрудненню поверхні
- має фунгіцидні (протигрибкові) властивості
- сприяє зміцненню оброблених поверхонь
- прозорий, не має блиску, не видно на обробленій поверхні
- придатний для зовнішніх і внутрішніх робіт
- не містить розчинників
- можливе використання як ґрунт під силіконові покриття

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	водна дисперсія полімерів
Зовнішній вигляд	рідина молочно-білого кольору
Температура застосування	від +5°C до +30°C, вологість повітря не вище 80%
Густина	~1,02 кг/л
Час повного висихання	~2-3 годин
Зовнішній вигляд сухого покриття	прозорий матовий
Максимальна ефективність захисту	через 14 діб
Витрати розчинової суміші	від 0,125 до 0,150 кг/м²



Фасування: 5, 10 л

ПСС-110

ЕМУЛЬСІЯ ЗАХИСНА
ГІДРОФОБІЗУЮЧА

**НАДАННЯ ГІДРОФОБНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
СИЛЬНОВБИРАЮЧИМ МІНЕРАЛЬНИМ
ПОВЕРХНЯМ І ПОКРИТТЯМ (БЕТОН, ЦЕМЕНТ,
ЦЕГЛА, ШТУКАТУРКА ТА ІН. МІНЕРАЛЬНІ
ОСНОВИ)**

- захищає поверхню від впливу вологи
- перешкоджає забрудненню поверхні
- запобігає утворенню висолів, грибків та плісняви
- підвищує стійкість до атмосферних впливів
- паропроникна, морозостійка, лугостійка
- прозора після висихання, не дає блиску
- для внутрішніх і зовнішніх робіт

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	водна дисперсія синтетичних полімерів
Зовнішній вигляд	однорідна рідина без сторонніх домішок молочно-білого кольору
Температура застосування	від +5°C до +25°C
Густина	~ 1,0 кг/дм³
Витрати	~ 0,2–0,6 л/м² залежно від пористості основи



Фасування: 3; 5; 10 л

ПО-105

УНІВЕРСАЛЬНИЙ КОНЦЕНТРОВАННИЙ
ОЧИЩУВАЧ

**ОЧИЩЕННЯ КИСЛОТОСТІЙКИХ ПОВЕРХОНЬ:
КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ І МОЗАЇКИ,
ПЛИТКИ З НАТУРАЛЬНОГО КАМЕНЮ (ГРАНІТ,
КВАРЦИТ, БАЗАЛЬТ),
КЕРАМІЧНОЇ, КЛІНКЕРНОЇ, ОБЛИЦЮВАЛЬНОЇ
ЦЕГЛИ, ВИРОБІВ З ВИСОКОЯКІСНОЇ СТАЛІ
ТА СКЛА, ХРОМУ**

**ВІД НАСТУПНИХ ЗАБРУДНЕНЬ:
ЦЕМЕНТНІ, БЕТОННІ, ВАПНЯНІ ПЛЯМИ
ТА НАЛЬОТИ, ЗАЛИШКИ ЦЕМЕНТНОГО РОЗЧИНУ,
КЛЕЮ, СУМІШІ ДЛЯ РОЗШИВКИ ШВІВ,
КАРБОНАТНІ, СУЛЬФАТНІ ВИСОЛИ, ІРЖА,
ВОДНИЙ КАМІНЬ, МАСЛО, БРУД,
АТМОСФЕРНІ ТА ОРГАНІЧНІ ВІДКЛАДЕННЯ,
ЗАЛИШКИ ВОДОЕМУЛЬСІЙНОЇ ФАРБИ**

- для очищення поверхонь зовні та всередині приміщень (у т. ч. фасадів)
- видаляє висоли, цементні, вапняні та інші забруднення
- не пошкоджує структуру поверхні

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	композиція на основі соляної та ортофосфорної кислоти, неіоногенної ПАВ
Зовнішній вигляд	безбарвний прозорий
Густина	~ 1,1 кг/л
Температура виконання робіт	від +5°C до +30°C
Температура експлуатації	від -10°C до +50°C
Витрати	0,2–0,3 л/м²



Фасування: 5; 10 л

ПМР-141

ПРОТИМОРОЗНА ДОБАВКА В БЕТОНІ
ТА СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ

ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ БЕТОНІВ
І ІНШИХ ЦЕМЕНТНО-ПІЩАНИХ СУМІШЕЙ
ПРИ РОБОТІ В УМОВАХ ЗНИЖЕНИХ ТЕМПЕРАТУР
(ВІД +5°C ДО -20°C)

- для зовнішніх робіт
- протиморозний ефект
- покращує характеристики міцності розчинів при знижених температурах
- зменшує термін набору міцності розчинів
- економічна

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад неорганічні безхлорні солі

Зовнішній вигляд безбарвна прозора рідина

Густина при 20°C 1,12 кг/л

Рівень pH 8,0±1,0

Витрати на 100 кг цементу в залежності від t° – для бетону/розчину*

при t° от +5°C до -5°C – 1,0 л
при t° от -5°C до -10°C – 1,5 л
при t° от -10°C до -15°C – 2,5 л
при t° от -15°C до -20°C – 3,5 л
при t° от -20°C до -25°C – 5,0 л

*Більш точне дозування ПМР-141 ТМ «Поліпласт» для бетону та цементно-піщаних сумішей підбирається індивідуально для кожного об'єкта виходячи з існуючих умов. Оптимальне дозування встановлюється на підставі лабораторних випробувань.

ПМР-141 КОНЦЕНТРАТ

ПРОТИМОРОЗНА ДОБАВКА В БЕТОНІ
ТА СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ

ПРИГОТУВАННЯ БЕТОНІВ
І ІНШИХ ЦЕМЕНТНО-ПІЩАНИХ СУМІШЕЙ
ПРИ РОБОТІ В УМОВАХ ЗНИЖЕНИХ ТЕМПЕРАТУР
(ВІД +5°C ДО -20°C)

- для зовнішніх робіт
- протиморозний ефект
- покращує характеристики міцності розчинів при знижених температурах
- зменшує термін набору міцності розчинів
- економічна

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад неорганічні безхлорні солі

Зовнішній вигляд безбарвна прозора рідина

Густина 1,25±0,01 кг/л

Рівень pH 8,0±1,0

Витрати на 100 кг цементу в залежності від t° – для бетону/розчину

при t° от +5°C до -5°C – 0,5 л
при t° от -5°C до -10°C – 0,75 л
при t° от -10°C до -15°C – 1,25 л
при t° от -15°C до -20°C – 1,75 л
при t° от -20°C до -25°C – 2,5 л

*Більш точне дозування ПМР-141 ТМ «Поліпласт» для бетону та цементно-піщаних сумішей підбирається індивідуально для кожного об'єкта виходячи з існуючих умов. Оптимальне дозування встановлюється на підставі лабораторних випробувань.



Фасування: 5; 10 л



Фасування: 1, 2 л

CURING BARRIER

ЕМУЛЬСІЯ
ДЛЯ ЗАХИСТУ БЕТОНУ

ДЛЯ НАВАНТАЖУВАЛЬНИХ ТЕРМІНАЛІВ,
МОСТІВ, ПРОМИСЛОВИХ СКЛАДІВ, ГАРАЖІВ,
ПАРКІНГІВ, ТОРГОВИХ ЦЕНТРІВ, АВТОМІЙОК

- покращує зносостійкість бетону
- знижує ймовірність утворення пилу та висолів на поверхні бетону
- покращує зовнішній вигляд поверхні
- захищає від дії води, масел, лугів
- зручний і простий в застосуванні
- не містить розчинників, без запаху
- придатний для зовнішніх і внутрішніх робіт
- для горизонтальних та вертикальних поверхонь

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	водна суміш модифікованих полімерів, неорганічних в'язучих та функціональних домішок
вигляд	Рідина молочного кольору, прозорий безколірний в висохлому вигляді
Температура застосування розчинової суміші	від +5°C до +35°C
Густина	~1 ± 0,1 кг/л
Масова частка нелетких речовин	10 ± 1%
pH - значення	11 ± 1
Час висихання	до 3 годин
Повна герметизація	через 14 діб
Витрати розчинової суміші	0,08 – 0,1 л/м² відповідно до рівня обробки
Розріджувач	вода

HARDCON

ГЛИБОКОПРОНИКНА ЕМУЛЬСІЯ ДЛЯ
ЗМІЦНЕННЯ ЦЕМЕНТНИХ ОСНОВ

ДЛЯ ГЛИБОКОГО ЗМІЦНЕННЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ
НЕМІЦНИХ ПОВЕРХОНЬ ТА СТЯЖОК НА ЦЕМЕНТНІЙ
ОСНОВІ

- покращує механічні характеристики слабких цементних поверхонь
- просочує та знепильє бетонні поверхні та стяжки
- підвищує морозостійкість та водонепроникність
- зручна і проста у застосуванні
- не містить розчинників
- придатна для зовнішніх та внутрішніх робіт

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	Суміш модифікованих силікатів
Вигляд	Рідина, прозорий безколірний в висохлому вигляді
Температура застосування розчинової суміші	від +5 до +30°C
Густина	~ 1,2 ± 0,1 кг/л³
Масова частка нелетких речовин	24 ± 1 %
pH - значення	12
Час висихання	не менше 24 години
Витрати розчинової суміші	від 0,5 л/м² відповідно до рівня обробки
Розріджувач	вода



Фасування: 10 л



Фасування: 5 л, 10 л

ЛАБОРАТОРІЯ ПОСТІЙНО ПРАЦЮЄ НАД ПОКРАЩЕННЯМ ЯКІСНИХ ТА ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОДУКЦІЇ

- Вся продукція проходить обов'язковий контроль якості
- Сертифікована, має дозвільну та технічну документацію, що відповідає європейським стандартам ISO/IEC 17065, ISO 14024
- Ми розробляємо нестандартні технічні рішення
- Технічний супровід об'єктів

ВЛАСНА ЛАБОРАТОРІЯ З СУЧАСНИМ ОБЛАДНАННЯМ





ТЕЛЕФОН ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ

0 800 300 590

УКРАЇНА, 07400 КИЇВСЬКА ОБЛ.
М. БРОВАРИ, ВУЛ. МЕТАЛУРГІВ, 4

INFO@POLI-PLAST.UA
WWW.POLI-PLAST.UA



@ POLIPLAST_TM



ВК ПОЛІПЛАСТ
БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ



@ POLIPLAST_TM



@ PoliplastTM